




Så här byter du  
krängningshämmarbussning  
på bilen?

## VIDEOGUIDE



### DU KAN BEHÖVA FÖLJANDE:

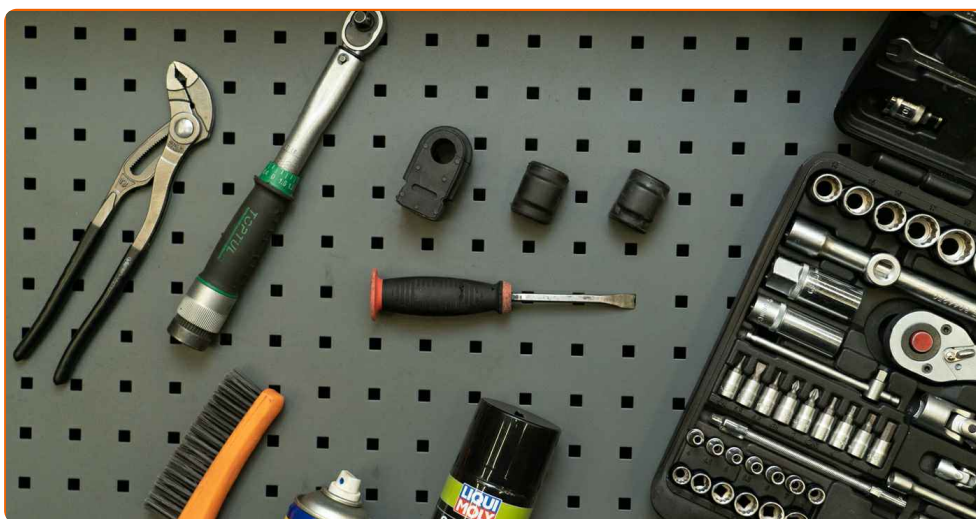

- en uppsättning lämpliga verktyg
- WD-40-spray
- en stålborste
- en momentnyckel
- en kofot
- en tång
- en uppsättning nya bussningar till krängningshämmaren
- nya fästen

**KÖP VERKTYG**

### Vänligen notera!

- Krängningshämmaren reducerar fordonets karossrullning
- I de flesta fall är komponenten fäst till chassit eller fram- och bakaxelbryggor med gummibussningar
- Eftersom krängningshämmaren ständigt gungar fram och tillbaka när bilen är i rörelse, slits bussningarna gradvis ut
- Fordonet kan ha två krängningshämmare – en på varje axel, endast en, eller ingen alls
- Byt alltid ut bussningarna parvis på en axel, eftersom de har samma livslängd
- De huvudsakliga indikationerna på slitna bussningar är gnisslande ljud vid körning på ojämna vägar och knackningar som hörs från hjulen

1


Hissa upp bilen med hjälp av en domkraft, pallbockar och hjulkilar. Eller använd en billyft/smörjgrop



### Viktigt!

- Innan arbetet påbörjas bör du se till att hela axeln hänger fritt
- Detta avlastar krängningshämmaren

**2** Rengör och ta bort bygelfästena och ta ut bussningarna

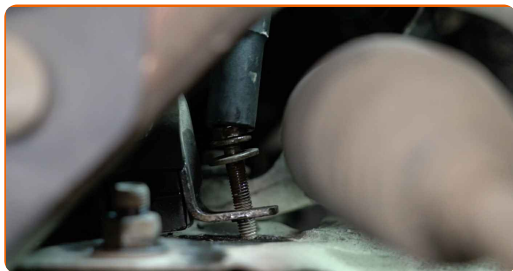


**Vänligen notera!**

- För att montera krängningshämmaren på axelbryggan eller chassit, fästs bussningarna med särskilda bygelfästen
- Beroende på fordonets konstruktion kan byte av bussningarna innebära att inte bara bussningsfästena, utan även själva krängningshämmaren, behöver tas bort

**3** Undersök krängningshämmaren för att hitta spår av rost och andra skador




**4** Se till att använda nya fästen

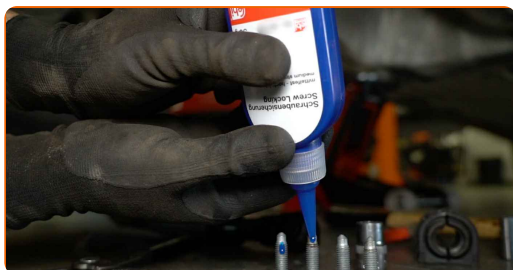

5

Undersök och byt vid behov ut bygelfästena

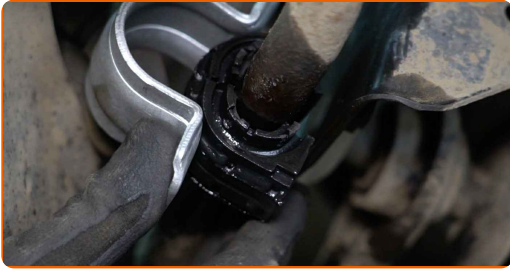

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.