



Så här byter du
automatväxellådsolja på
bilen?

VIDEOGUIDE



DET HÄR BEHÖVER DU:



- – en momentnyckel
- – ett filter till automatisk växellåda
- – växellådsolja för automatväxellådor
- – en trågpackning för växellåda eller ett nytt växellådstråg med tillbehör
- – en ny dräneringsplugg med packning
- – nya bultar för fastsättning (om de gamla är i dåligt skick)
- – en behållare för att samla upp växellådsoljan som töms ut
- – ett rengöringsmedel för bildelar
- – en tratt eller spruta
- – skyddsglasögon och handskar

KÖP VERKTYG

Observera!

- Om den automatiska växellådan har en mätsticka behöver du bara droppa lite olja på en trasa och studera växellådsoljans färg.
- Klar färg: oljan är i normalt skick.
- Mörk färg: oljan är något förorenad.
- Grumlig olja: vatten eller kylarvätska har kommit in i växellådan.
- Saknas mätsticka bör du byta växellådsolja enligt de intervaller som anges av biltillverkaren i bilens instruktionsbok. Varning! För modeller med automatväxellåda utan mätsticka – läs i bilens reparationshandbok för att kontrollera och byta ut växellådsoljan på rätt sätt.


1

Värm upp växellådan genom att köra cirka 5 km.




2

Lyft upp bilen eller använd en smörjgrop.

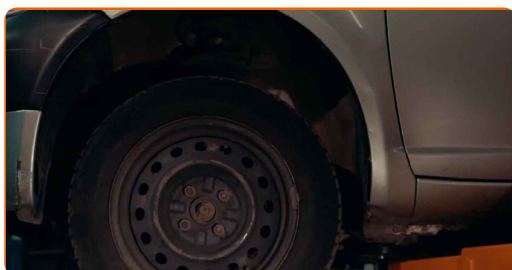


3 Slå av motorn, lägg växelspaken i friläge och drag åt handbromsen.

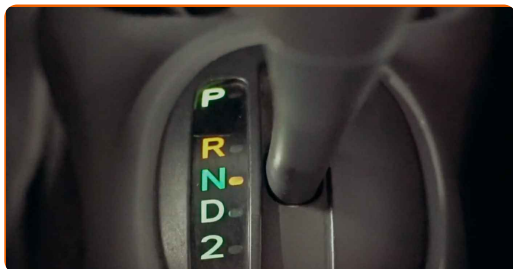

4 Placera behållaren under växellådans tråg.



5 Skruva loss dräneringspluggen och vänta på att växellådsoljan rinner ut.

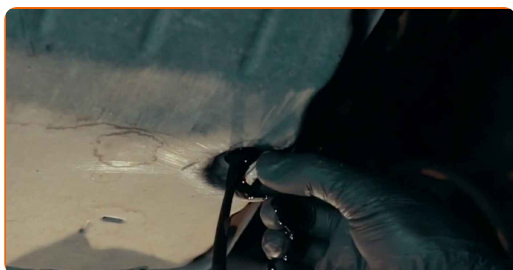

6 Skruva loss bultarna ur växellådans tråg och håll ut den resterande oljan.



Varning!

- Var mycket försiktig när du tar bort det urskruvade växellådstråget.
- Du kan råka spilla olja på dig själv.

7 Ta bort filtret till den automatiska växellådan.



8 Rengör tråg och magneter. Förbered trågets och växellådans anslutande ytor: ta bort den gamla tätningen och avfetta ytan.




AUTODOC rekommenderar:

- Undersök växellådans magneter. Ett högt antal metallspån tyder på slitage i enheten.

9 Sätt i det nya filtret.




10 Montera en ny trågpackning.

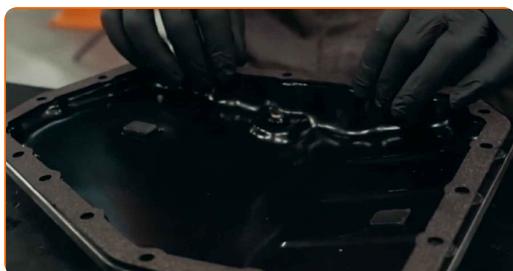

11

Montera tråget och dra åt bultarna med det åtdragningsmoment som rekommenderas av biltillverkaren.

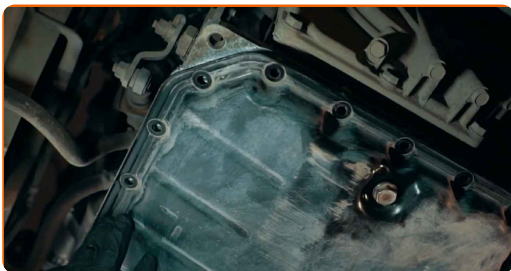


12

Sätt i en ny dräneringsplugg med o-ring.



13

Tillsätt ny växellådsolja enligt den mängd som behövs med hjälp av en tratt eller spruta.

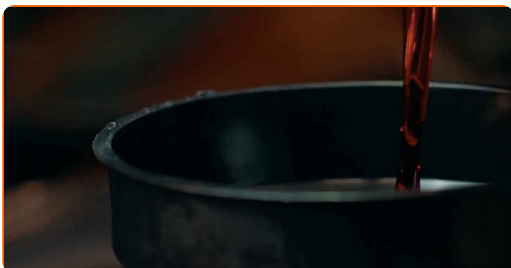

Varning!

- Använd endast den växellådsolja som anges i bilens instruktionsbok.
- Blanda inte olika typer av växellådsolja.

14

Se till att vätskenivån inte ligger över markeringen "Hot". Det bör kontrolleras med motorn igång och växeln i neutral (N).



Observera!

- Då denna typ av utbyte lämnar kvar upp till 3 liter gammal växellådsolja i den automatiska växellådan bör samma procedur utföras igen var 5 000–15 000:e km.

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

AUTOMATVÄXELLÅDSOLJA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.