



Byta sidespegel på  
**NISSAN Qashqai /  
Qashqai+2 I Van (J10,  
JJ10E)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 Allhjulsdraft

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UTBYTE: SIDOSPEGEL – NISSAN QASHQAI /  
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). VERKTYG DU  
BEHÖVER:



- Elektronispray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Panel verktyg plast

**Köp verktyg**

Utbyte: sidospegel – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: SIDOSPEGEL – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bildörren.



2

Tag loss dörrhandtagets dekorpanel. Använd ett verktyg för insidans dekor.

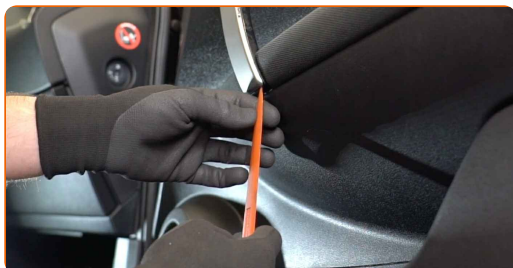


3

Skruva loss dörrhandtagets fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




**4** Tag loss dörrhandtaget.

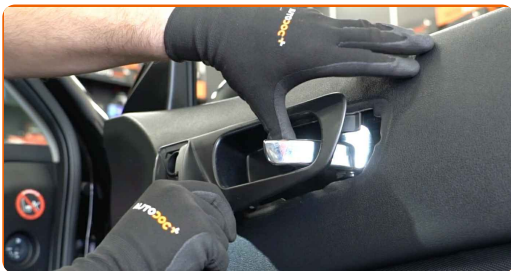

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: sidospegel – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

**5** Koppla loss dörrpanelen. Använd ett verktyg för insidans dekor.

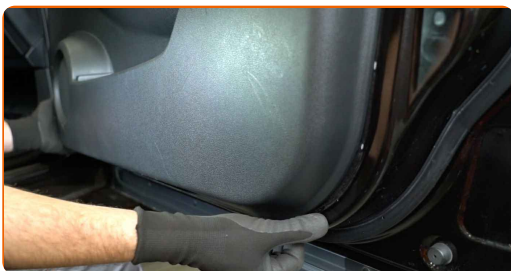

**Utbyte: sidospegel – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips från AUTODOC:**


- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

**6** Tag loss fönsterhissens kontakt från dörrpanelens reglage.



7

Ta loss sidospegelns dekorpanel.

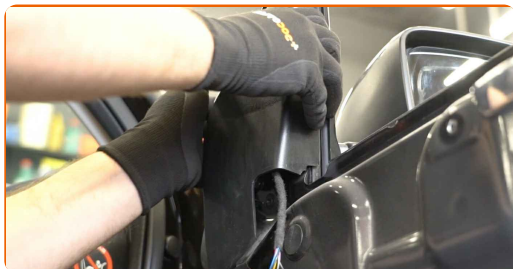

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: sidospegel – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

8

Koppla loss spegeljusterarens kontaktdon från dörren. Använd ett verktyg för insidans dekor.




9


Ta bort sidospegelns skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



**10** Ta bort sidospegeln.

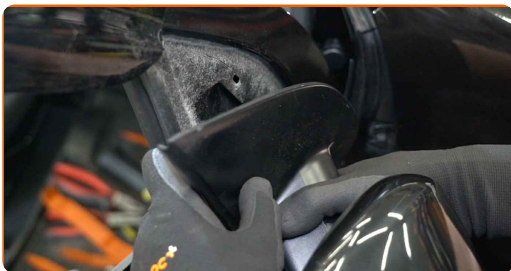


**11** Installera den nya sidospegeln.

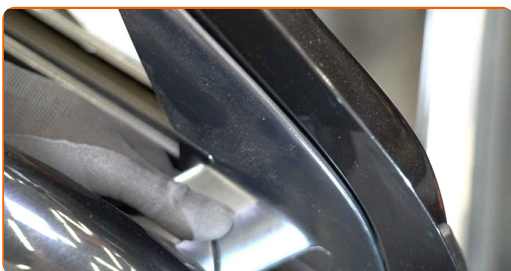

**12** Skruva i sidospegelns fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



**13** Behandla kontaktdonet till elspeglarnas reglage. Använd dielektrikfett.

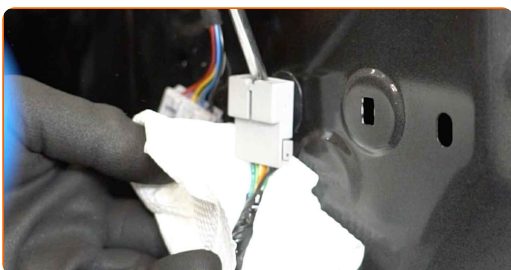


**14** Fäst spegeljusterarens kontaktdon på dörren.




15

Dra åt sidospegelns skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.

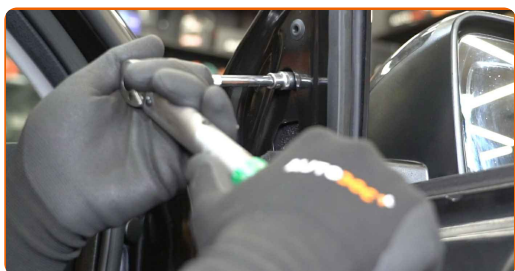


16

Fäst sidospegelns dekorpanel. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

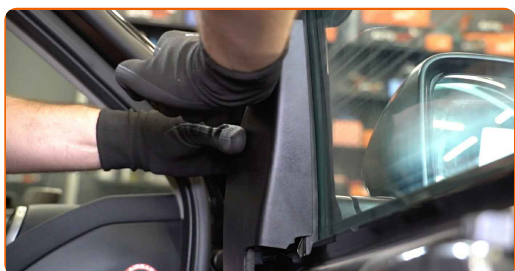


17

Fäst fönsterhissens kontakt till reglaget.

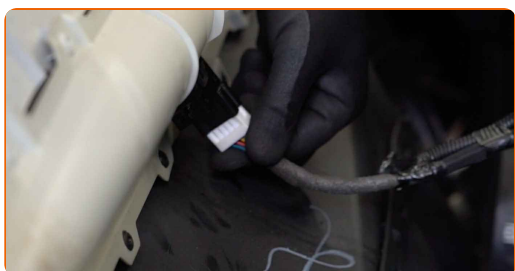

18

Sätt tillbaka dörrpanelen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

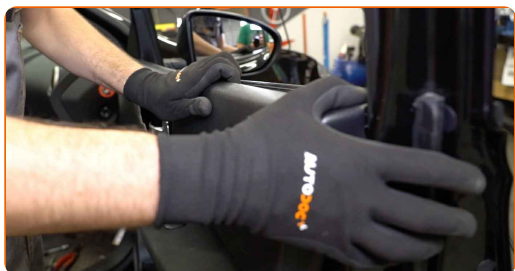




Utbyte: sidospegel – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

19

Montera dörrhandtaget.

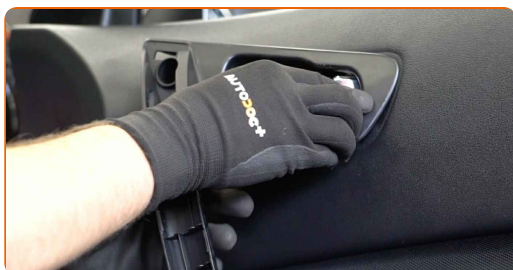


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: sidospegel – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


20

Dra åt dörrhandtagets fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

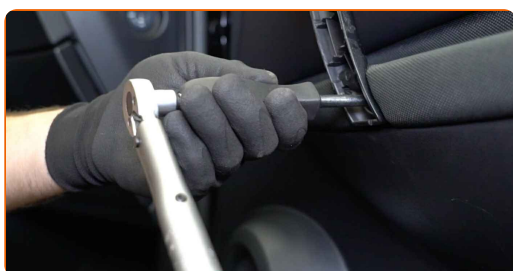

21

Fäst dörrhandtagets dekorpanel.

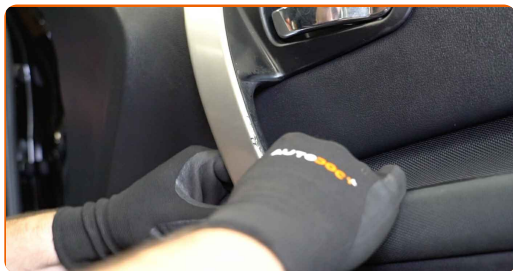

22

Stäng bildörren.

23

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

24

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**SIDOSPEGEL: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.