



Byta kupéfilter på **OPEL**
Astra G Classic
Hatchback (T98) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC
HATCHBACK (T98). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

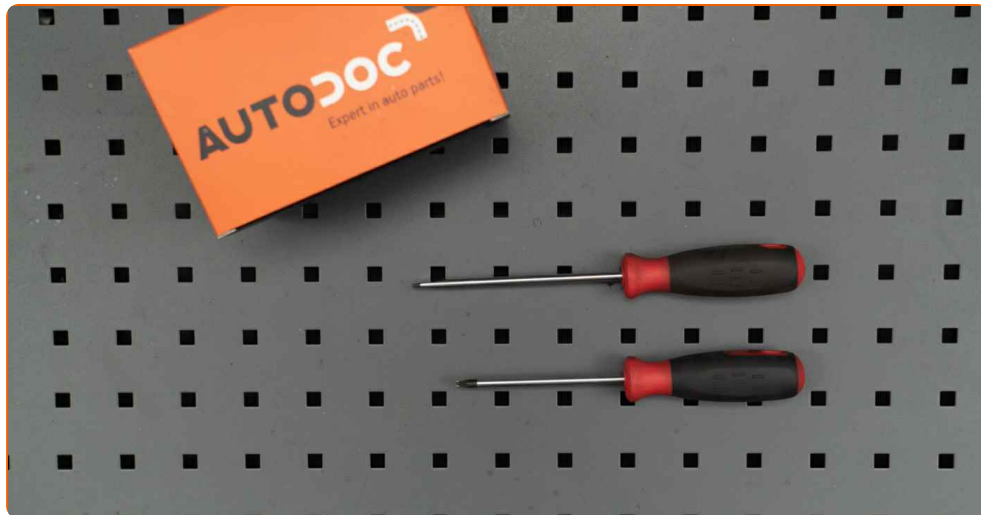

- Torxbit T20

- Platt Skruvmeisel

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). TA FÖLJANDE STEG:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.



2

Lägg en trasa under kabinfiltret för att skydda de invändiga delarna mot smuts.

3


Skruva loss panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd en plattmejsel.




4 Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd Torx T20.



5 Öppna handskfacket.

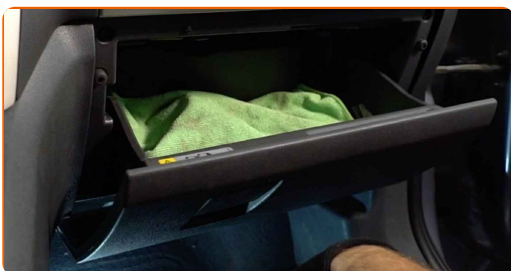

6 Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd Torx T20.

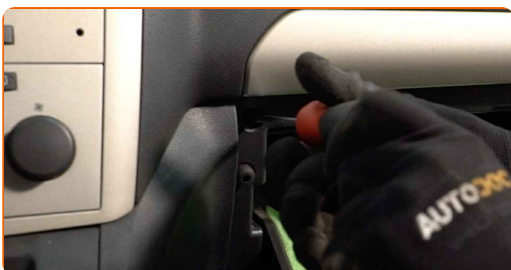

7 Avlägsna handskfacket.




Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

8

Dra ut handskfackets belysningskoppling.

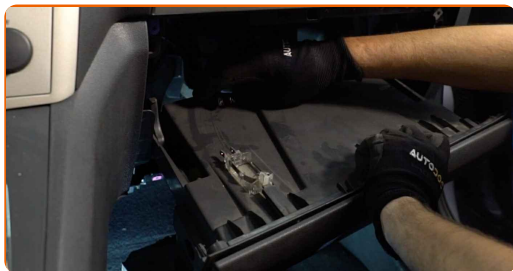

9

Ta bort fästningarna för luftfilterkanalen.




10

Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.




11

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20.

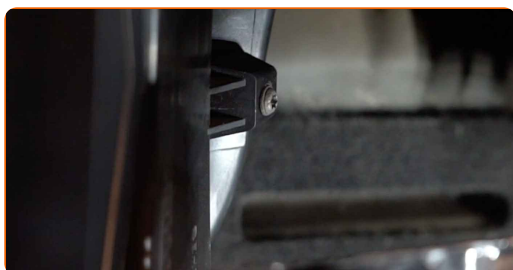

12

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

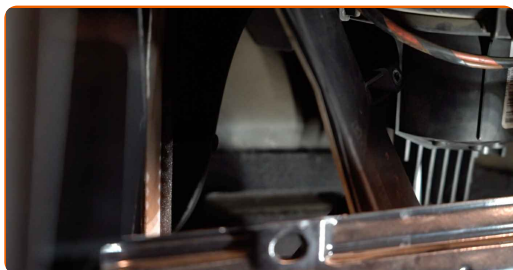


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

13

Avlägsna kupéfiltret.

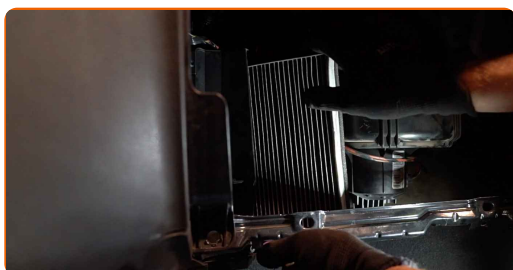

Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips från AUTODOC:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

14

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

15

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.



16

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20.



17

Montera luftkanal huset.



18 Montera fästena på luftkanal huset.



19 Sätt in handskfackets belysningskoppling.



20 Installera handskfacket.




21 Skruva handskfackets fästskruvar. Använd Torx T20.



22 Stäng handskfacket.




23 Skruva handskfackets fästsruvar. Använd Torx T20.

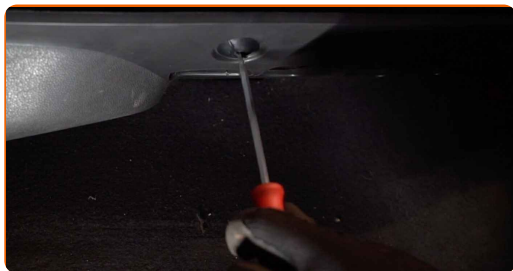

24 Skruva fast panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd en plattmejsel.

25 Ta bort trasan.

26 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

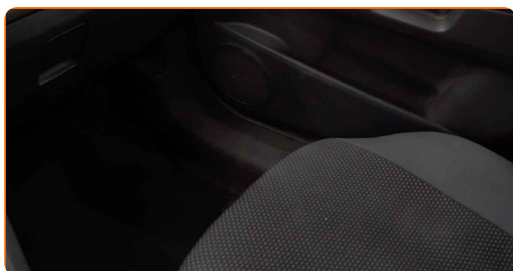

27 Sätt på tändningen.

28 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

29 Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.