



Byta gasfjäder baklucka
på **Fiat Punto 188** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – FIAT PUNTO 188.
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Platt Skruvmeisel

• Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG


Utbyte: gasfjäder baklucka – Fiat Punto 188. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjäders för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Punto 188 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.

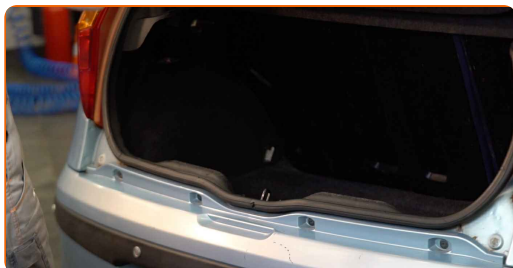

2

Lossa remmarna från bakre hatthyllan.


3

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.



4

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

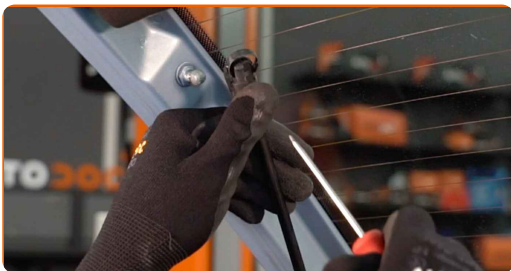

5

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäder baklucka – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOC:


- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

6

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

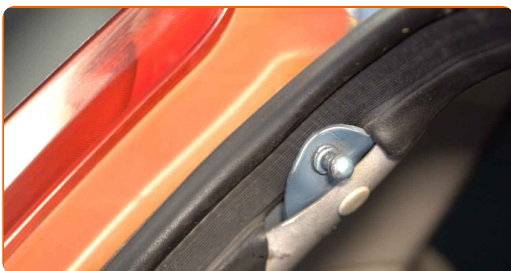


7 Montera gasfjädern från bagageluckan.

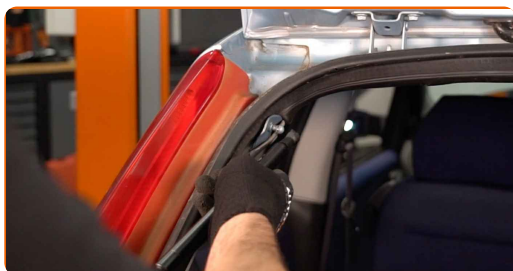


Utbyte: gasfjäder baklucka – Fiat Punto 188. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.

8 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

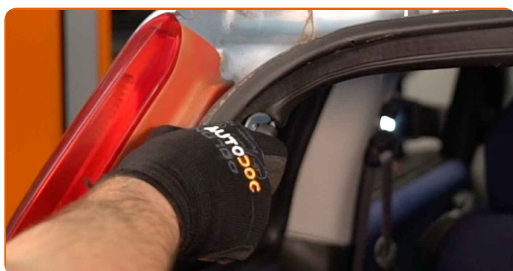

9 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

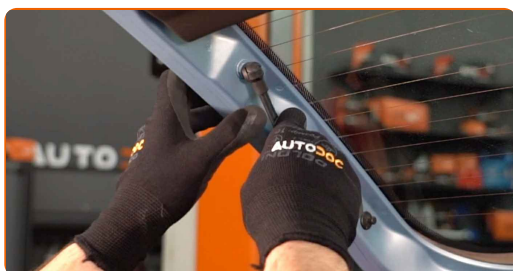

10 Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Punto 188 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

11

Fäst remmarna på bakre hatthyllan.



12

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



13

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 188

GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR FIAT: KÖP NU

GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR FIAT PUNTO 188: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.