



Byta stabilisatorstag fram  
på **Fiat Punto 188** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Punto I Hatchback (176) 1.1 55, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 60, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 75, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.4 GT Turbo, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 60, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.6 90, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.6, FIAT Barchetta (183) 1.8 16V, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Punto I Van (176) 1.1, FIAT Punto I Van (176) 1.7 D, FIAT Punto I Van (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 16V, (+ 48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – FIAT PUNTO 188.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut stabilisatorlänken på Fiat Punto 188 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – FIAT PUNTO 188. TA FÖLJANDE STEG:**

**1**

Säkra bilen med kilar.




**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**3**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

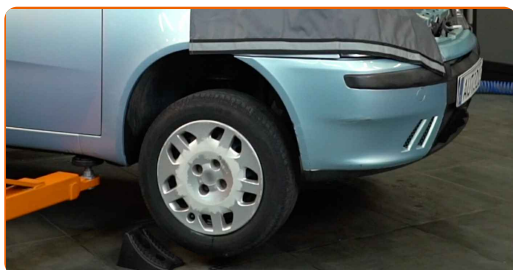

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Fiat Punto 188

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – Fiat Punto 188. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Använd skyddsglasögon.

- 7 Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



- 8 Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en kofot.

- 9 Avlägsna krängningshämmlänken. Använd en kofot.



Utbyte: stabilisatorstag – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmlänkarbussningarna. Byt ut vid behov.

- 10 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




11

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd en kofot.

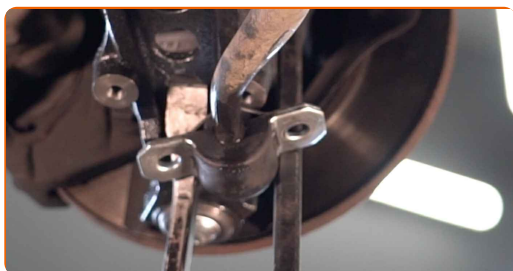

13

Montera stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en kofot.




14

Skruva fast fästelementet som förbinder krängningshämmaren med kontrollarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

15

Avlägsna stödet underifrån stängan.

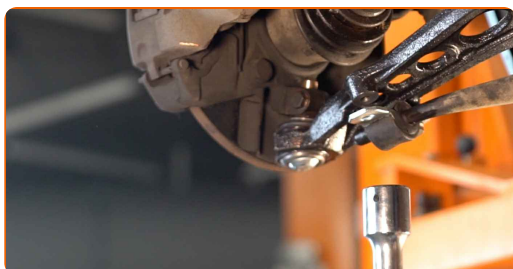




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – Fiat Punto 188. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**16**

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

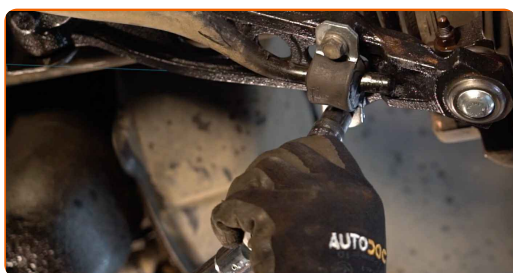

**17**

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

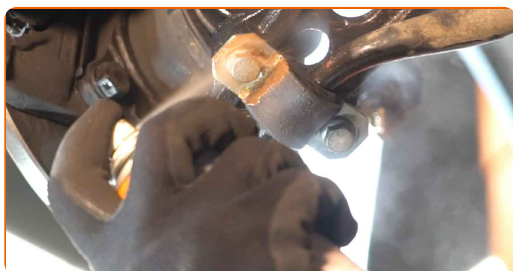

**18**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.





19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Fiat Punto 188

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19.

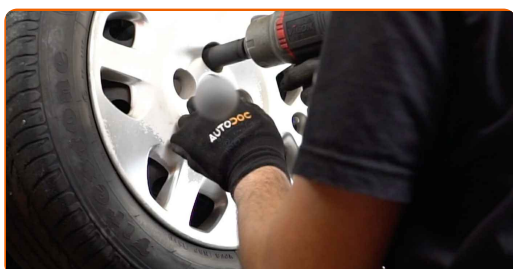

22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 86 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 188**

**STABILISATORSTAG FÖR FIAT: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR FIAT PUNTO 188: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.