



Byta fjädrar bak på
Nissan Qashqai J10 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – NISSAN QASHQAI J10. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

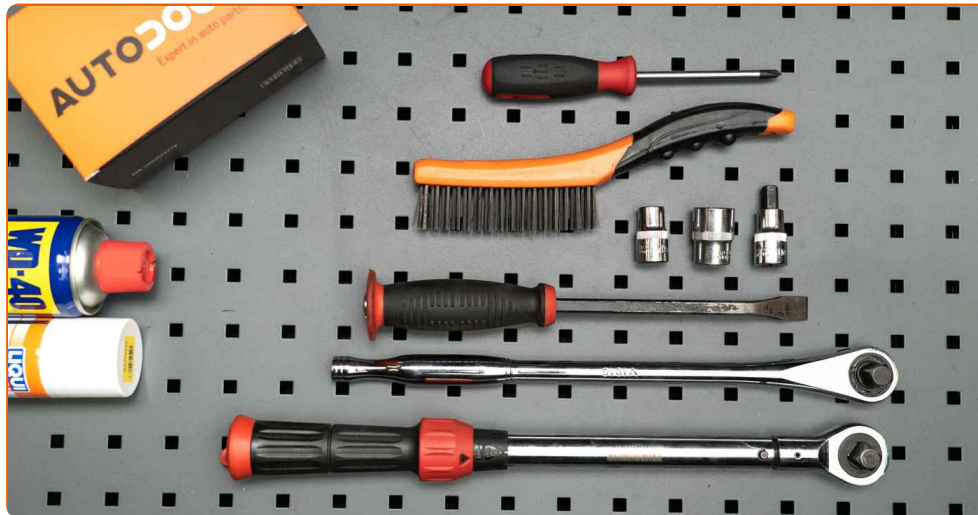

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Fjäderbenskomprimerare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Nissan Qashqai J10. Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – NISSAN QASHQAI J10. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

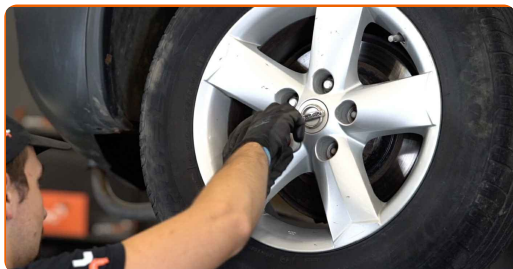

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

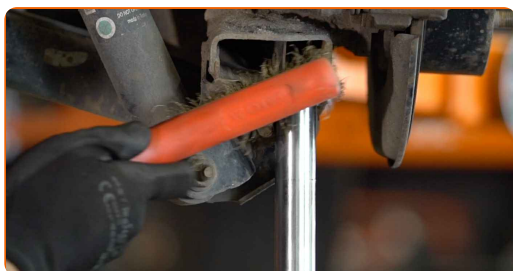


- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

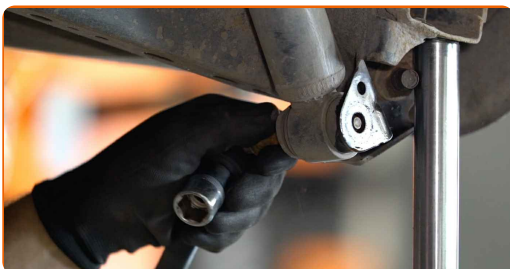


Utbyte: fjädrar – Nissan Qashqai J10. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

- 9 Avlägsna stötdämparen.

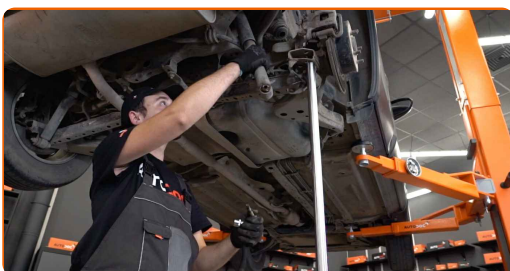


- 10 Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

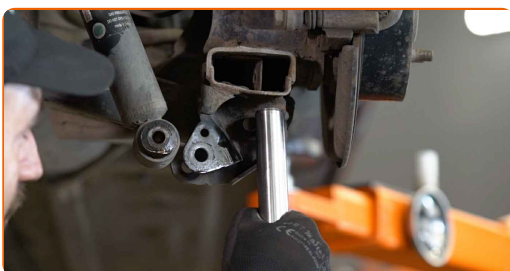


AUTODOC rekommenderar:

- Nissan Qashqai J10 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 11** Skruva loss krängningshämmarens fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

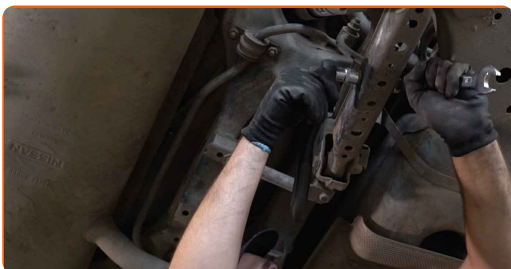

- 12** Sätt fast fjäderspännaren på spiralfjädern.

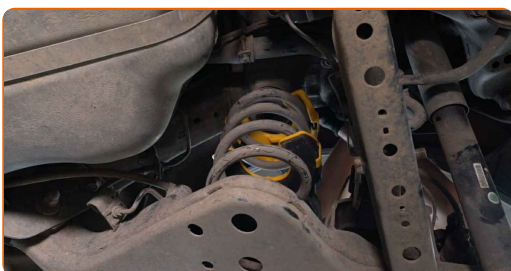

Utbyte: fjädrar – Nissan Qashqai J10. Tips från AUTODOC:

- Använd rätt storlek på adaptrar, klor och krampor.
- Spiralfjädern måste fästas säkert med fjäderspännaren.
- Använd en fjäderspännare av hög kvalitet.

- 13** Tryck ihop fjädern genom att vrida ledskruven på fjäderspännaren. Använd en spärrnyckel.

AUTODOC rekommenderar:

- Tryck samman spiralfjädern tills det är tillräckligt mycket plats för att få loss fjädern. Tryck inte samman den helt: spiralfjädrarna får inte röra vid varandra.
- Var försiktig när du arbetar med komprimerade fjädrar då de kan skada fordonet och dig om du arbetar fel.


14

Avlägsna stabilisator länkens fästelement.




15

Dra ner länkarmen på upphängningen. Använd en kofot.

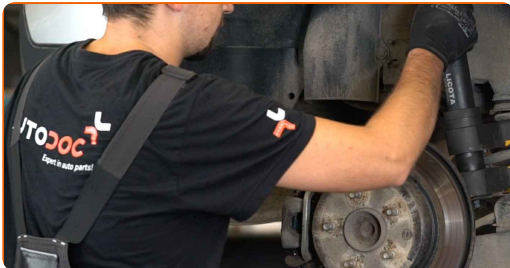

16

Ta bort spiralfjädern med fjäderspännaren.

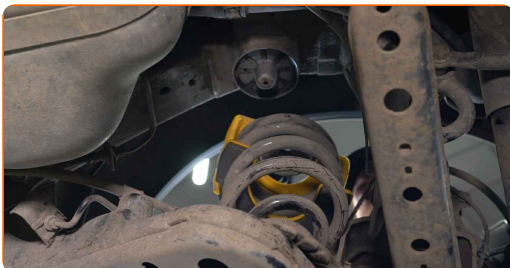

Utbyte: fjädrar – Nissan Qashqai J10. Tips från AUTODOCs experter:

- Gör inget med fjädern så länge den är ihoptryckt.

17

Säkra fjäderspännaren på en arbetsbänk.



18

Sluta komprimera fjädern.



19

Ta ut fjädern.

20


Rengör spiralfjäders monteringsfästen.

21

Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.

22

Sätt fast en ny spiralfjäder på fjäderspännaren.

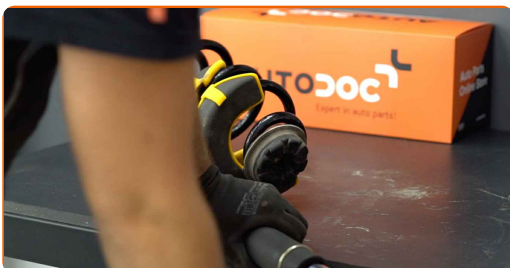


AUTODOC rekommenderar:

- Använd rätt storlek på adaptrar, klor och krampor.


23

Komprimera fjädern.

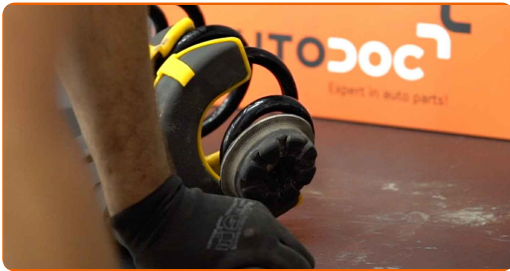

24

Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

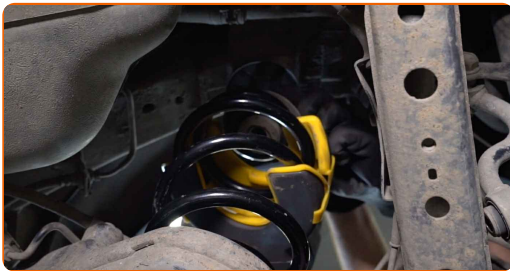


25

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.




26

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

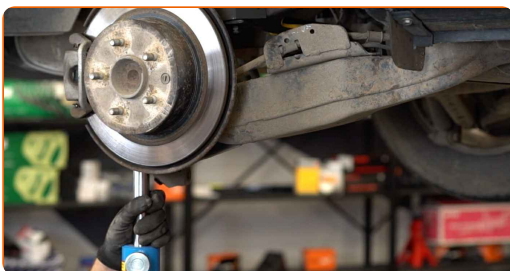

27

Släpp spiralfjäderspännaren genom att vrida skruven på fjäderspännaren. Använd en spärrnyckel.

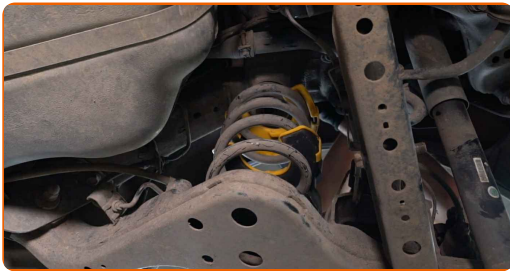

Utbyte: fjädrar – Nissan Qashqai J10. Proffsen rekommenderar:


- Försäkra dig om att spiralfjäderspännaren är monterad på rätt sätt.

28

Ta bort fjäderspännaren.


29

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

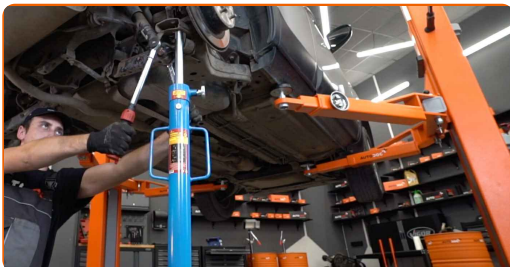

30

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

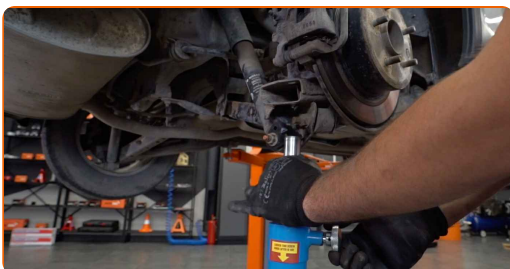


AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

31

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

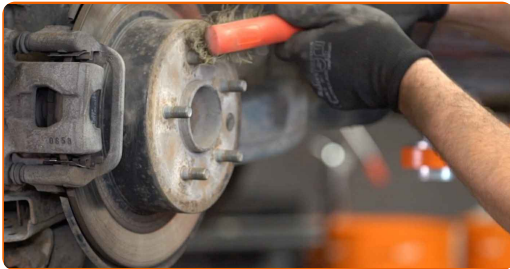

32

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Nissan Qashqai J10

33


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

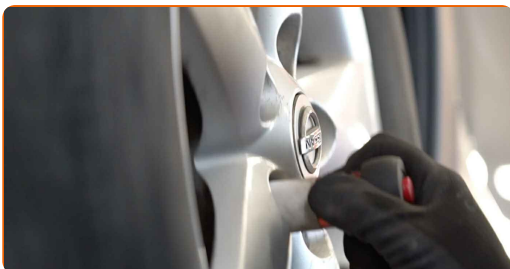

- 34** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 112 Nm vridmoment.



- 35** Ta bort domkrafter och kilarna.

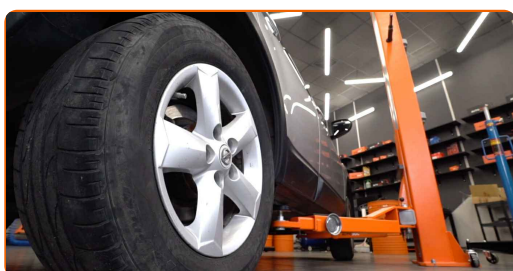

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN QASHQAI J10

FJÄDRAR FÖR NISSAN: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR NISSAN QASHQAI J10: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.