



Byta kupéfilter på **Toyota**
RAV4 II – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA
 RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris
 Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_,
 ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0
 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA
 FORTUNER Terrängbil täckt (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_ 3.0 D 4WD,
 TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D
 (ADT270_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA
 Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_,
 ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, (+ 61)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.


Utbyte: kupéfilter – Toyota RAV4 II. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 II – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna handskfacket.

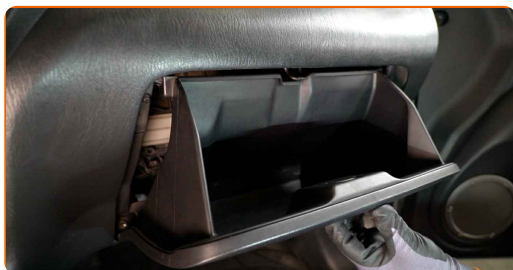

2


Tryck på sidoväggarna till handskfacket för att lossa spärrarna.



3 Ta bort handskfacket.




4 Tryck in kupéfiltrets fästklämmor för att öppna upp dem.

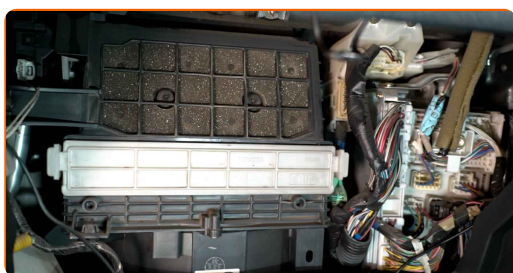

5 Ta bort kupéfiltrets hölje.



6 Avlägsna kupéfiltret.

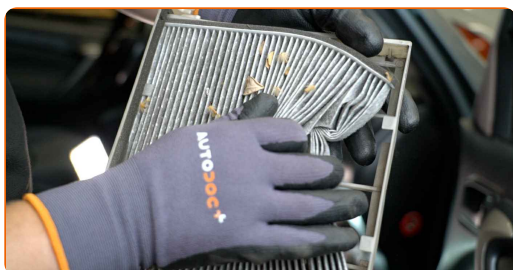


Utbyte: kupéfilter – Toyota RAV4 II. Tips från AUTODOC:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

7

Installera den nya filterdelen i filterhuset.

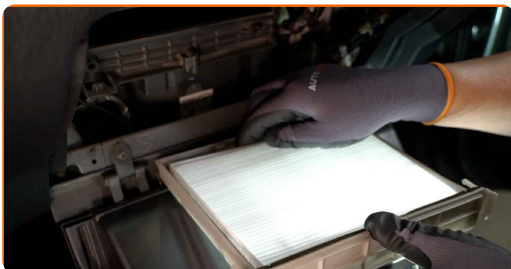


AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Toyota RAV4 II.

8

Montera kupéfiltrets hölje.

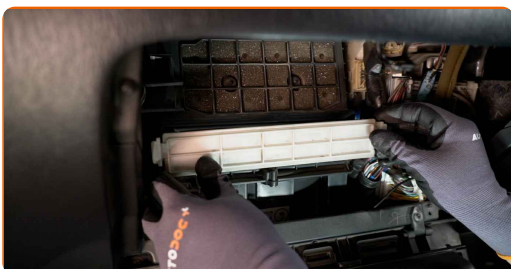


AUTODOC rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.

9

Montera handskfacket.

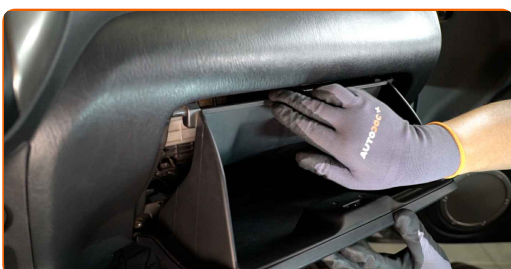

10 Tryck på sidoväggarna till handskfacket för att sätta tillbaka spärrarna.



11 Stäng handskfacket.



12 Sätt på tändningen.



13 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



14

Stäng av tändningen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 II

KUPÉFILTER FÖR TOYOTA: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR TOYOTA RAV4 II: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.