



Byta gasfjäder baklucka  
på **RENAULT TWINGO I**  
**Skåp (S06\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT TWINGO I Skåp (S06\_) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – RENAULT TWINGO I  
SKÅP (S06\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Platt Skruvmeisel

• Hydraulisk transmissions domkraft

**Köp verktyg**

## Utbyte: gasfjäder baklucka – RENAULT TWINGO I Skåp (S06\_). Tips från AUTODOC:

- Höger och vänster gasfjäders för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – RENAULT TWINGO I SKÅP (S06\_). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna bagageluckan.

2 Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3 Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

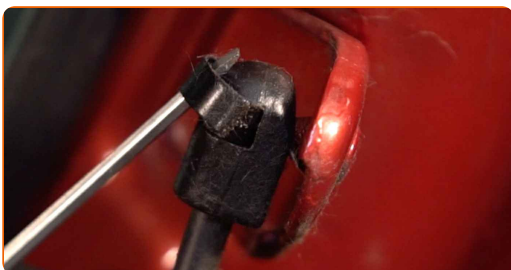

4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

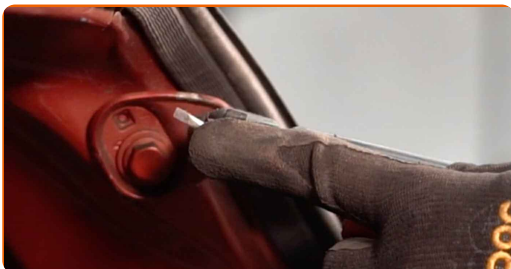

Utbyte: gasfjäder baklucka – RENAULT TWINGO I Skåp (S06\_). Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.


5

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.



6


Montera gasfjäders från bagageluckan.

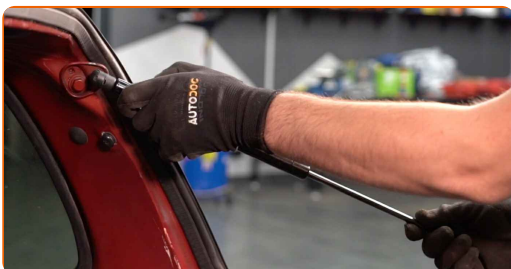


**AUTODOC rekommenderar:**

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.


**7** Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.

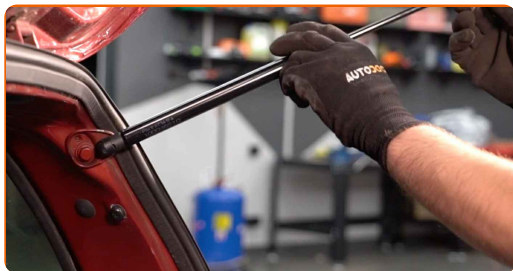

**8** Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.

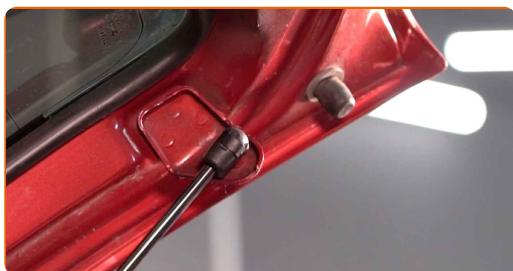

**9** Ta bort den hydrauliska donkraften.

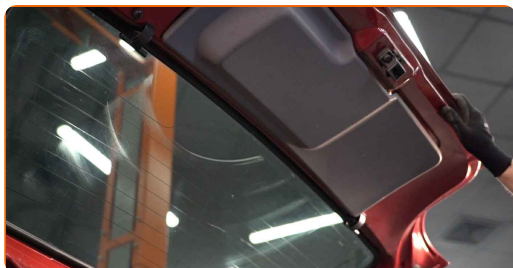

Utbyte: gasfjäders baklucka – RENAULT TWINGO I Skåp (S06\_). AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.
- Kontrollera funktionaliteten med gasfjäders för bagaluckan efter att de är monterade.

10

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.