



Byta luftfilter på **Lexus**
RX XU30 – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – LEXUS RX XU30. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

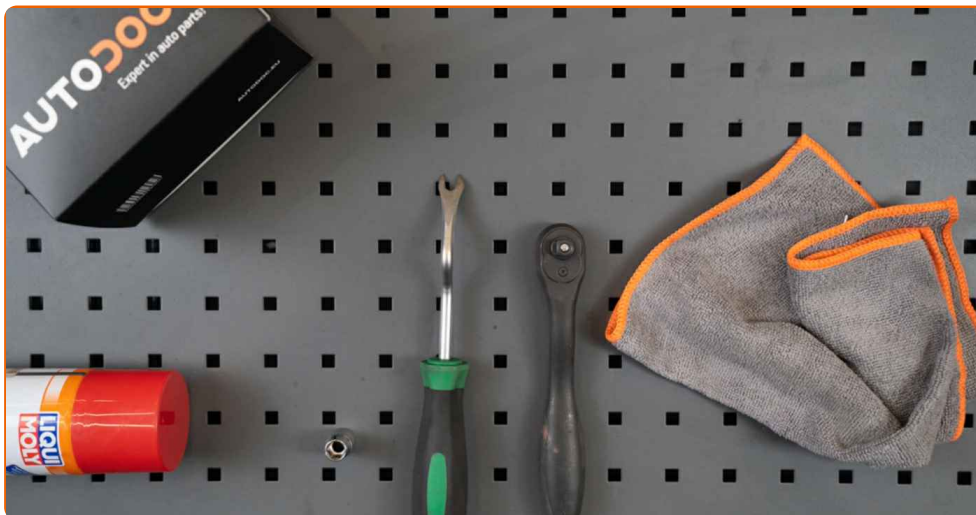

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Verktug för panelclips
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Lexus RX XU30. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – LEXUS RX XU30. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3 Ta bort kylarskyddet. Använd ett verktyg för panelclips.

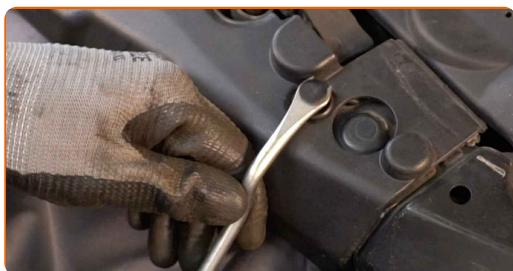


4 Installera kylarskyddet.

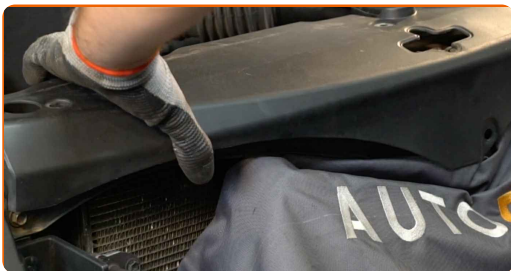


5 Lossa på luftintagets fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




6 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

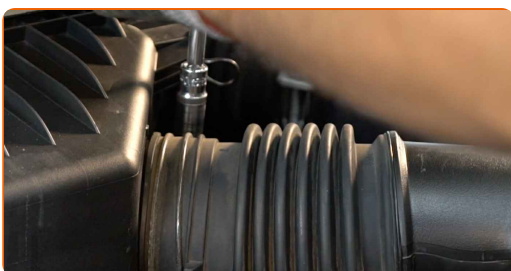


7 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.

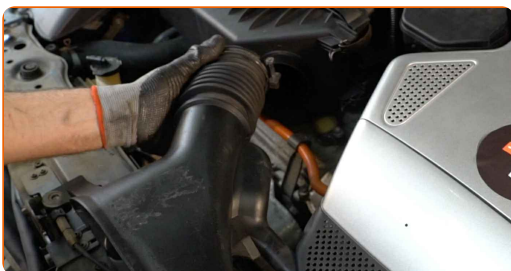


8 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

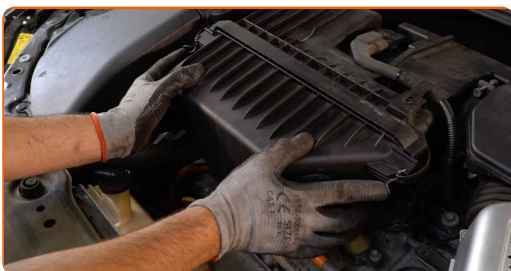


9 Ta av filterlocket.

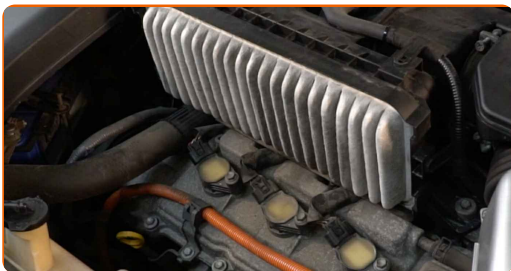

10 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

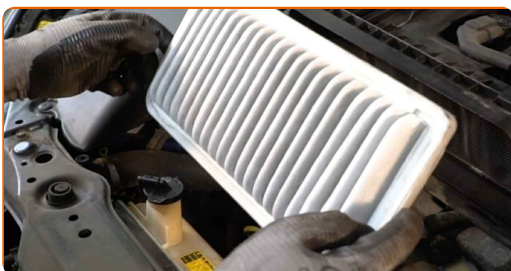

11 Rengör luftfilterhållarens lock och hus. Använd allrengöringsprej.

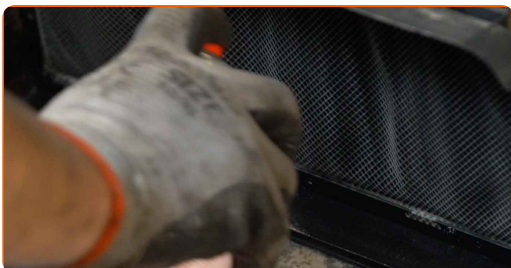

12 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: luftfilter – Lexus RX XU30. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Lexus RX XU30.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


13

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



14

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

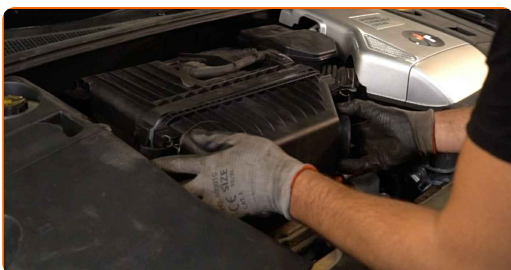


15


Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.




16 Montera luftkanal huset.

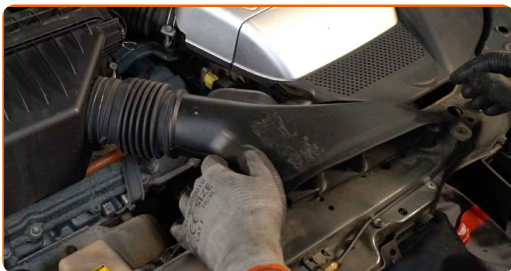

17 Säkra fästningarna för luftfilterkanalen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

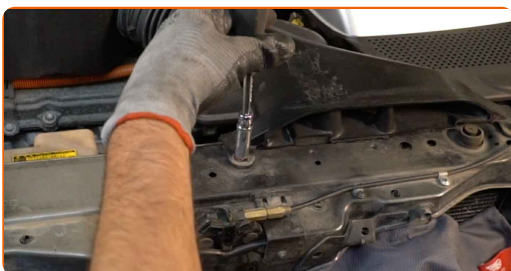

18 Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

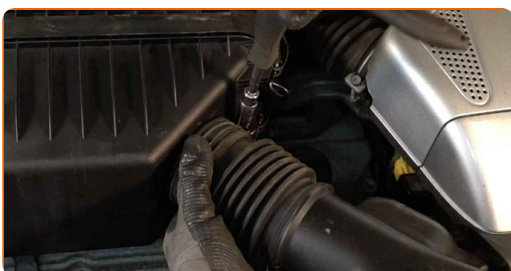

19 Installera kylarskyddet.



20

Installera kylarskyddets klämmor. Använd ett verktyg för panelclips.



21

Ta bort skärmskyddet.



22

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR LEXUS

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR LEXUS RX XU30

LUFTFILTER FÖR LEXUS: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR LEXUS RX XU30: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.