



Byta gasfjäder baklucka
på **SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – SEAT ALHAMBRA
(7V8, 7V9). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

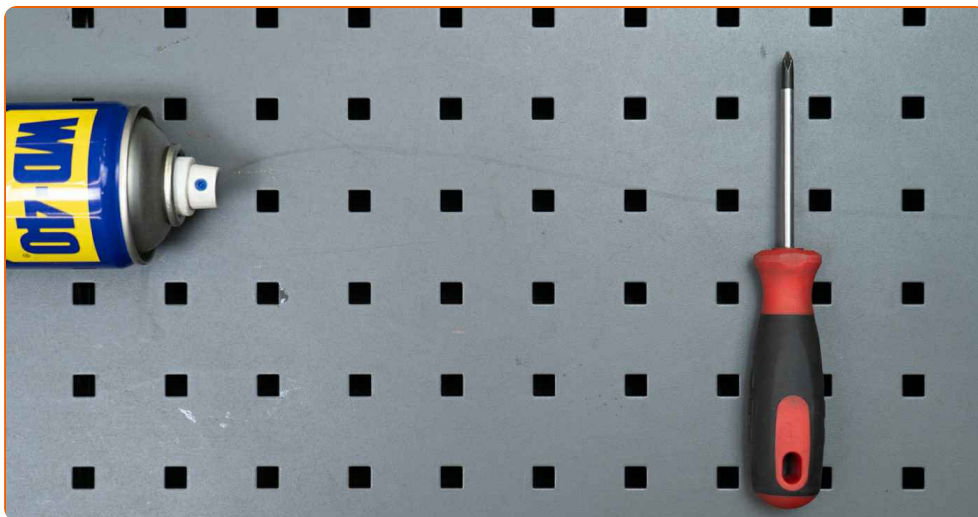

- WD-40 aerosol
- Platt skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

[Köp verktyg](#)

Utbyte: gasfjäder baklucka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips från AUTODOC:

- Höger och vänster gasfjäders för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bagageluckan.

2 Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.



3 Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

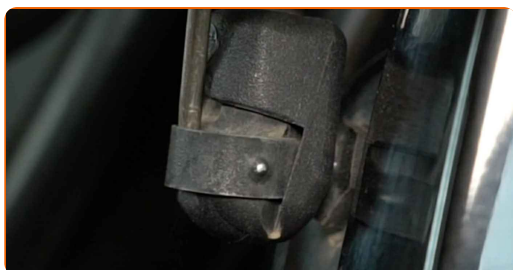


Utbyte: gasfjäder baklucka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips från AUTODOC:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

4

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

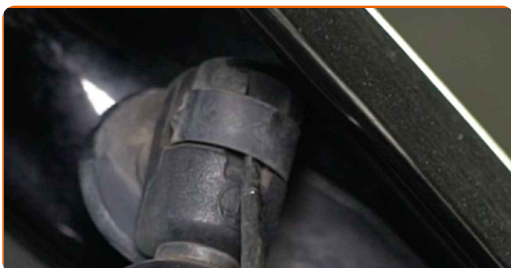


Utbyte: gasfjäder baklucka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


5

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.

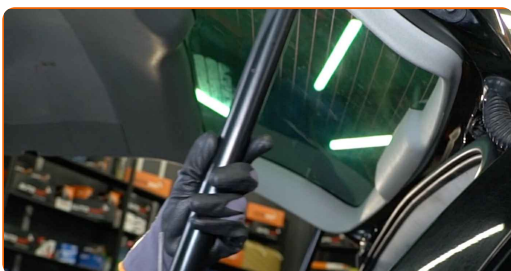

6

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

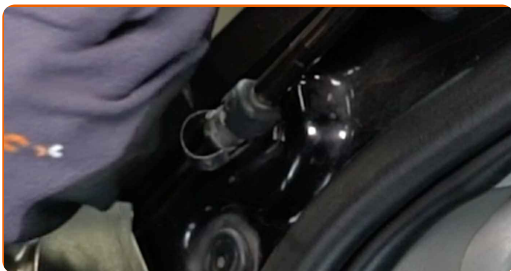


AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

7


Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

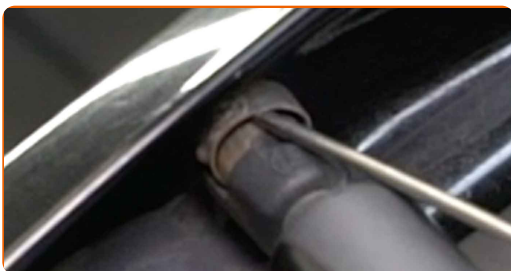


Utbyte: gasfjäders baklucka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

8 Ta bort gasfjädern från bagageluckan.

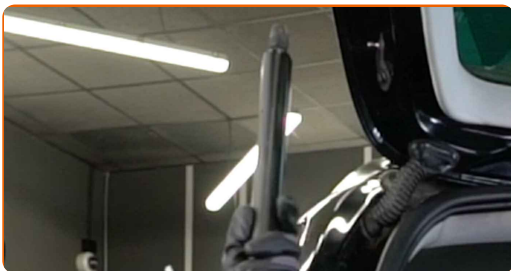

9 Rengör monteringsäta för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.

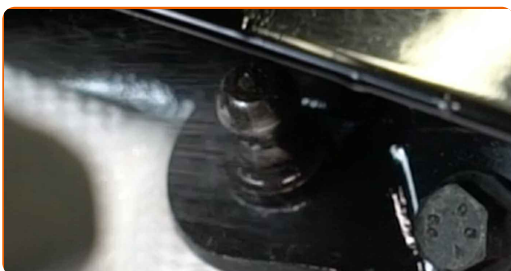

10 Montera gasfjädern från bagageluckan.


AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du installerar gasfjädern.

11 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



12 Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.

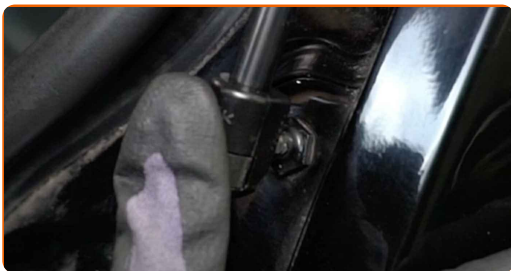


13 Montera gasfjäders från bagageluckan.


Utbyte: gasfjäders baklucka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

14 Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.

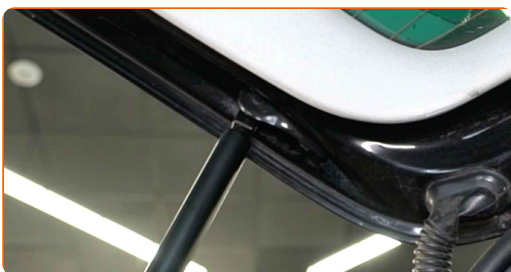


15 Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.

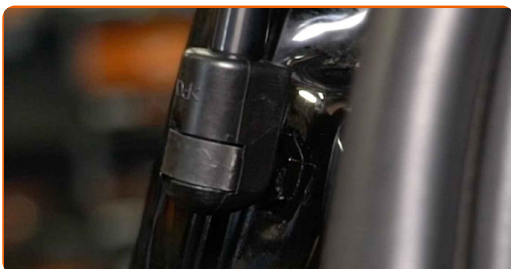

16

Ta bort den hydrauliska donkraften.

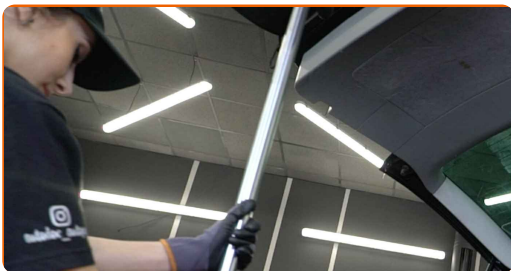

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

17

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.