



Byta fönsterhiss fram på
SEAT AROSA (6H) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

UTBYTE: FÖNSTERHISS – SEAT AROSA (6H). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

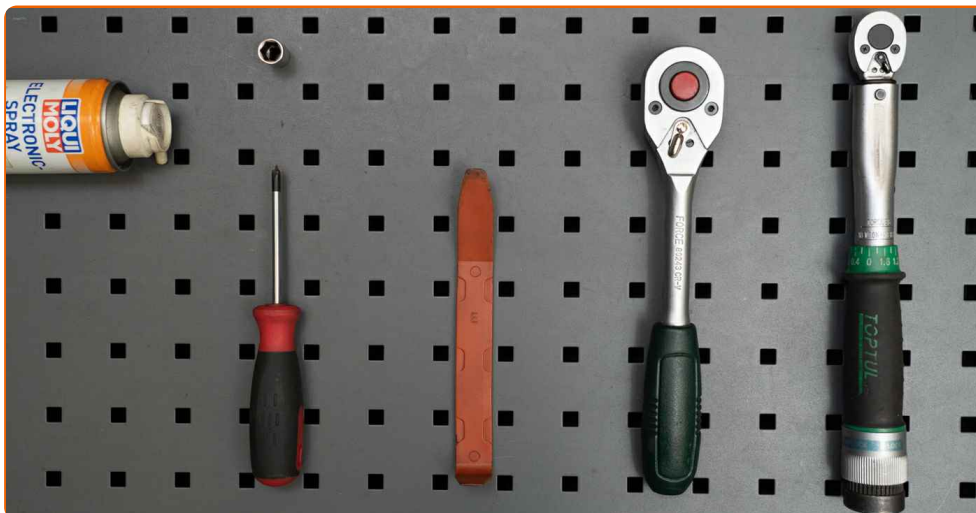

- Elektronikspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Panel verktyg plast

Köp verktyg


Utbyte: fönsterhiss – SEAT AROSA (6H). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: FÖNSTERHISS – SEAT AROSA (6H). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna bildörren.


2 Skruva loss fästena på den undre dörrpanelen. Använd en Phillips skruvmejsel.

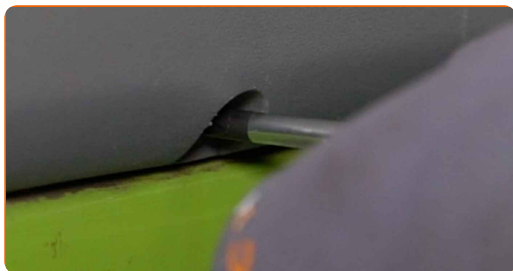


3 Lossa den undre dörrpanelen.

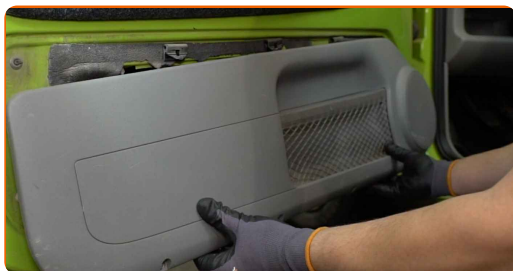


4 Ta bort fönsterhissens reglage. Använd ett verktyg för insidans dekor.

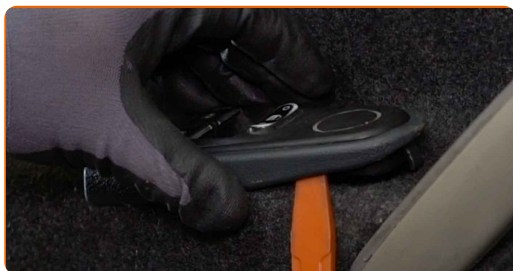

5 Ta loss fönsterhissens kontakter från styrenheten.

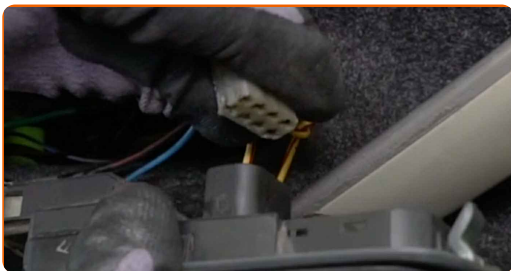


6 Tag loss dörrhandtagets dekorpanel. Använd ett verktyg för insidans dekor.

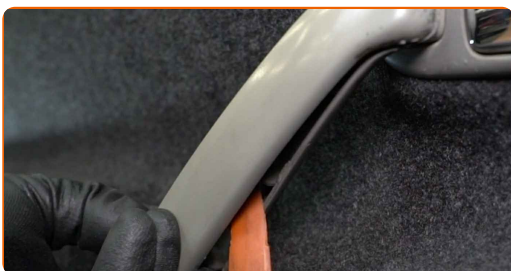


7 Skruva loss dörrhandtagets fäste. Använd en Phillips skruvmejsel.




8 Koppla loss dörrpanelen.

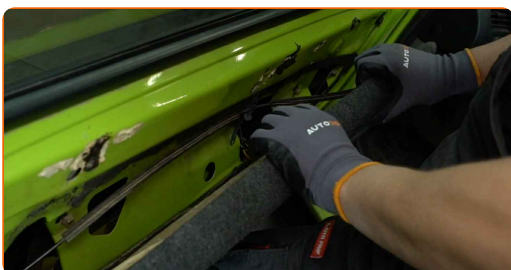

9 Ta bort kabeln mellan handtaget och låset.

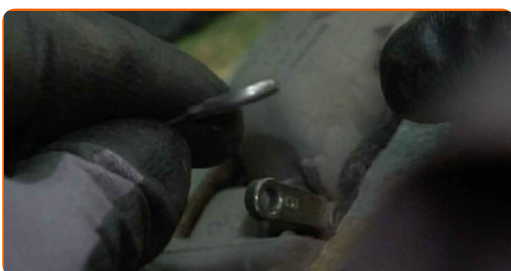


10 Ta bort dörrpanelen.

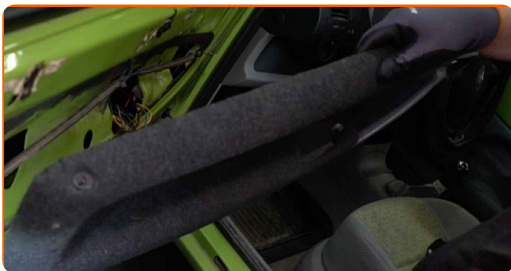


11 Fäst fönsterhissens kontakter på styrenheten.



12 Sänk rutan så du kan se fästena som ansluter den till fönsterhissens mekanism.

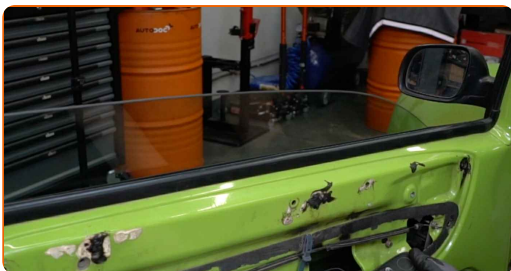

13 Skruva loss fönsterrutans fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

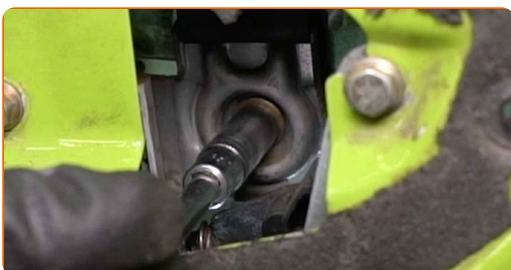

14 Koppla loss rutan från fönsterhissens mekanism.

15

Hissa upp rutan helt och fäst den.




Utbyte: fönsterhiss – SEAT AROSA (6H). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll i rutan när du hissar upp den för att undvika skador.

16

Ta loss fönsterhissens kontakter från styrenheten.

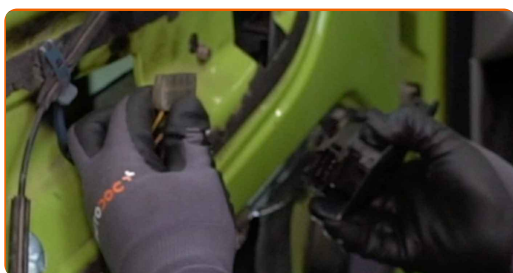


17

Skruva loss fästena till fönstervervens mekanism. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




18

Lossa kontakten från fönsterhissens elmotor.

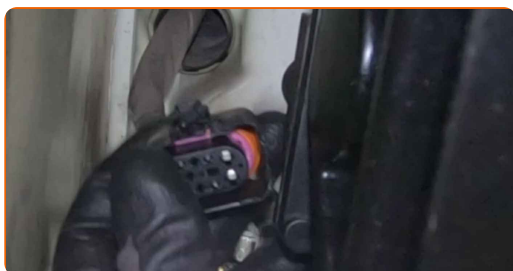


19 Ta bort fönsterregulatorns mekanism.

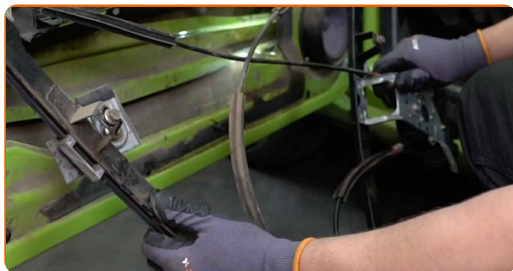


20 Skruva loss fästena till fönsterhissens elmotor. Använd en Phillips skruvmejsel.



21 Ta bort fönsterhissens elmotor.

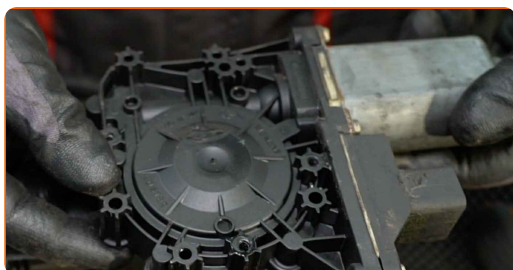


22 Montera och skruva i fästena till motorn på den nya fönsterhissmekanismen. Använd en Phillips skruvmejsel.

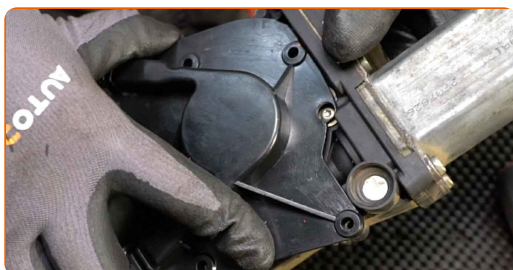


23 Behandla kontakterna till fönsterhissens elmotor med kontaktspray. Använd dielektrikfett.



24 Installera den nya fönsterregulatorns mekanism.

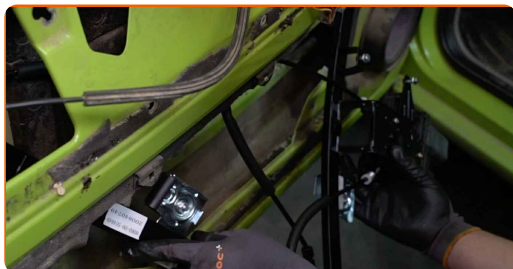

25 Skruva i fästena till fönsterhissens mekanism. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

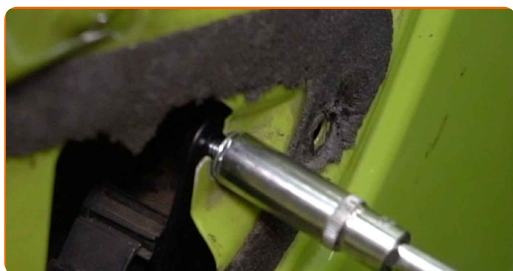


26 Anslut kontakten till den elektriska fönsterhissens motor.

27 Fäst fönsterhissens kontakter på styrenheten.



28 Sänk fönsterrutan och installera den i dess monteringsfäste i fönsterhissens mekanism.

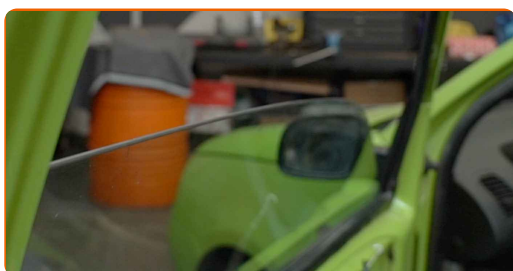

Utbyte: fönsterhiss – SEAT AROSA (6H). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll i rutan när du sänker den för att undvika skador.
- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

29

Skruva i fönsterrutans fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: fönsterhiss – SEAT AROSA (6H). Tips:


- Håll i rutan när du skruvar i fästena för att undvika skador.

30

Kontrollera att fönsterhissens mekanism fungerar korrekt.

31

Dra åt fönsterrutans fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.

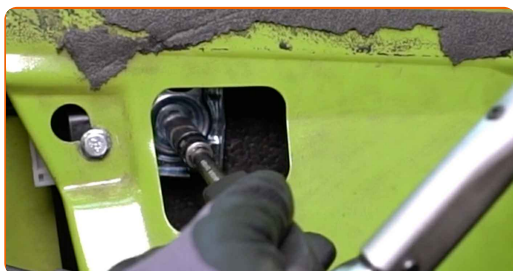


Utbyte: fönsterhiss – SEAT AROSA (6H). AUTODOC rekommenderar:

- Applicera inte för mycket kraft när du drar åt fästena. Om de dras åt för hårt kan rutan skadas.

32

Dra åt fästena till fönstervevens mekanism. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

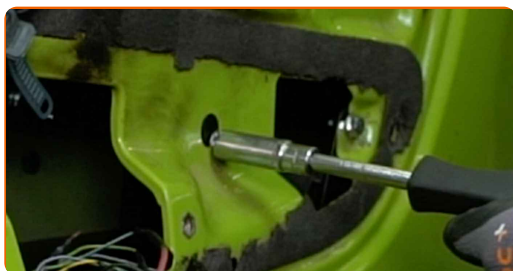


33

Ta loss fönsterhissens kontakter från styrenheten.

34

Installera kabeln mellan handtaget och låset.

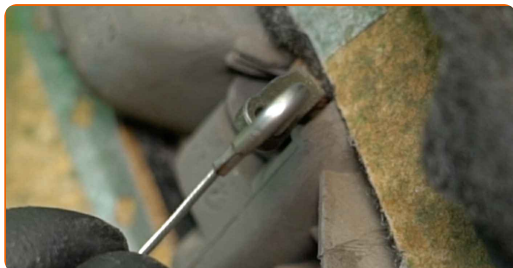

35


Sätt tillbaka dörrpanelen.




36 Dra åt dörrhandtagets fäste. Använd en Phillips skruvmejsel.




37 Fäst dörrhandtagets dekorpanel.

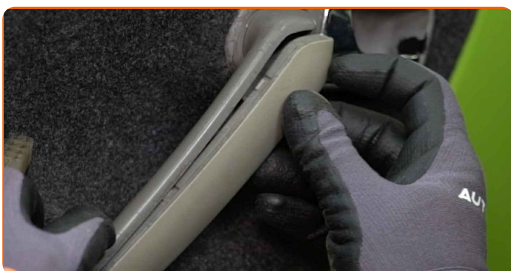

38 Behandla fönsterhissens kontakter med kontaktspray. Använd dielektrikfett.

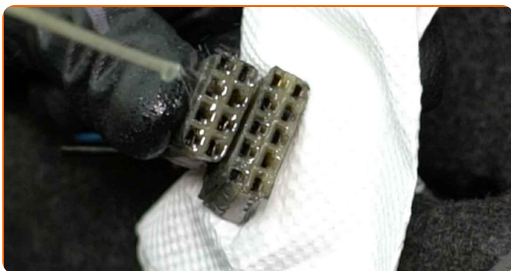

39 Fäst fönsterhissens kontakter på styrenheten.

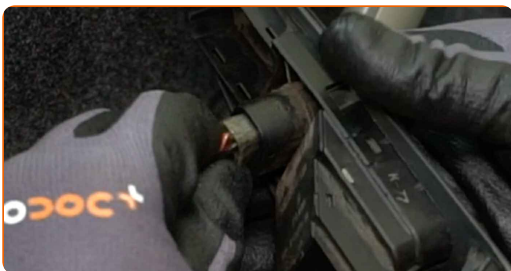


40 Montera fönsterhissens reglage.




41

Fäst den undre dörrpanelen.

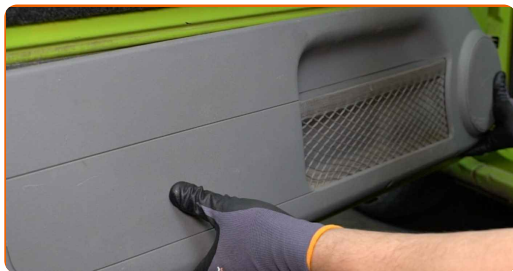


42

Skruva i fästena till den undre dörrpanelen. Använd en Phillips skruvmejsel.

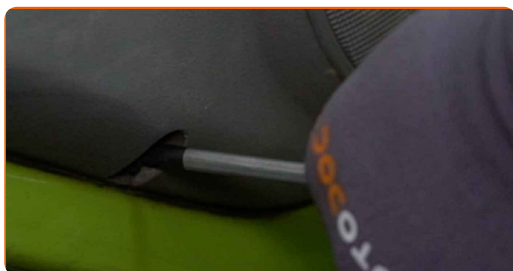

43

Kontrollera att fönsterhissens mekanism fungerar korrekt.

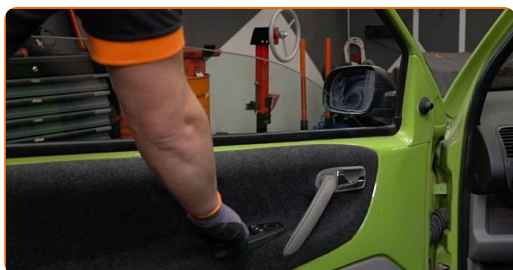

44

Stäng bildörren.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FÖNSTERHISS: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.