



Byta bränslefilter på **VW**
Sharan 1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW SHARAN 1. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.8
- Spärnnyckel
- Clic-R-klammertång
- Handdriven sugpump
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – VW Sharan 1. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Sharan 1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

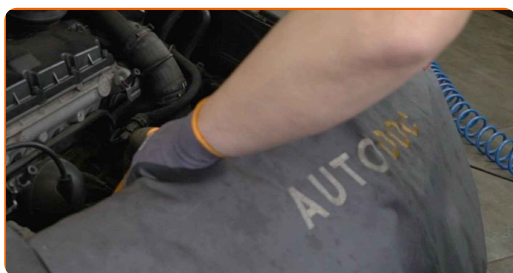


3 Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.

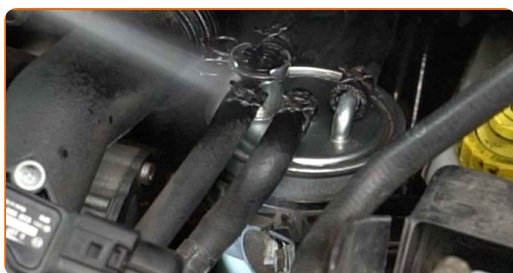

4

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

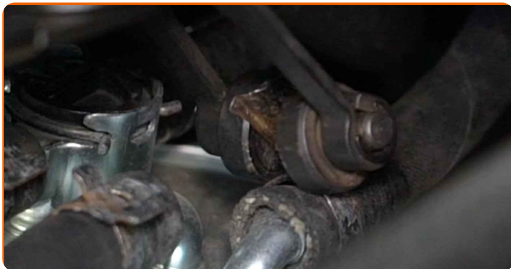

5

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – VW Sharan 1. Tips från AUTODOCs experter:


- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

6

Ta loss filtret från dess fästen.

7

Ta bort fästklämman som håller fast bränsleledningen.

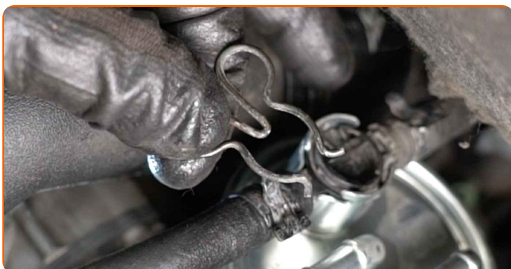

8 Koppla bort ledningen från bränslefiltret.




9 Avlägsna bränslefiltret.




10 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



11 Skruva loss fästet till hållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

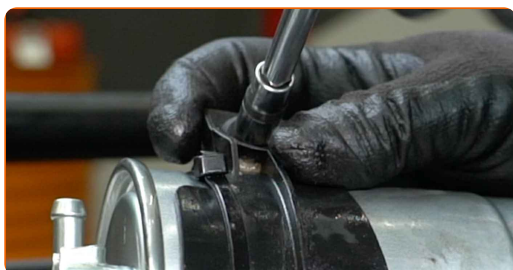

12 Ta bort hållaren.

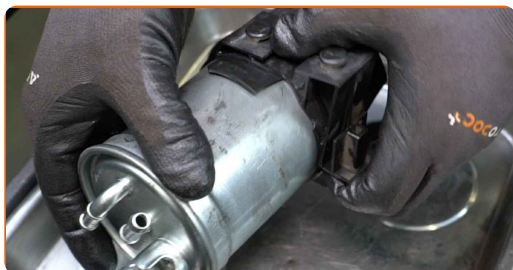


13 Montera hållaren på det nya filtret.




14 Skruva i fästet till hållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



15 Rengör bränsleledningen. Använd allrengöringssprej.

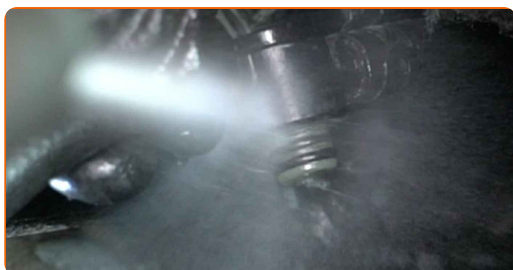

16 Installera det nya bränslefiltret.

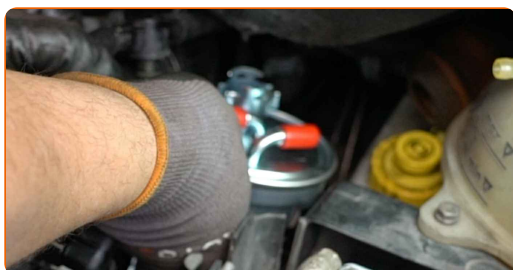


Utbyte: bränslefilter – VW Sharan 1. Proffsen rekommenderar:

- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Sharan 1.


17

Anslut ledningen till bränslefiltret.

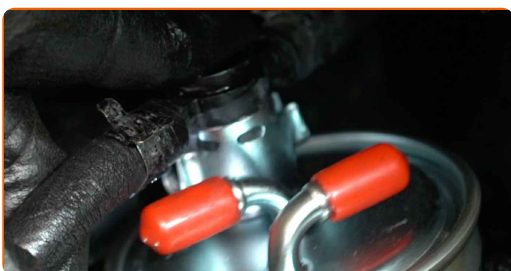


18

Fäst bränsleledningen med fästklämman.

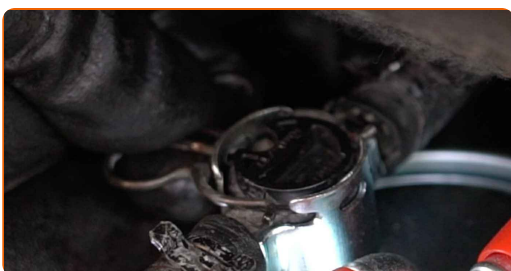

19


Fäst filtret på dess monteringsfäste.

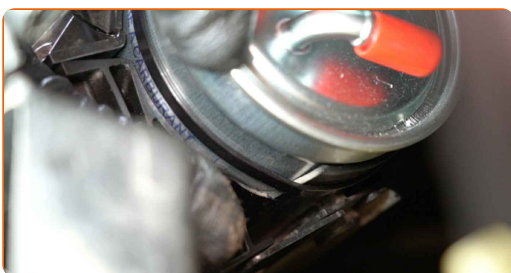


20

Anslut ledningen till bränslefiltret.


21 Sätt fast bränsleledningsklämman. Använd Clic-R-klammertänger.

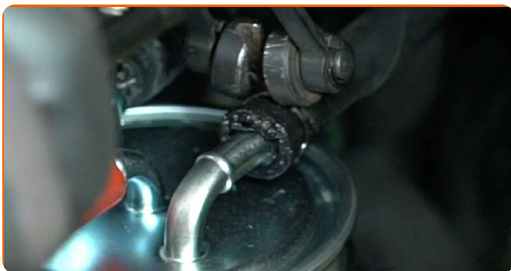


22 Pumpa ut bränslet ur bränslefiltrets hölje. Använd en handdriven sugpump.

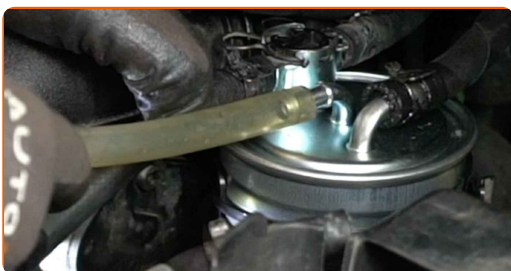


23 Anslut ledningen till bränslefiltret.

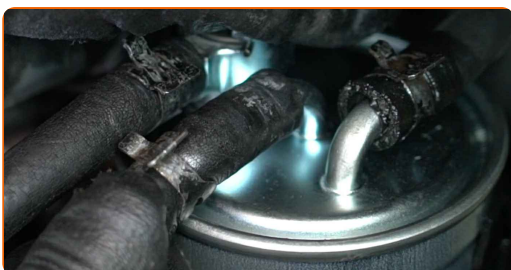

24 Sätt fast bränsleledningsklämman. Använd Clic-R-klammertänger.

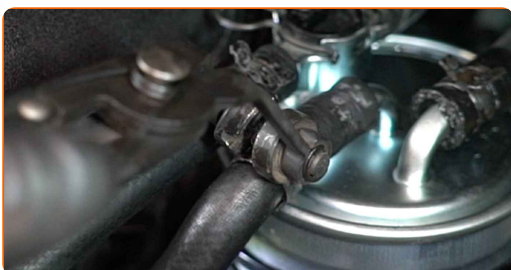


25 Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.

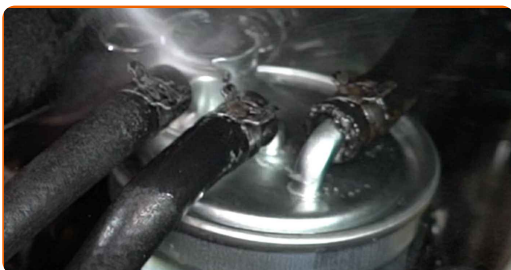

26

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

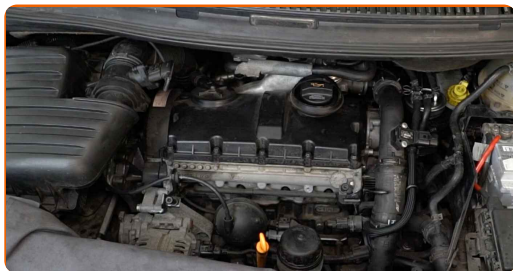


27

Stäng av motorn.


28

Ta bort skärmskyddet.

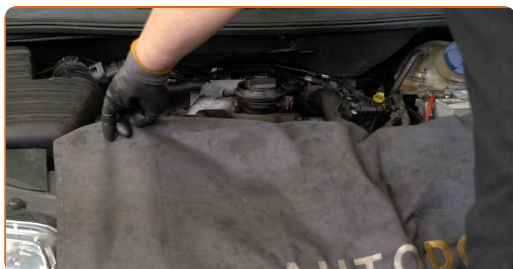

29

Stäng motorhuven.

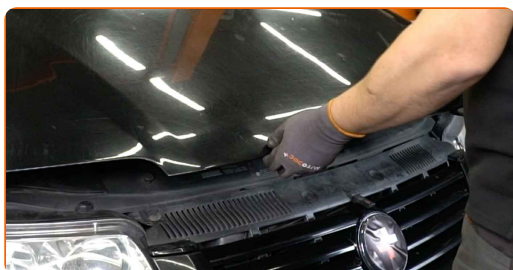

Utbyte: bränslefilter – VW Sharan 1. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW SHARAN 1

BRÄNSLEFILTER FÖR VW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR VW SHARAN 1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.