AUTODOC CLUB

Byta bränslefilter på **VW Transporter T4** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

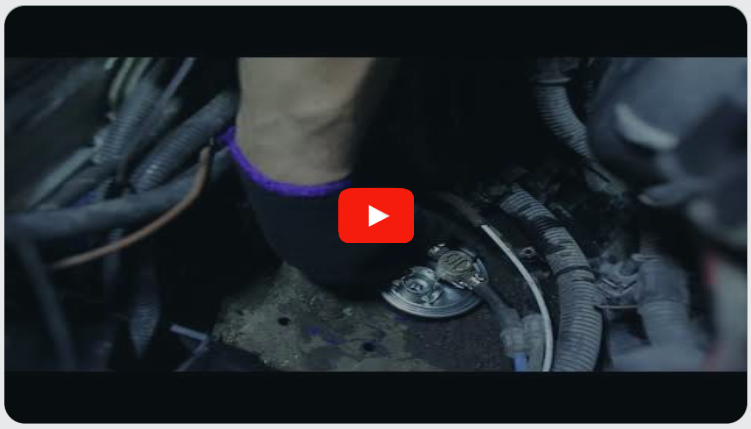

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Minibuss 1.6 TD, VW Transporter T3 Flak/Chassi 1.6 TD, VW Transporter T3 Minibuss 1.7 D, VW Transporter T3 Flak/Chassi 1.7 D, (+ 98)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW TRANSPORTER T4. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW TRANSPORTER T4. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort batteriskyddet.

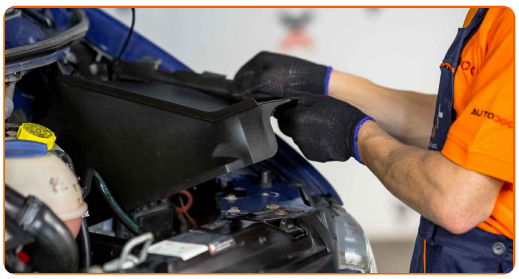

4 Ta bort spärrarna för fästningarna av bränslefiltrets slangar. Använd en plattmejsel.

5 Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en plattmejsel.

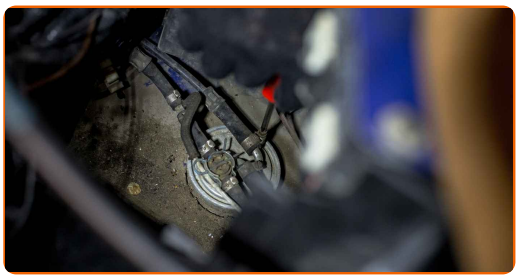

6 Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

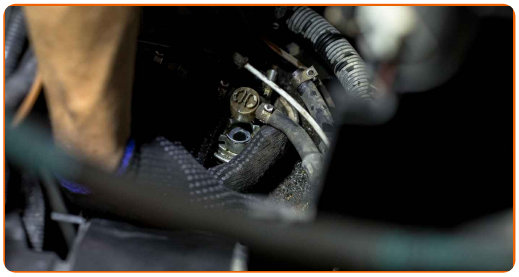

Utbyte: bränslefilter – VW Transporter T4. Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7 Avlägsna bränslefiltret.

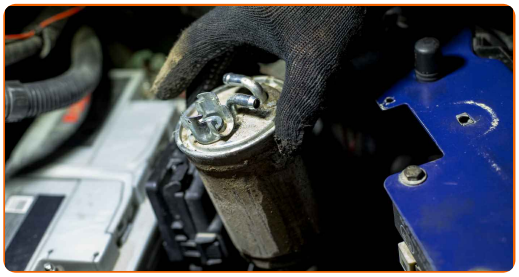

8 Installera det nya bränslefiltret.

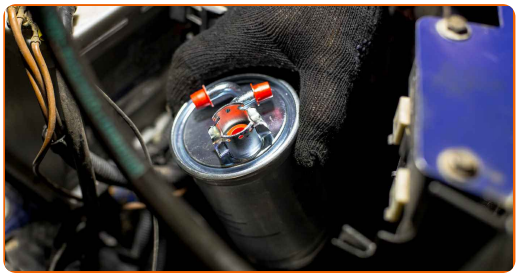

Utbyte: bränslefilter – VW Transporter T4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

9 Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

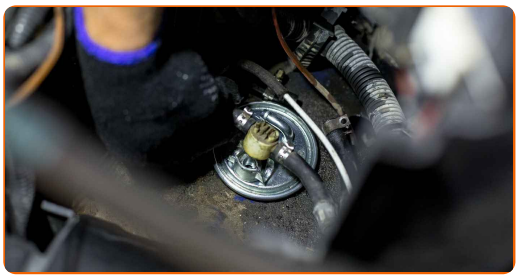

10 Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en Phillips skruvmejsel.

11 Installera spärrarna för fästningarna på bränslefiltrets slangar.

12 Montera batteriskyddet.

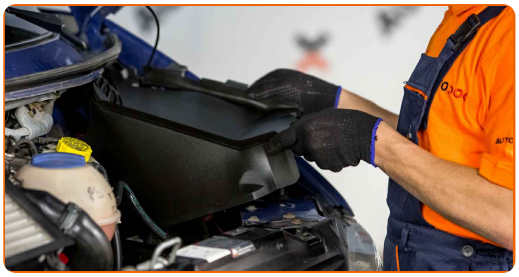

13 Ta bort skärmskyddet.

14 Stäng motorhuven.

15 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

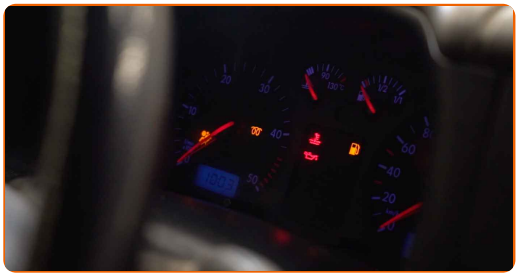

16 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:

- Lufta bränslesystemet innan start för att förhindra luft från att tränga sig in.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4

BRÄNSLEFILTER FÖR VW: KÖP NU

BRÄNSLEFILTER FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.