



Byta gasfjäder baklucka
på **VAUXHALL Meriva**
Mk I (A) (X03) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VAUXHALL MERIVA
MK I (A) (X03). VERKTYG DU BEHÖVER:



- WD-40 aerosol
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

Köp verktyg

Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna bagageluckan.

2 Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3 Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

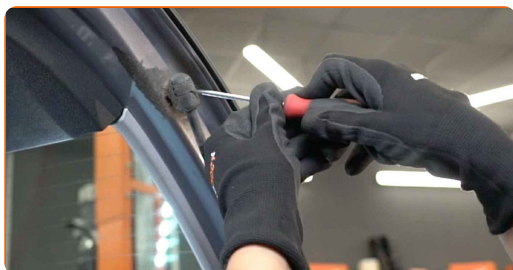

4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

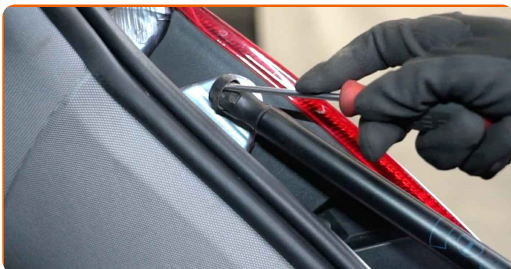

Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tips:


- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

5

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

6

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.

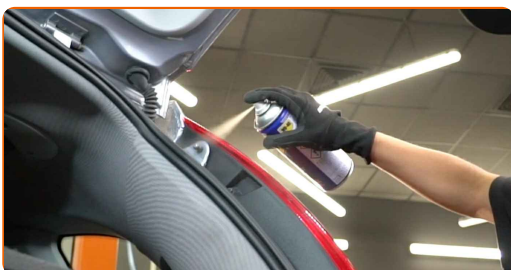


7

Montera gasfjäders från bagageluckan.

Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du installerar gasfjäders.


8 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

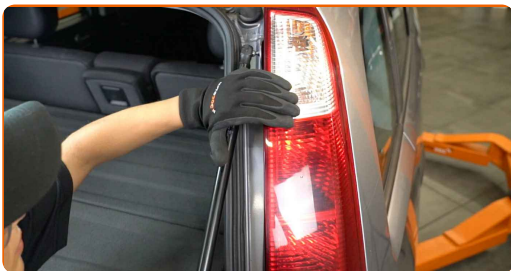


9 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



10 Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.

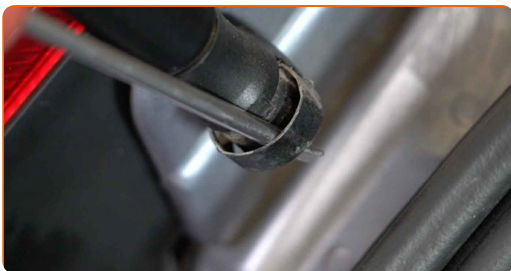


11 Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

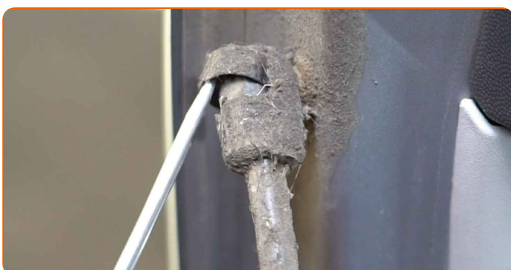


Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

12 Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

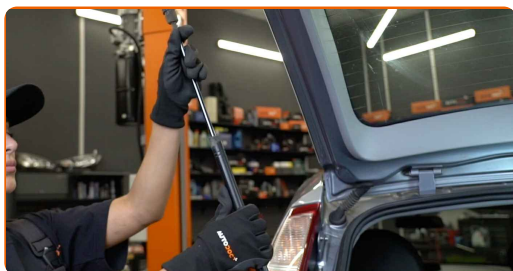

13 Rengör monteringsäta för bagageluckans gasfjäders. Använd WD-40 aerosol.

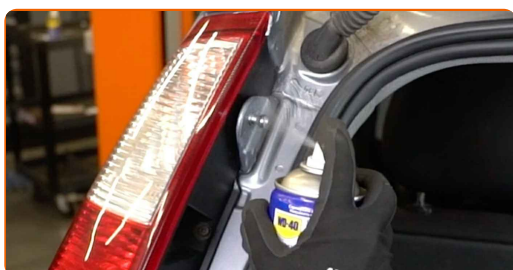


14 Montera gasfjäders från bagageluckan.

Utbyte: gasfjäders baklucka – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tips från AUTODOC:


- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

15 Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.

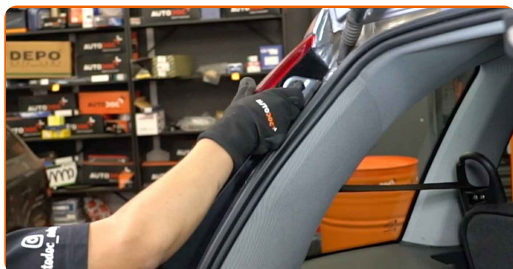

16

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

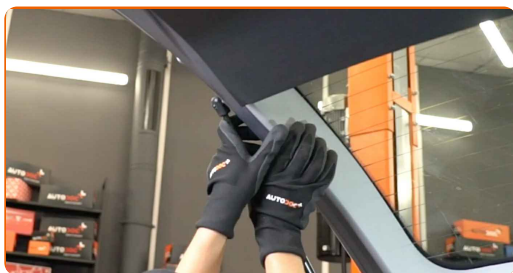

17

Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.
- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

18

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.