



Byta luftfilter på
VAUXHALL Vivaro Flak /
Chassi (X83) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83) 2.5 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTBYTE: LUFTFILTER – VAUXHALL VIVARO FLAK / CHASSI (X83). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

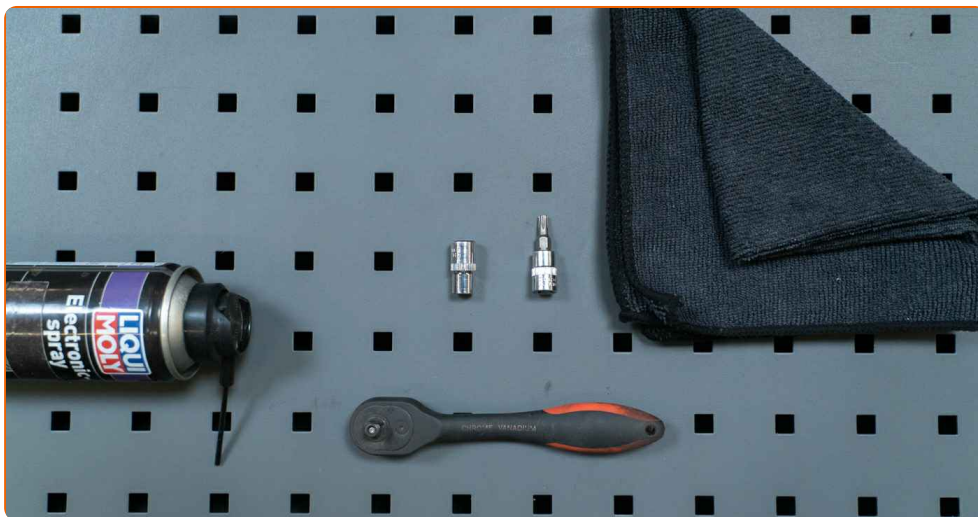

- Elspray
- Hylsa 7 mm
- Torxskruvmejsel T25
- Spärnnyckel
- Mikrofiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83). Proffsen rekommenderar:

- Följ tillverkarens rekommendationer, underhållsintervaller och föreskrifter när du använder bildelen.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VAUXHALL VIVARO FLAK / CHASSI (X83). TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett skärmskydd för att undvika att skada lacken eller bilens plastdelar.

3 Lossa klämman på insugsslangen. Använd en 7 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



4 Lossa insugsslangen från luftmassemätaren.

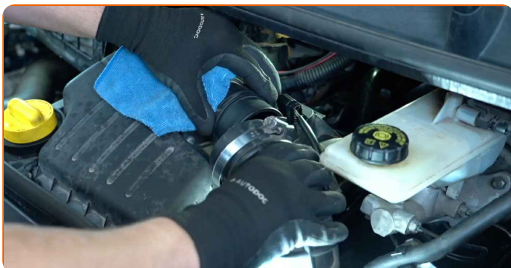


- 5 Täpp till insugsslangen med en mikrofiberduk för att hindra damm och smuts från att ta sig in i systemet.



- 6 Lossa luftmassemätarens kontakt.



- 7 Skruva loss luftfilterkåpens fästen. Använd en torxskruvmejsel T25.

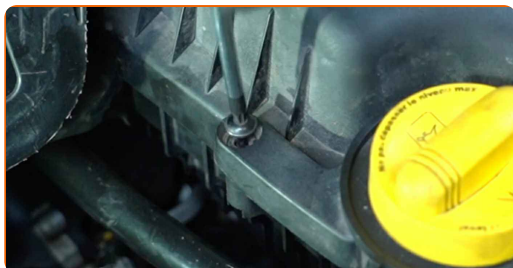

- 8 Ta bort luftfilterkåpan.




9

Ta bort filterelementet från luftfilterhuset.




10

Rengör luftfilterkåpan och luftfilterhuset.

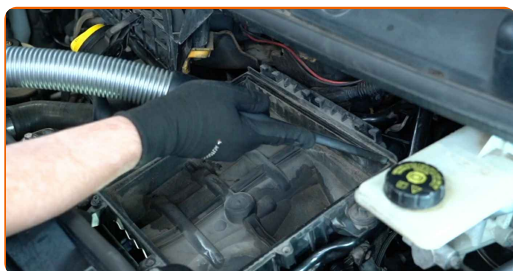

11


Sätt in ett nytt filterelement i luftfilterhuset.

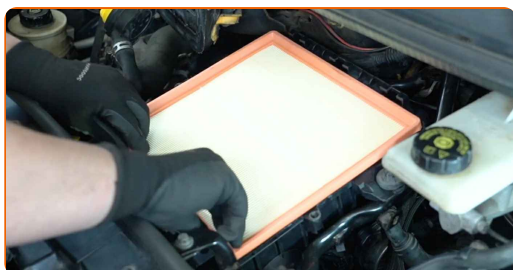


Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Vivaro Flak / Chassi (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att damm och smuts inte kommer in i luftfilterhuset under monteringen.
- Var noga med att endast använda kvalitetsfilter.


12 Montera luftfilterkåpan.

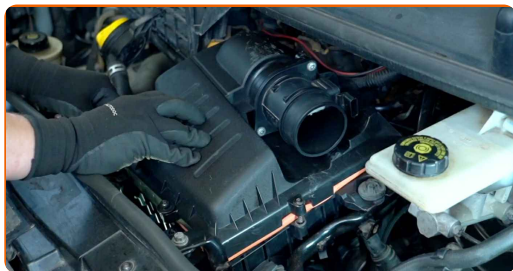


13 Dra åt fästena på luftfilterkåpan. Använd en torxskruvmejsel T25.

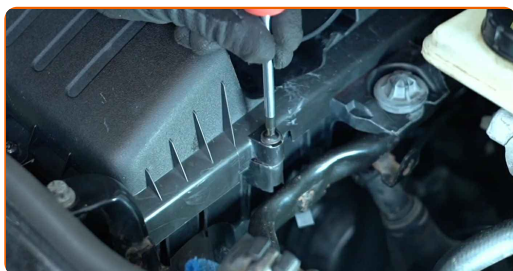


14 Rengör kontakten till luftmassemätaren. Använd elspray.

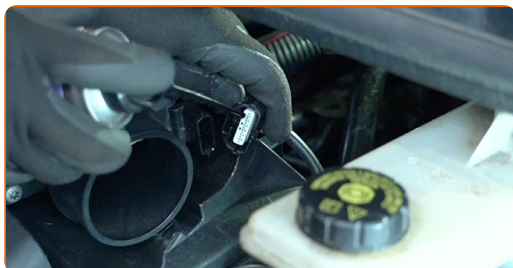

15 Återanslut kontakten till luftmassemätaren.

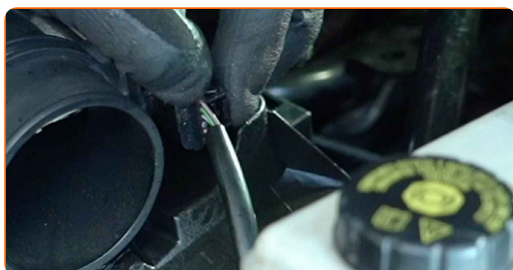

16 Ta bort mikrofiberduken från insugsslangen.

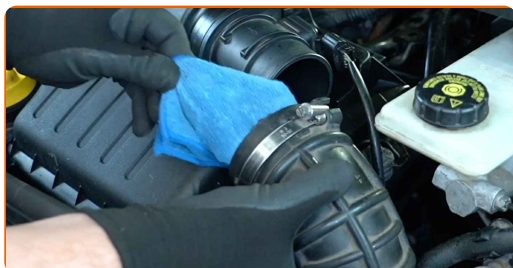


17

Anslut insugsslangen till luftmassemätaren.



18

Dra åt klämman på insugsslangen. Använd en 7 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

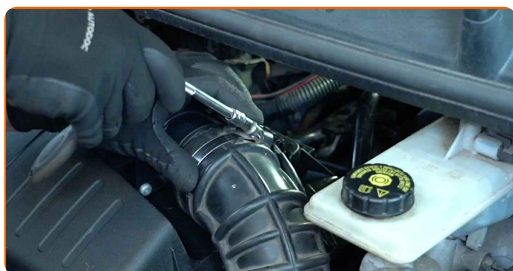

19

Ta bort skärmskyddet.

20


Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

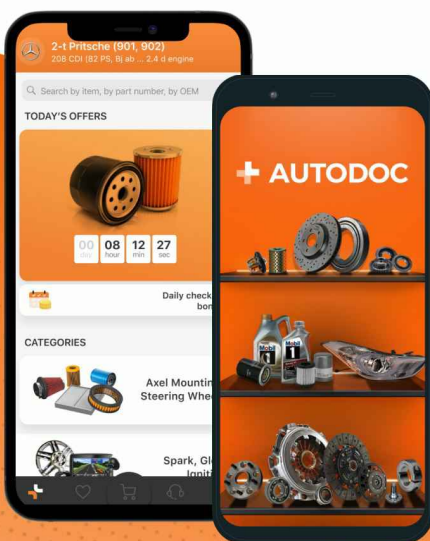

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.