



Byta bränslefilter på
Mercedes Vito W639 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Flak/chassi (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Skåp (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Flak/chassi (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES VITO W639.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

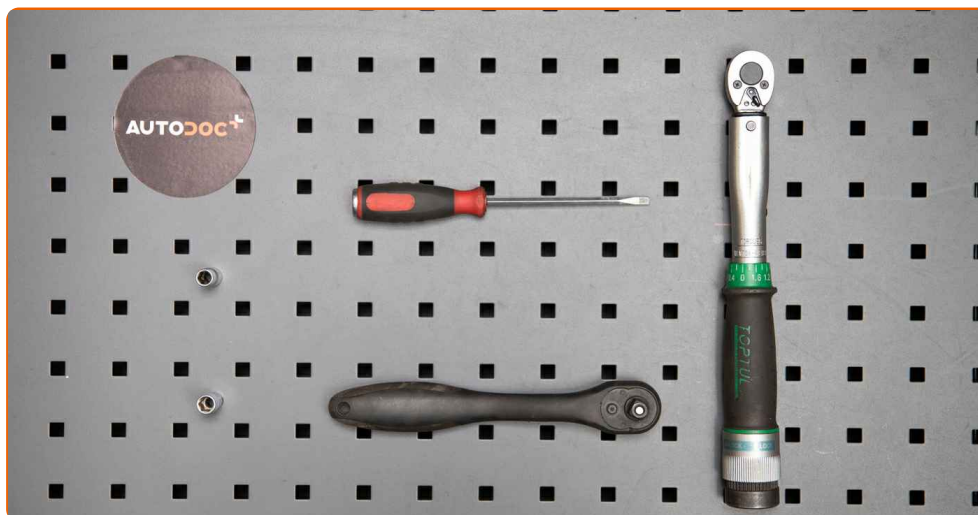

- Momentnyckel
- Spärnyckel
- Krafthylsor №7
- Vätske behållare
- Krafthylsor №8
- Skärmskydd
- Platt Skruvmejsel


KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Mercedes Vito W639. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes Vito W639 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

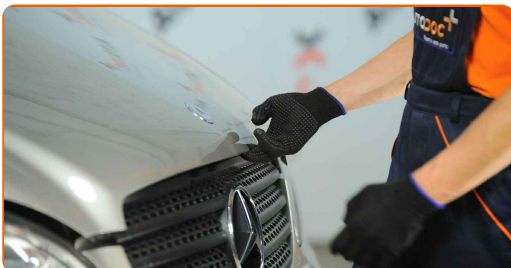


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Förbered en vätskebehållare.



4 Lossa på bränslefiltrets montering. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

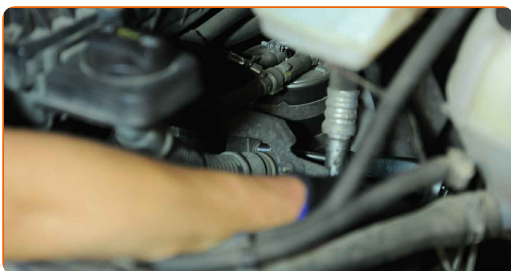


- 5** Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en plattmejsel. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

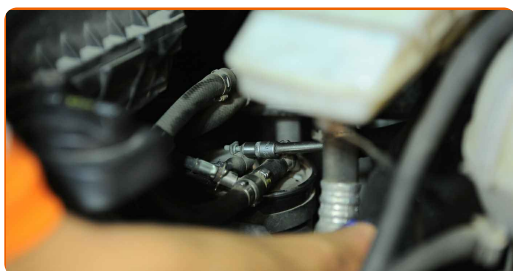

Utbyte: bränslefilter – Mercedes Vito W639. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

- 6** Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

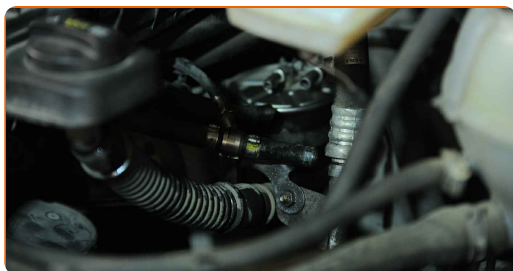

- 7** Avlägsna bränslefiltret.



- 8** Installera det nya bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – Mercedes Vito W639. Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Mercedes Vito W639.


9

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

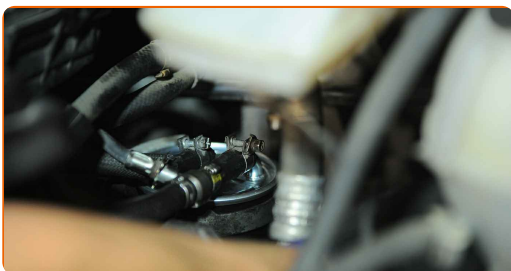


10

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

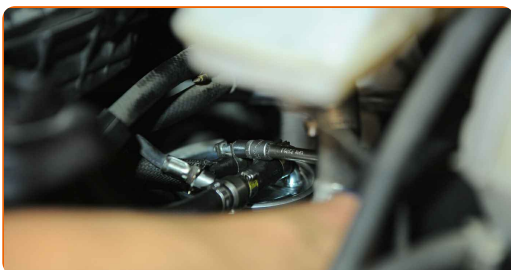

11

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.

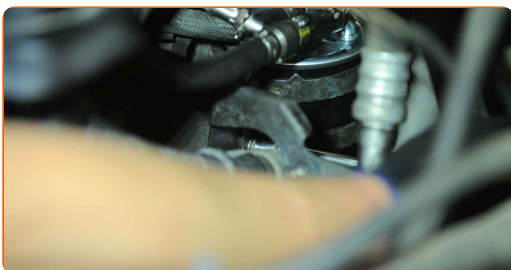

12

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



13


Stäng av motorn.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

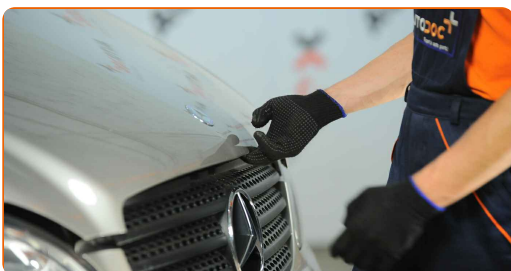

Utbyte: bränslefilter – Mercedes Vito W639. AUTODOC's experter rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES VITO W639

BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES VITO W639: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.