



Byta ABS givare fram på
Opel Vivaro A skåpbil –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: ABS GIVARE – OPEL VIVARO A SKÅPBIL. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

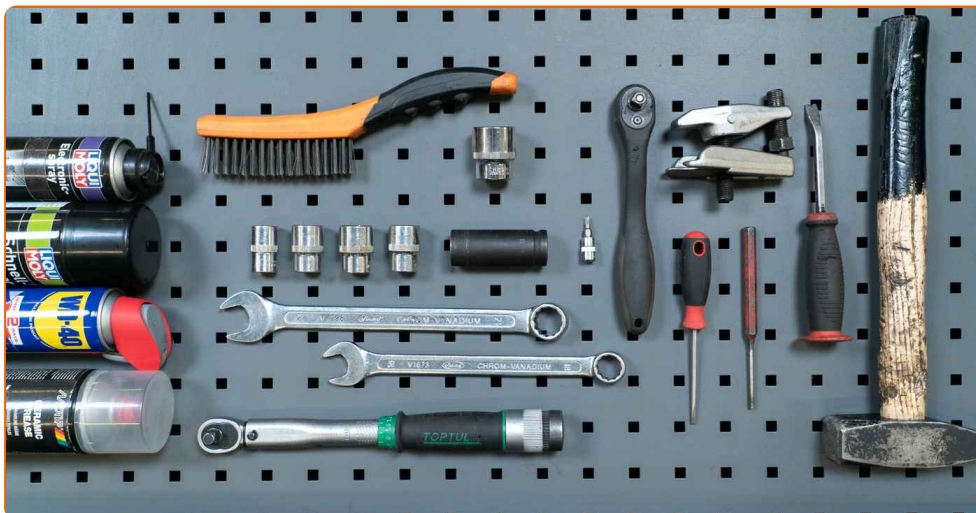

- Stålborste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Elspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 18 mm
- U-ringnyckel 21 mm
- Hylsa 16 mm
- Hylsa 18 mm
- Hylsa 19 mm
- Hylsa 21 mm
- Hylsa 32 mm
- Torxbits T40
- Hjulmutterhylsa 19 mm
- Spärrnyckel eller mutterdragare
- Hjulmutternyckel
- Hydraulpress
- Drivdornsats för bussningar och lager
- Lageravdragare
- Kulledsavdragare
- Växellådslyft eller en extra domkraft
- Spårskruvmejsel
- Drivdorn
- Hammare
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

KÖP VERKTYG

Utbyte: ABS givare – Opel Vivaro A skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete ska utföras med motorn avstängd.


UTBYTE: ABS GIVARE – OPEL VIVARO A SKÅPBIL. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra hjulen med stoppklossar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd en 19 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3 Hissa upp fordonet.

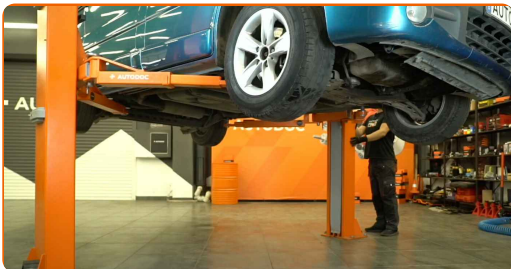

Varning!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulbultarna.




Utbyte: ABS givare – Opel Vivaro A skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du lossar bultarna.

5

Ta bort hjulet.

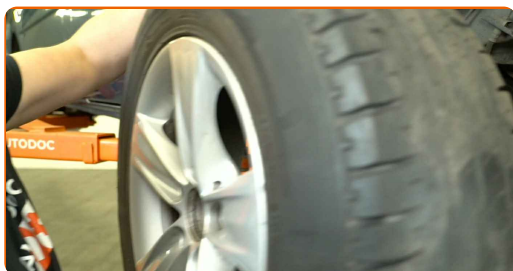


6

Avlägsna ABS-sensorn.




7

Koppla loss kablarna till ABS-sensorn.

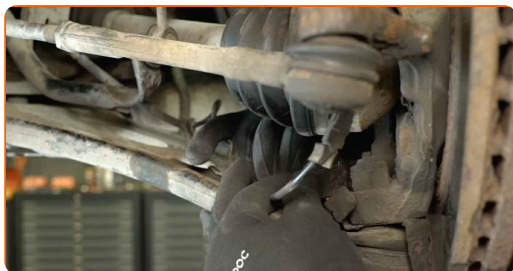

8

Lossa fordonskontakten från ABS-sensors kontakt.

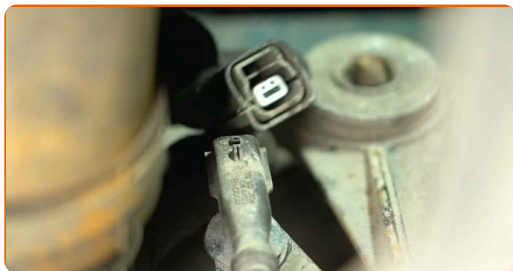


9

Ta bort ABS-sensors kontaktdon från dess fäste på fordonet. Använd en spårskruvmejsel.




10

Smörj ABS-sensors fordonskontakt. Använd elspray.

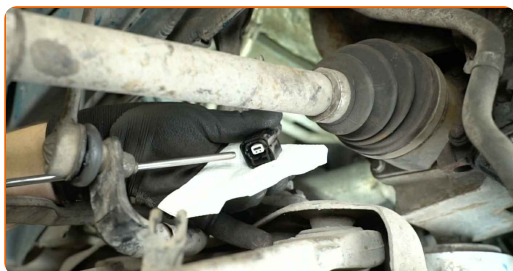


11

Fäst ABS-sensors kontaktdon i dess fäste på fordonet.

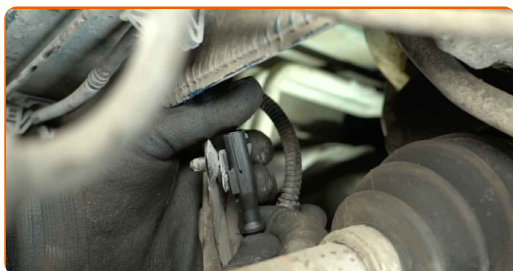

12

Anslut fordonets kontakt till ABS-sensors kontakt.

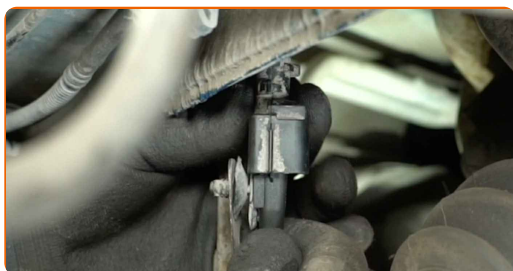


13

Säkra ABS-sensorns kabeldragning.



14

Montera ABS-sensorn.

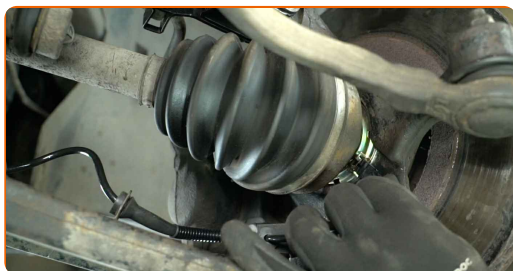

15

Rengör fälgens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



16

Smörj bromsskivans anliggningsyta mot fälgen. Använd keramiskt fett.



17

Montera hjulet.



Utbyte: ABS givare – Opel Vivaro A skåpbil. Tips från AUTODOC:

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du skruvar i bultarna.


18

Skruva i hjulbultarna. Använd en 19 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.



19

Sänk ner bilen och dra åt hjulbultarna i ett kryssmönster. Använd en 19 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 142 Nm.

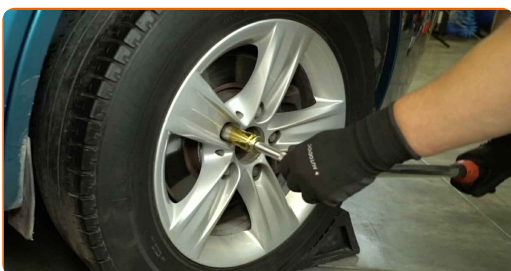

20

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.




BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

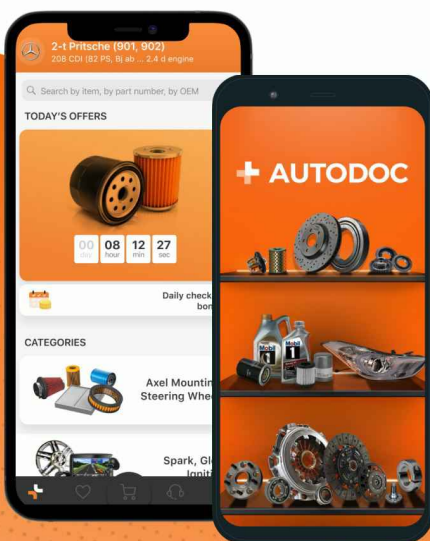

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL VIVARO A SKÅPBIL

ABS GIVARE FÖR OPEL: KÖP NU

**ABS GIVARE FÖR OPEL VIVARO A SKÅPBIL: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.