



Byta bränslefilter på  
**VOLVO V70 III (BW, 135)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VOLVO V70 III (BW, 135).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

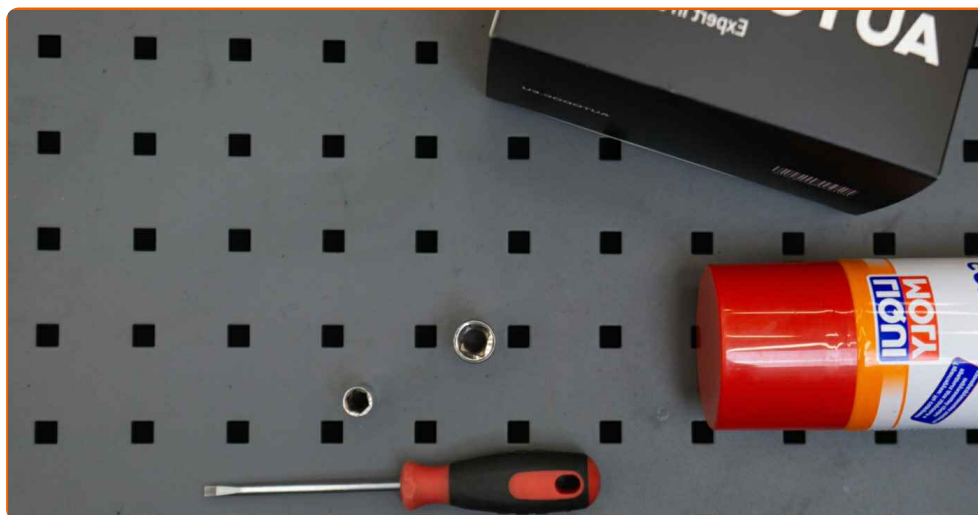

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – VOLVO V70 III (BW, 135). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VOLVO V70 III (BW, 135). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna motorhuven. Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**2** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.



**3** Avlägsna motorkåpan.

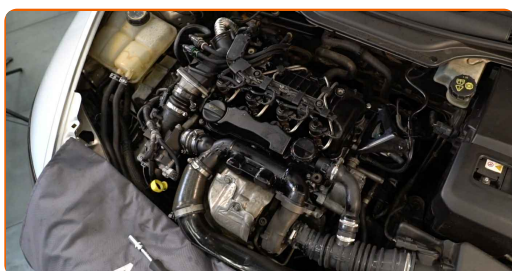

**4** Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

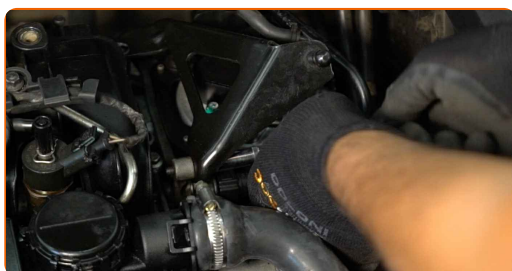

5

Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd en plattmejsel.




6

Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.



7

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset.

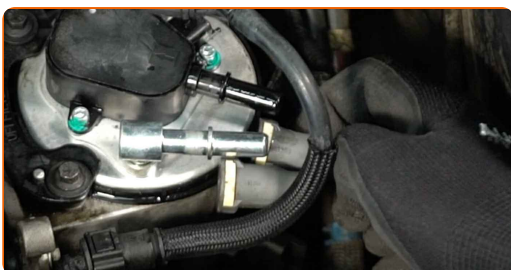


### Utbyte: bränslefilter – VOLVO V70 III (BW, 135). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

8

Skruva loss fästbultarna från bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

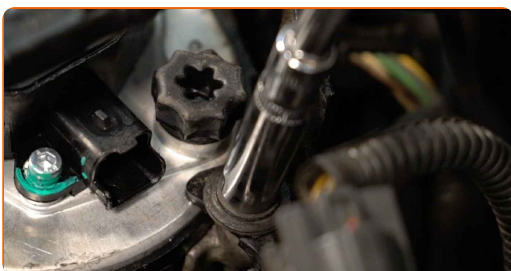

9

Avlägsna bränslefiltret.



10

Installera det nya bränslefiltret.



11

Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: bränslefilter – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


12 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.



13 Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



14 Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

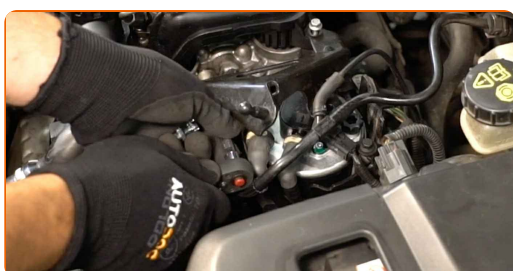

15 Installera motorkåpan och säkra den.





### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Försiktigt! Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. VOLVO V70 III (BW, 135)

16

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.



### Utbyte: bränslefilter – VOLVO V70 III (BW, 135). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av motorn.

19

Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.