



Byta luftfilter på **VOLVO**
XC70 Cross Country
(295) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

UTBYTE: LUFTFILTER – VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

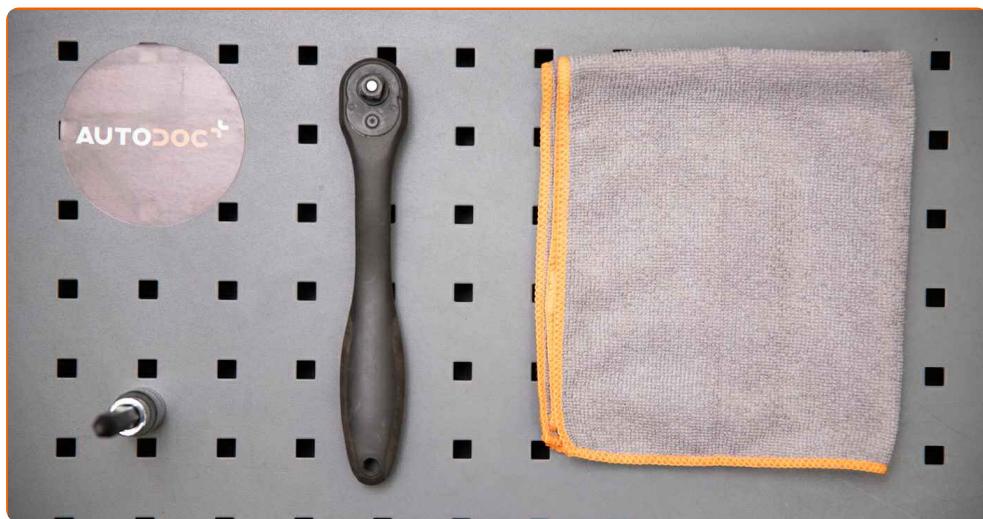

- Torxbit T25
- Spärrnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – VOLVO XC70 Cross Country (295) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort skyddslocket.



4 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Lossa fästsksruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



6

Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.



7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



Utbyte: luftfilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VOLVO XC70 Cross Country (295).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



11

Skruta i fästsksruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



12

Installera skyddskåpan.



13

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

14

Ta bort skärmskyddet.

15


Stäng motorhuvan.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

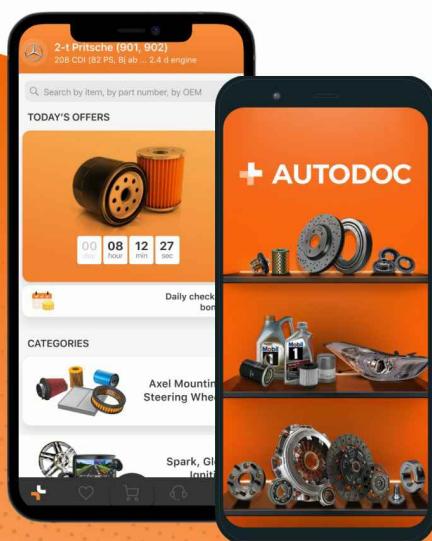

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.