



Byta gasfjäder baklucka  
på **VW Bora Variant (1J6)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.8 V6 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VW BORA VARIANT  
(1J6). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal smörjning
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

[Köp verktyg](#)


Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Bora Variant (1J6). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Bora Variant (1J6) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna bagageluckan.

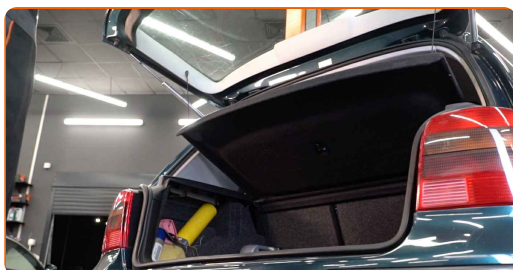


2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.

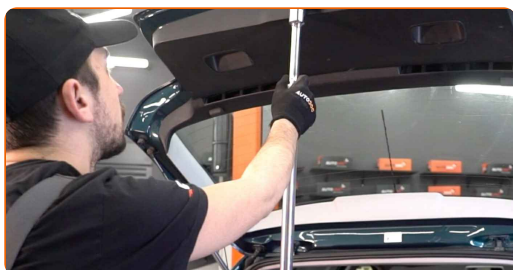


3

Lossa remmarna från bakre hatthyllan.

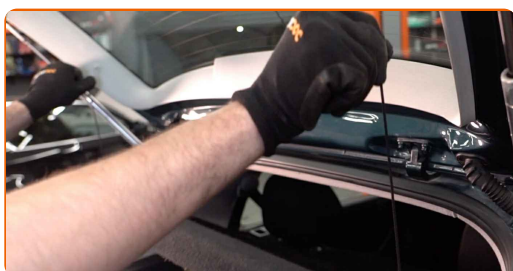

4

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

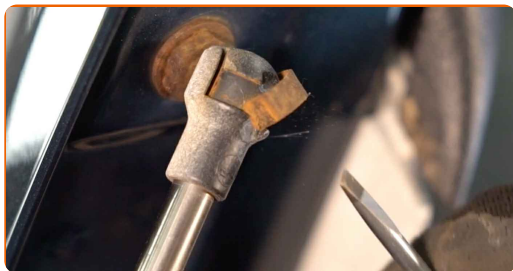

5

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.




### Utbyte: gasfjäders baklucka – VW Bora Variant (1J6). Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.


6

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

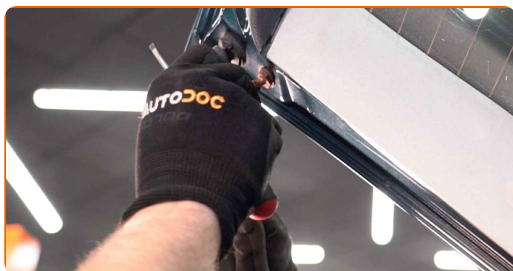

7

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

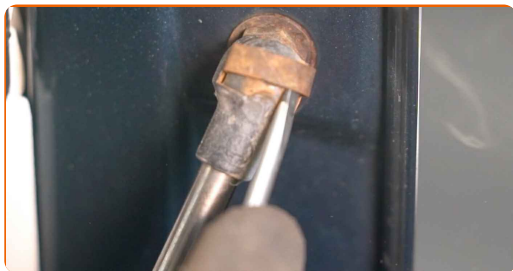

8

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Bora Variant (1J6). AUTODOCs experter rekommenderar:


- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

9

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.

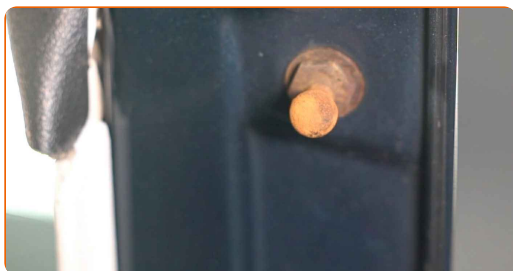

- 10** Behandla fästen till gasdämparen för bagageluckan med ett specialmedel. Använd en multi purpose smörjmedel. Använd en plattmejsel.

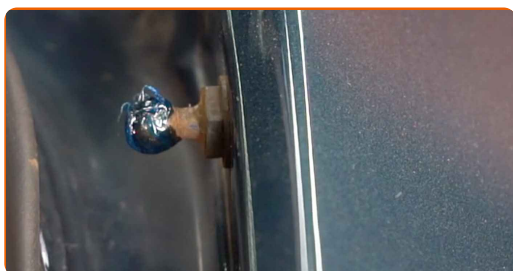

- 11** Montera gasfjädern från bagageluckan.



**Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Bora Variant (1J6). Proffsen rekommenderar:**

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.

- 12** Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.




- 13** Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.



14

Ta bort den hydrauliska donkraften.

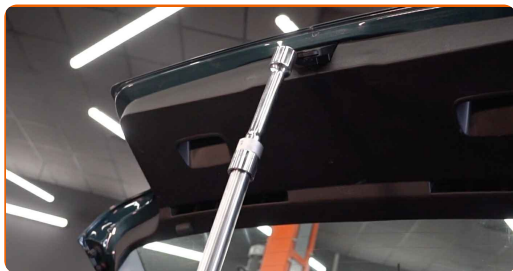


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Bora Variant (1J6). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


15

Fäst remmarna på bakre hatthyllan.

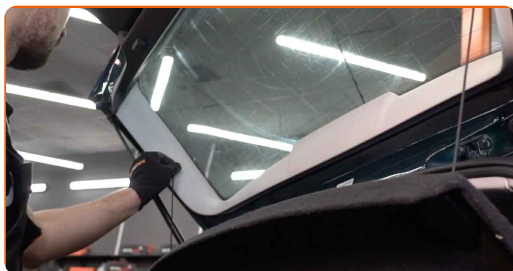

16


Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

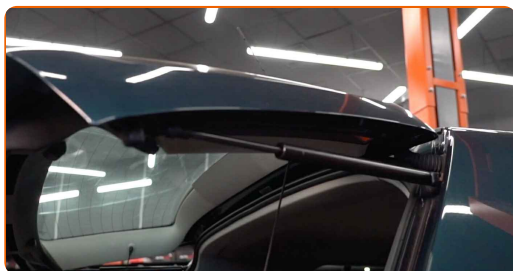



17

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

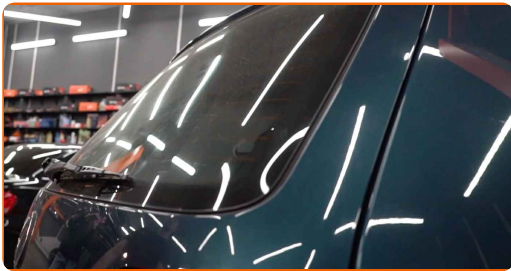

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.