



Byta bränslefilter på **VW**  
**CRAFTER 30-50**  
**Flak/chassi (2F\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_) 2.5 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW CRAFTER 30-50  
FLAK/CHASSI (2F\_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

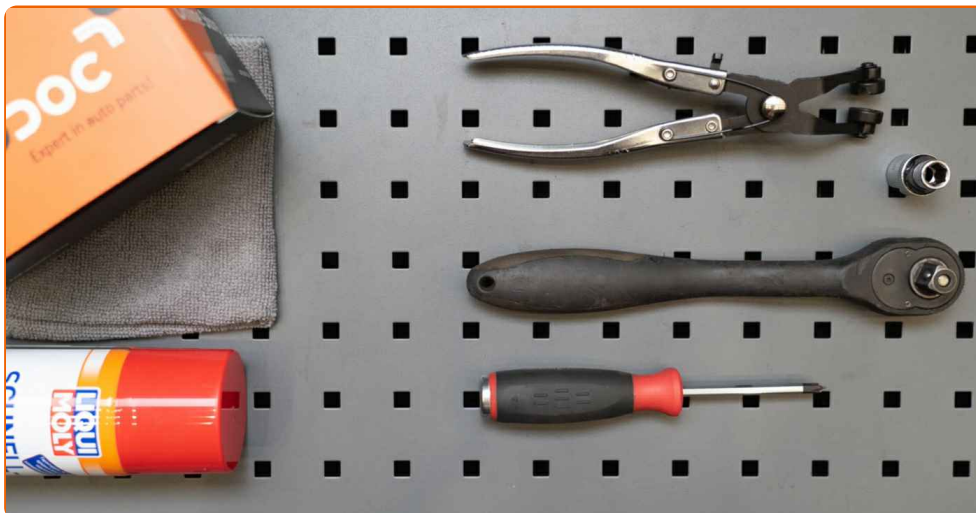

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Slangklämstånger
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.


**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Ta bort motorskyddslocken. Använd en plattmejsel.

**4** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.



**5** Avlägsna motorkåpan.

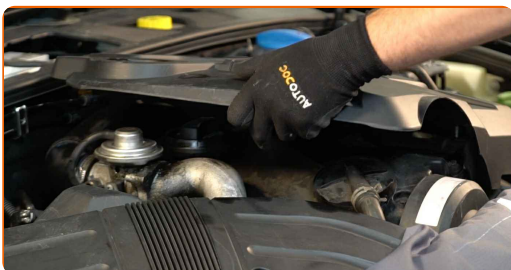

Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

6

Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.



7

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd slangklammertång med låsmekanism.



8

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


9

Lossa på bränslefilterets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.

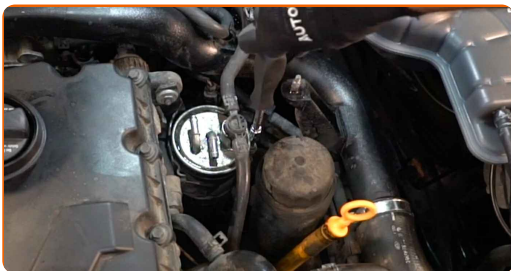


10

Ta bort snabbkopplingen till bränsleslangen.

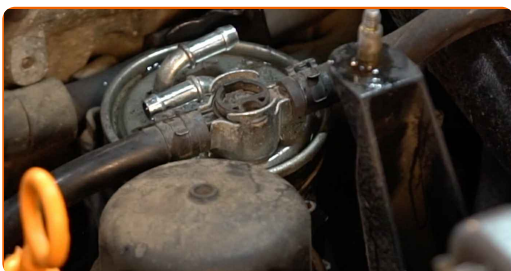

11

Koppla loss röret ifrån bränslefilteret.

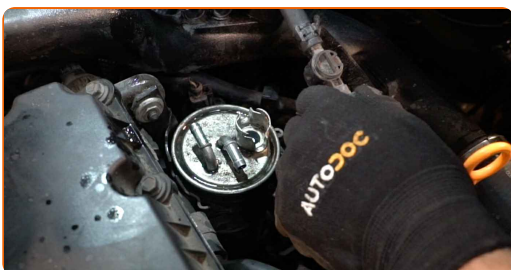


12

Avlägsna bränslefilteret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



13

Installera det nya bränslefilteret.

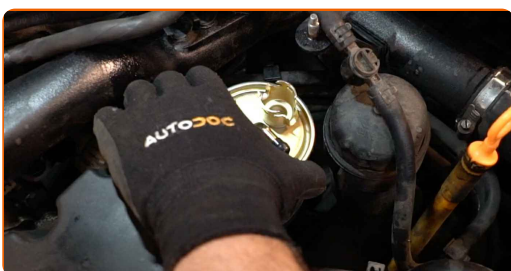


Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


14

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

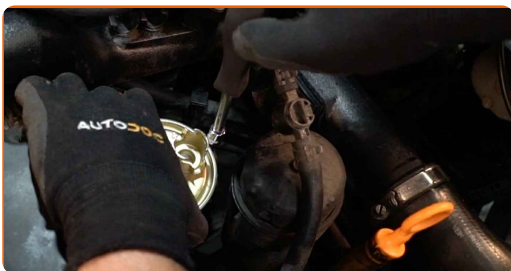


15

Ta bort o-ringarna. Använd en plattmejsel.

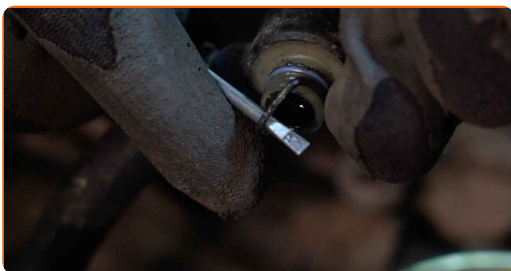

16

Montera nya o-ringar.

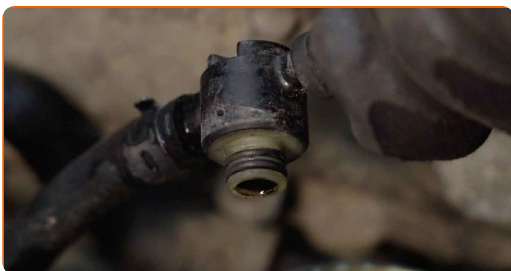

**17** Koppla in röret till bränslefiltret.



**18** Montera snabbkopplingen till bränsleslangen.



**19** Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.



**20** Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd slangklammertång med låsmekanism.



**21** Installera motorkåpan och säkra den.






Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

22

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.

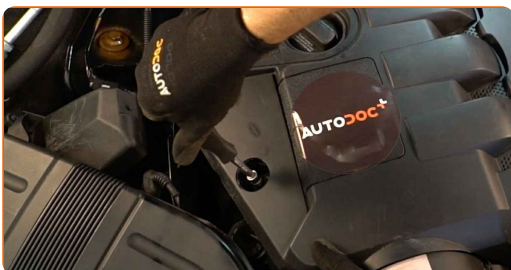

23

Installera motorskyddslocken.

Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

24

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F\_). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.