



Byta gasfjäder baklucka
på **VW Golf IV Variant**
(1J5) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VW GOLF IV
VARIANT (1J5). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal smörjning
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

[Köp verktyg](#)

Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf IV Variant (1J5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.




2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3

Lossa remmarna från bakre hatthyllan.

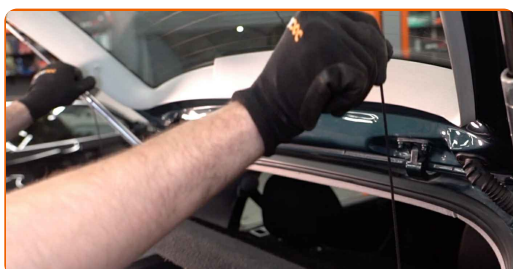

4

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

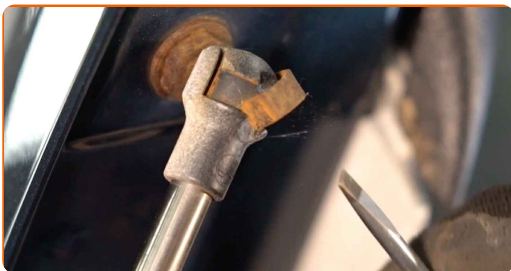

5

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäders baklucka – VW Golf IV Variant (1J5). Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

6

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

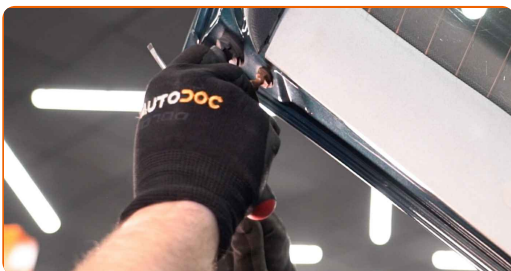

7

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



8

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäders baklucka – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

9

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

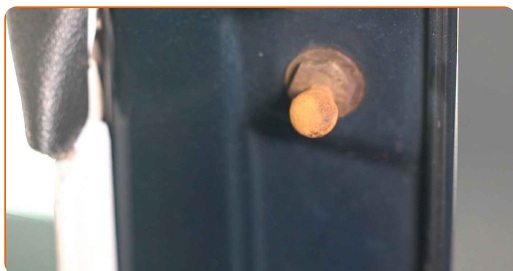

- 10** Behandla fästen till gasdämparen för bagageluckan med ett specialmedel. Använd en multi purpose smörjmedel. Använd en plattmejsel.



- 11** Montera gasfjäders från bagageluckan.



Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Golf IV Variant (1J5). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

- 12** Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.




- 13** Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.



14

Ta bort den hydrauliska donkraften.

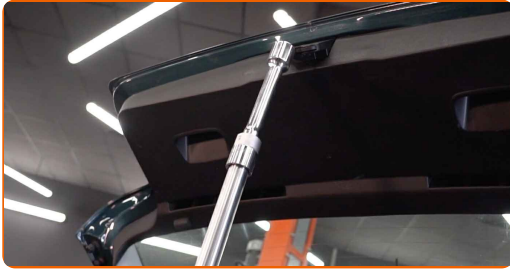


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Golf IV Variant (1J5). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


15

Fäst remmarna på bakre hatthyllan.

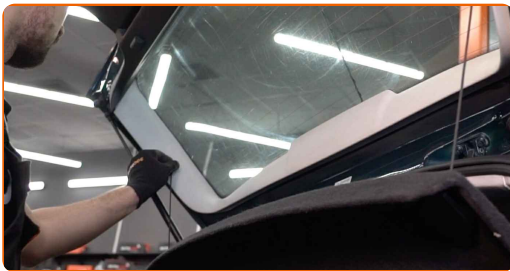


16

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

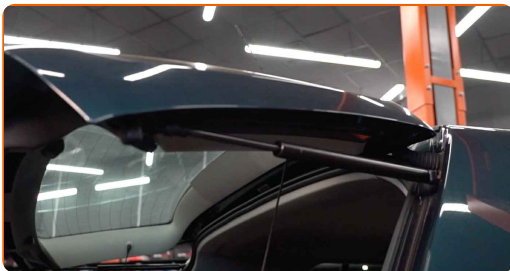

17

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

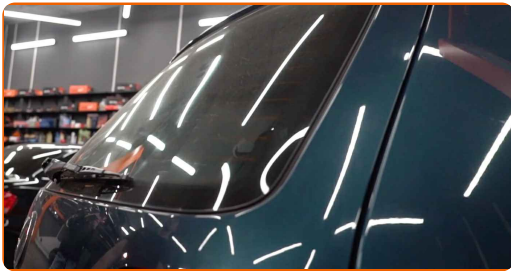

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.