



Byta torkararm på **VW**
Golf V Variant (1K5) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf V Variant (1K5) 1.6, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.9 TDI, VW Golf V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Variant (1K5) 2.0 TDI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf V Variant (1K5) 2.0, VW Golf V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTBYTE: TORKARARM – VW GOLF V VARIANT (1K5).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Spärrnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Universal avdragare
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: torkarm – VW Golf V Variant (1K5). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut torkarmarna i par.
- Blanda inte ihop torkarmarna för förarsidan med passagerarsidan.
- Förfarandet för att byta ut torkarmarna är likadant för båda.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf V Variant (1K5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort mutterskydden på vindrutetorkarens arm. Använd en plattmejsel.

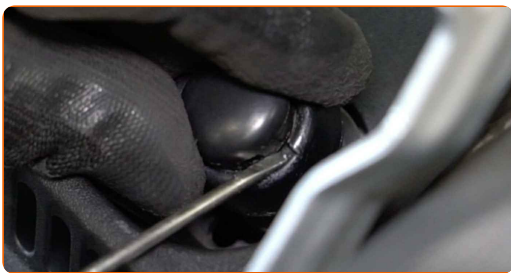

4 Rengör torkarmarnas fästen. Använd en stålborste. Använd WD-30 aerosol.




5

Skruva upp fästena på vindrutetorkarens arm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



6

Ta bort torkarmarna. Använd en universalavdragare.

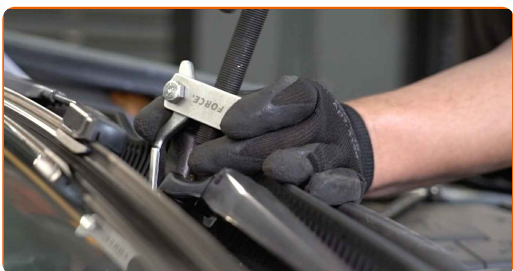

7

Ta bort torkarbladen.




8

Rengör svängtappen på vindrutetorkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

9

Behandla svängtoppen på vindrutetorkarmen. Använd kopparpasta.

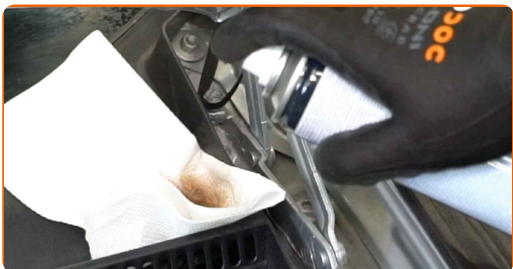

10 Fäst torkarbladen på de nya torkkarmarna.



11 Installera tillbaka torkkarmarna.



Utbyte: torkkarm – VW Golf V Variant (1K5). Tips från AUTODOCs experter:

- Förvissa dig om att du inte blandar ihop förarsidans och passagerarsidans torkkarmar.


12 Drag åt torkkarmens fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.



13 Behandla torkkarmens fästelement. Använd kopparpasta.



14 Montera vindrutetorkarens bultskydd för vindrutetorkarmen.

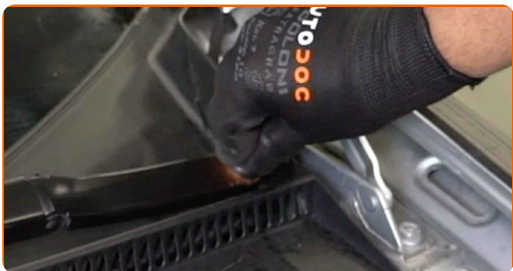


15 Ta bort kåpan från den bakre torkarmens fäste.



16 Rengör den bakre torkarmens fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17 Skruva loss den bakre torkarmens fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

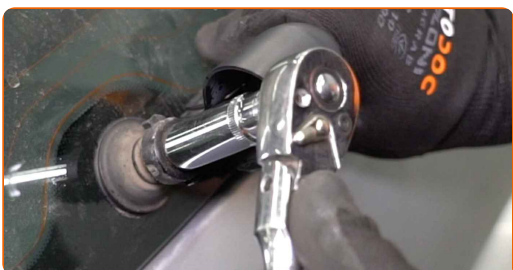


18 Ta bort torkarmen. Använd en universalavdragare.



19 Rengör den bakre torkkarmens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


20 Behandla den bakre torkkarmens monteringsfäste. Använd kopparpasta.

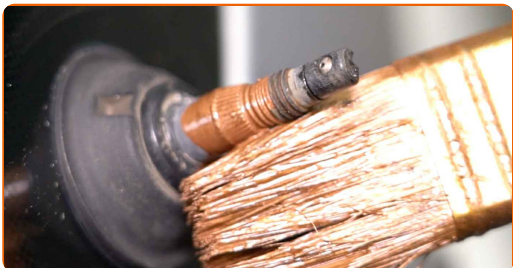


21 Installera en ny torkkarm.




22 Skruva i den bakre torkkarmens fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.

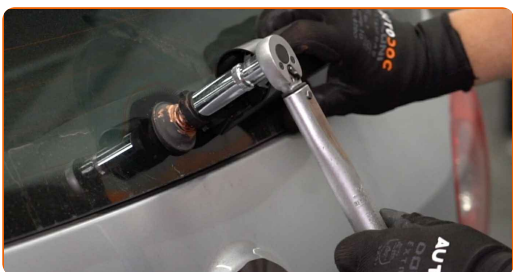

23 Behandla den bakre torkkarmens fäste. Använd kopparpasta.

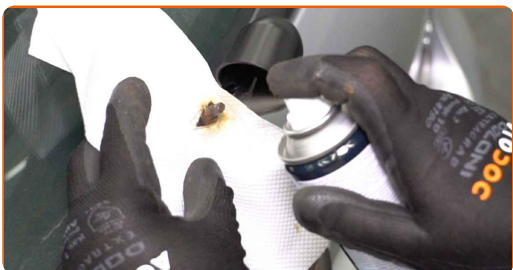

24 Installera kåpan på den bakre torkkarmens fäste.

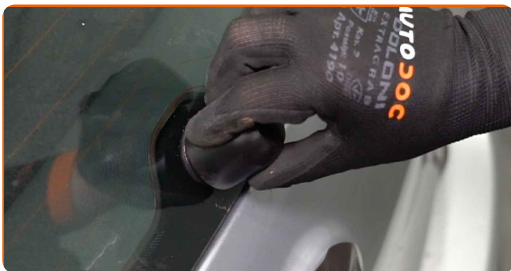

25 Ta bort skärmskyddet.

26 Stäng motorhuven.

27 Sätt på tändningen.

28 Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.



29 Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARARM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.