




Byta bränslefilter på **VW**
LT 28-46 II Flak / Chassi
(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

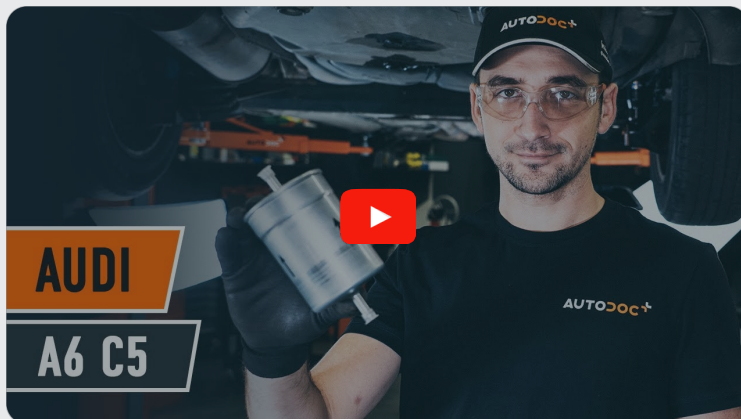

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW LT 28-46 II FLAK /
CHASSI (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

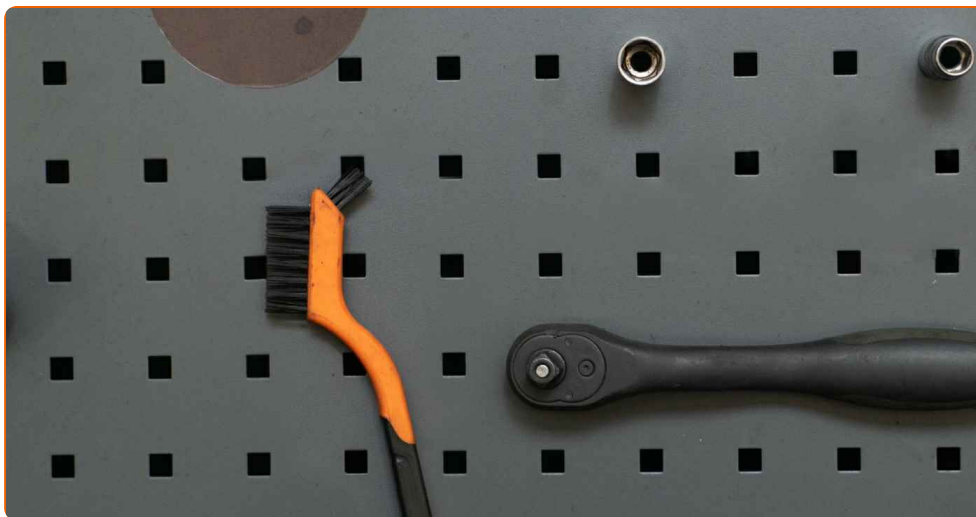

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.10
- Vätske behållare
- Spärnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bränsleluckan.



2

Öppna tanklocket.



3


Säkra bilen med kilar.

4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


5

Skruva loss fästena på bilkarossens skyddskåpa i plast. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

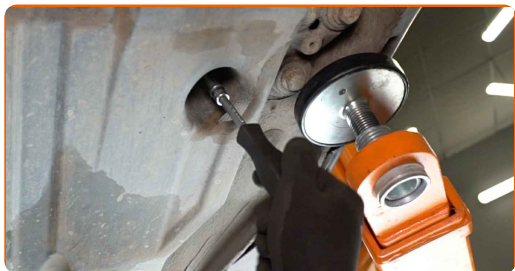

6

Ta bort bilkarossens skyddskåpa i plast.

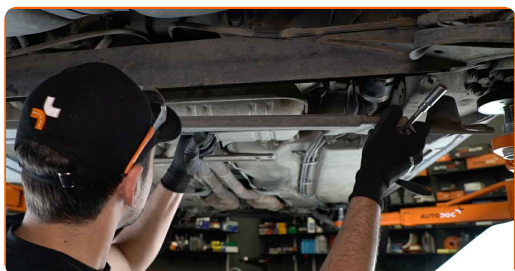


7

Förbered en vätskebehållare.




8

Rengör bränsleledningarna. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

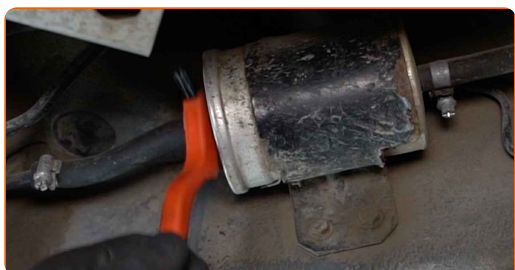


9

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

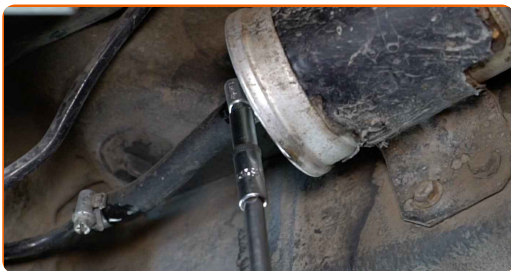


10

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

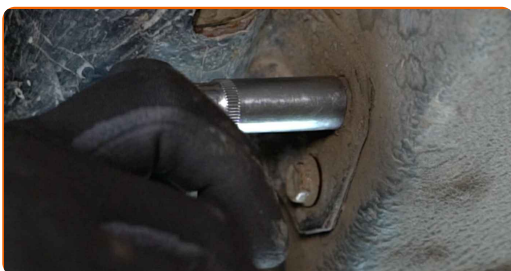


11

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

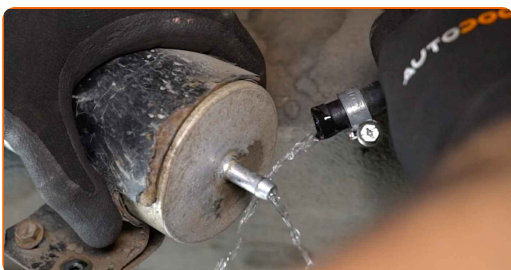

12

Avlägsna bränslefiltret.

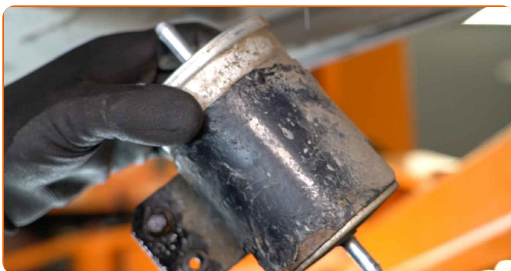


Utbyte: bränslefilter – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

13

Avlägsna bränslefilterets fästelement.

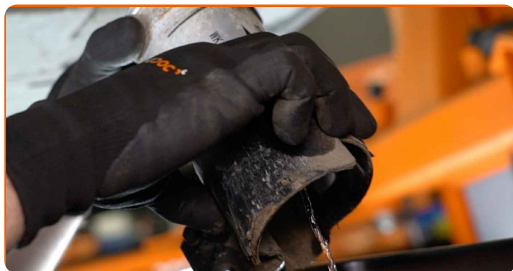


Utbyte: bränslefilter – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).

Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


14

Installera bränslefilterets fästelement.

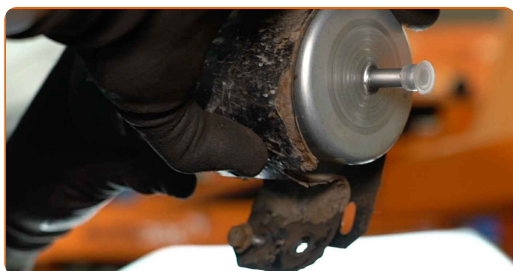

15

Installera det nya bränslefiltret.

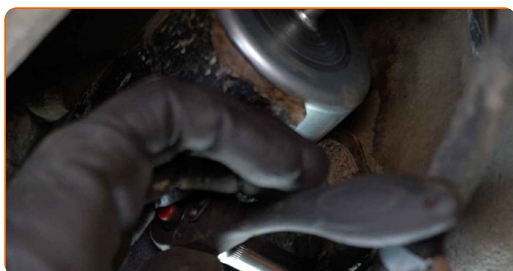


Utbyte: bränslefilter – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
 Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


16

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

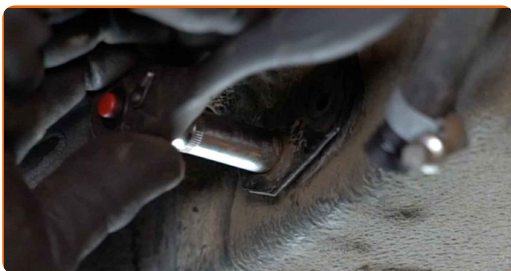

17

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

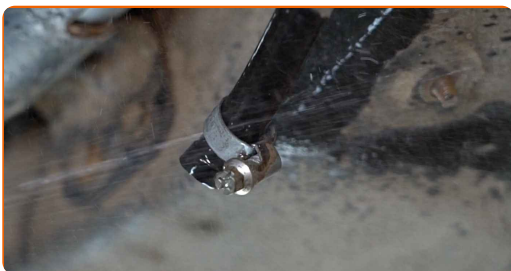


18

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.




19

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

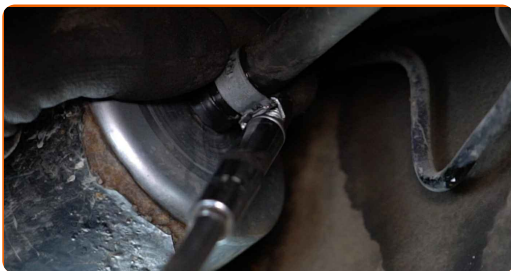


20

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

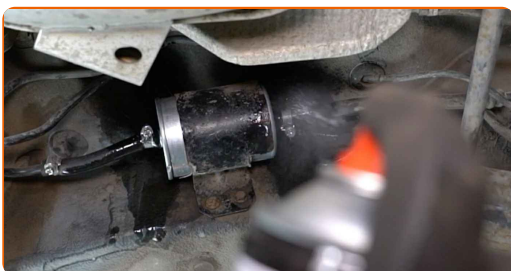


21

Återinstallera bilkarossens skyddskåpa i plast.

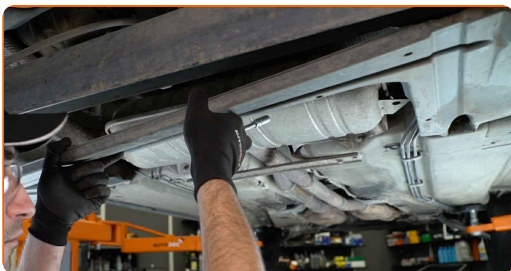

22

Skruva i fästena på bilkarossens skyddskåpa i plast. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

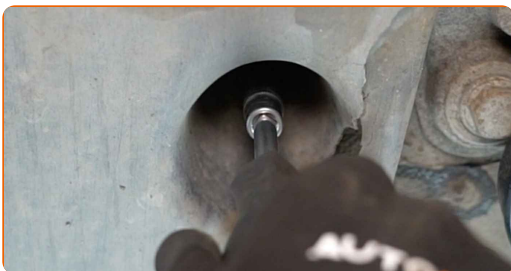

23


Sänk bilen.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.


25

Skruva fast tanklocket.

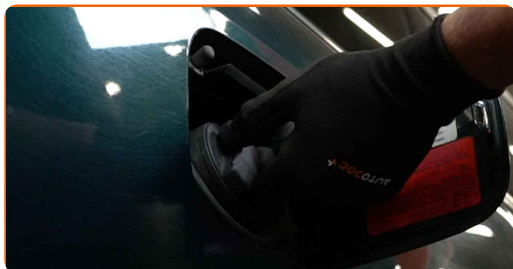

26

Stäng tankluckan.

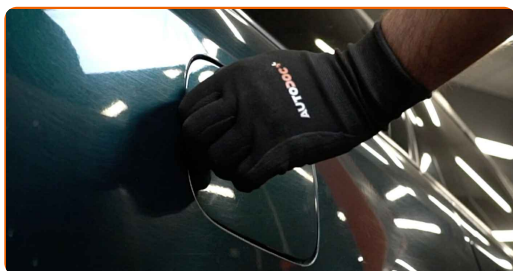

Utbyte: bränslefilter – VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).

Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

27

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

28

Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.