




Byta bränslefilter på **VW**
Passat B5 GP Sedan
(3BG, 3B3) bensin –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

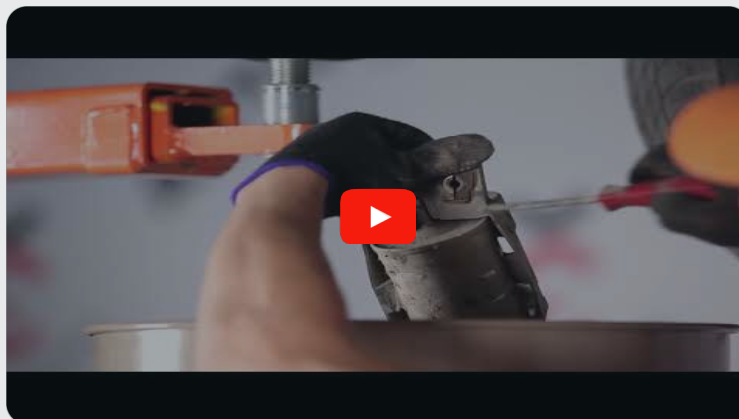

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW PASSAT B5 GP SEDAN
(3BG, 3B3). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Hylsa nr.17
- Spärnyckel
- Platt Skruvmeisel
- Clic-R-klammertänger
- Vätske behållare


Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


- 1 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.
- 2 Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

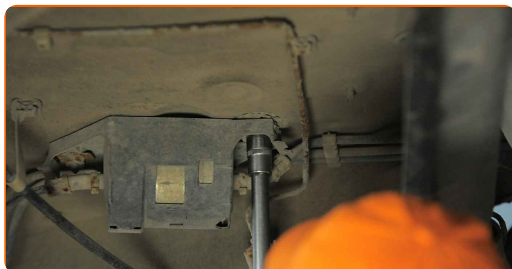

- 3 Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.

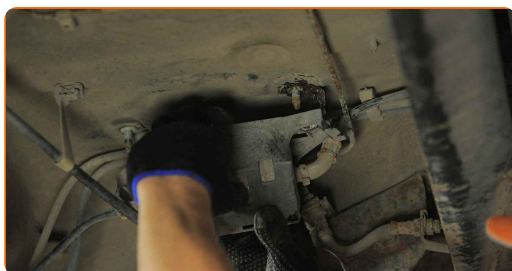


- 4 Förbered en vätskebehållare.

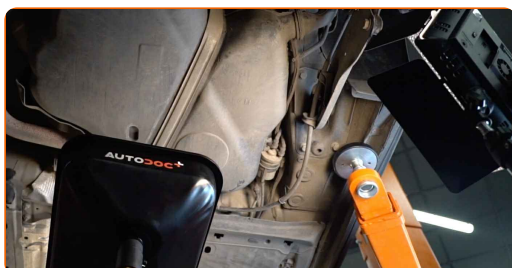

5

Lossa på bränslematarledningarnas fästelement till bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

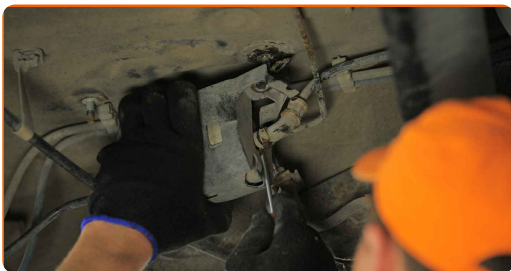


Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


6

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

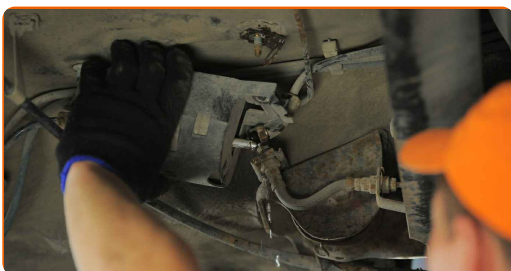

7

Avlägsna bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

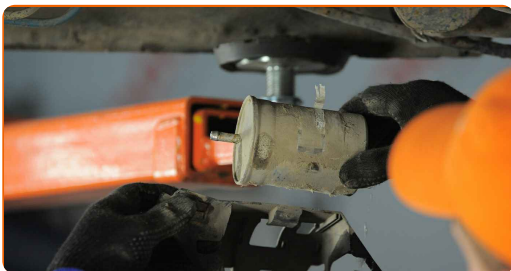

8

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


9

Koppla bränslematarledningarna till det nya bränslefilter.




10

Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.

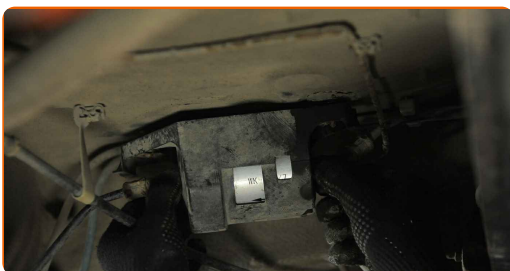

11

Dra åt bränslematarledningarnas fästelement. Använd Clic-R-klammertänger.

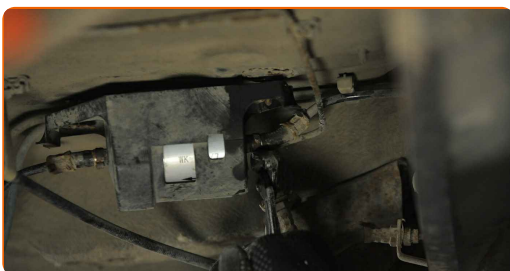

12 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

13 Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



14 Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

15 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16 Stäng av motorn.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.