



Byta bränslefilter på **VW**
Polo III Van Skåpbil /
Kombi (6V5) bensin –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW POLO III VAN SKÅPBIL
/ KOMBI (6V5). VERKTYG DU BEHÖVER:

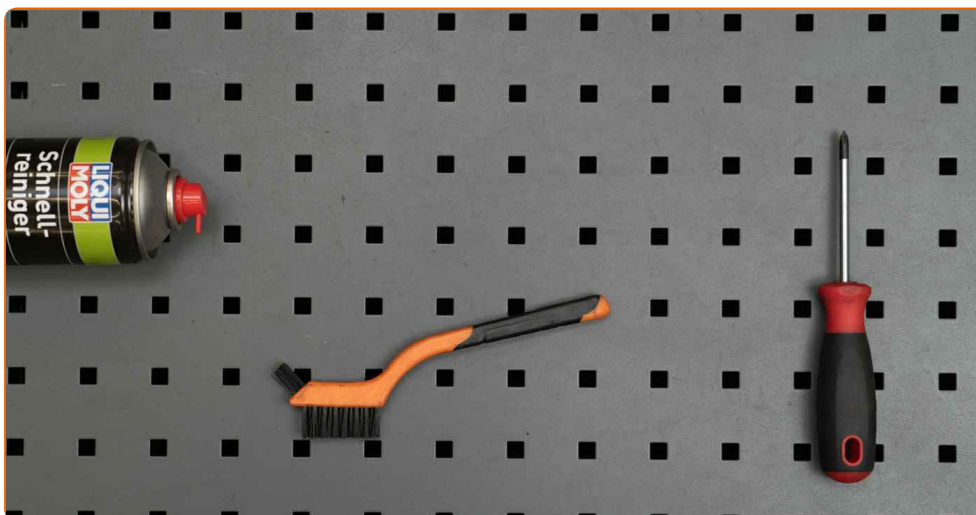

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare

Köp verktyg


Utbyte: bränslefilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna bränsleluckan.

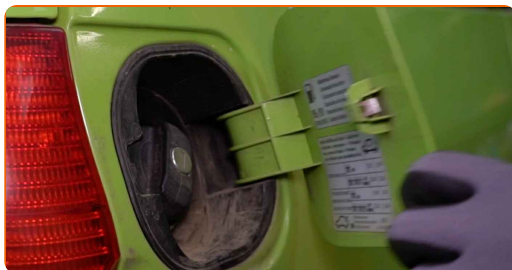

2

Öppna tanklocket.

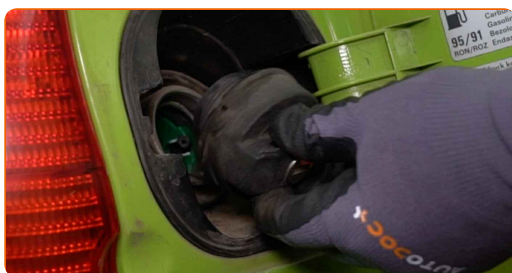

3


Hissa upp bilen.

Utbyte: bränslefilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


4

Förbered en vätskebehållare.

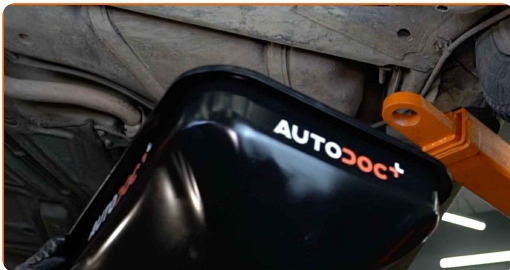


5

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

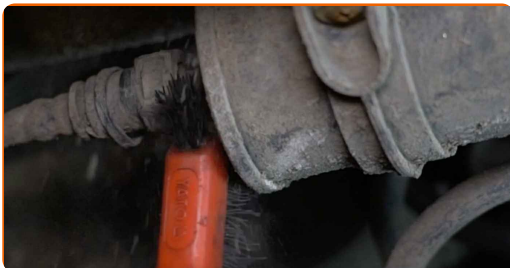

6

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset.

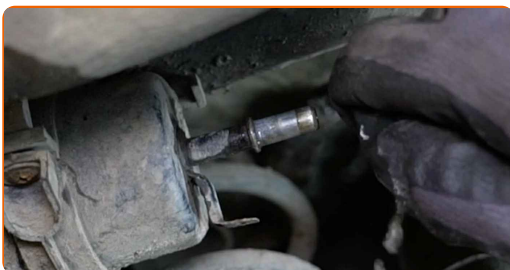


AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7

Lossa på bränslefilterets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

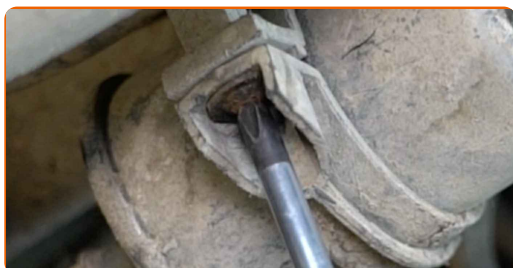


8

Avlägsna bränslefiltret.



9

Installera det nya bränslefiltret.

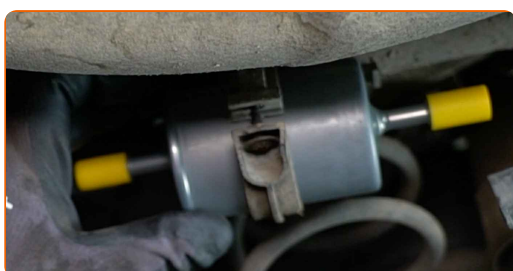


Utbyte: bränslefilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5).


10

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.

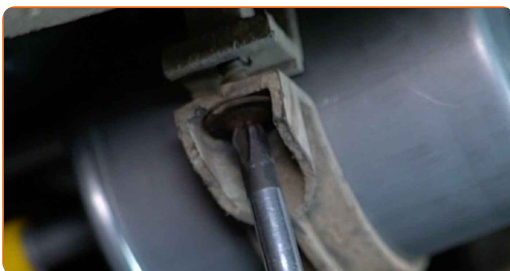

11

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.

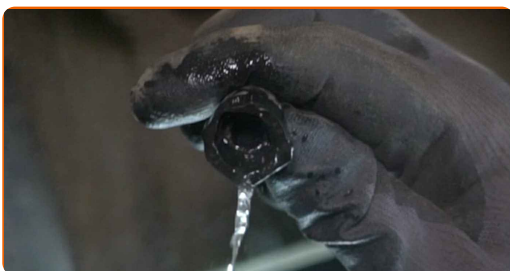

12

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



13 Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.



14 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.




15 Sänk bilen.

16 Skruva fast tanklocket.



17 Stäng tankluckan.

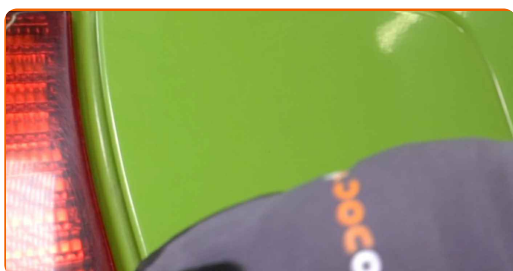

AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.