



Byta hjullager bak på **VW
Polo IV Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) 1.6, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UTBYTE: HJULLAGER – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2,
9N2, 9A6). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- XZN hylsa nr.30
- Kraftyhlsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: hjullager – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: hjullager – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skruta loss bromstrummans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.



8

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.



Utbyte: hjullager – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tips från AUTODOC:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälchkapslar.

10

Skruta loss hjulnavets axelmutter. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #30. Använd en trycknyckel.



11

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.



12

Gör rent navlagrets monteringssäte. Använd allrengöringssprej.



13

Installera det nya hjulnavet med ett lager.



14

Dra åt navet. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.



Utbyte: hjullager – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Proffsen rekommenderar:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

15


Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

**16**


Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

**17**

Installera bromstrumman och dra åt den.

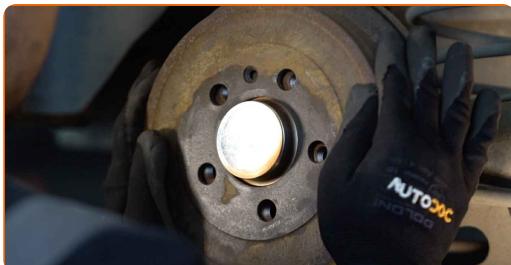**18**

Dra åt bromstrummans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

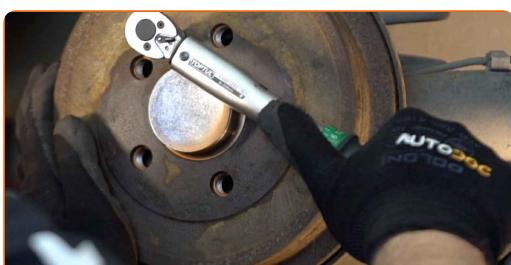


19

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



20

Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

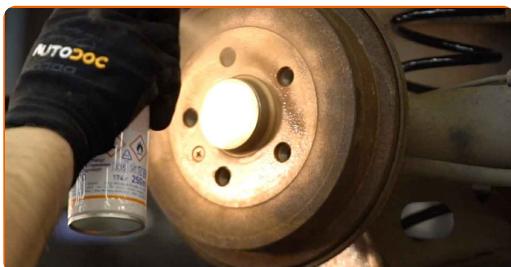

21

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

22

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

**24**

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

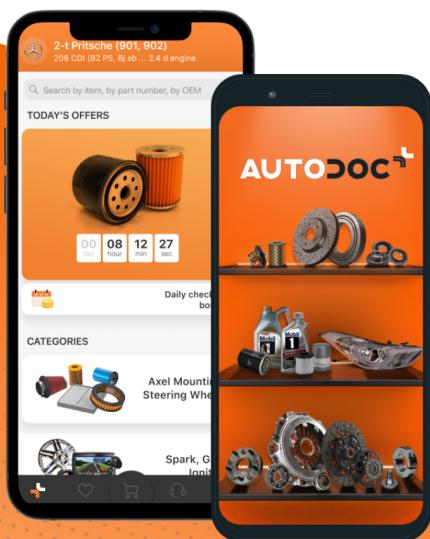

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.