



Byta stabilisatorstag fram  
på **VW Transporter IV**  
**Flak / Chassi (70E, 70L,**  
**70M, 7DE, 7DL) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TRANSPORTER IV  
FLAK / CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). VERKTYG DU  
BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Drivdorn
- Hammare
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Proffsen rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TRANSPORTER IV FLAK / CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

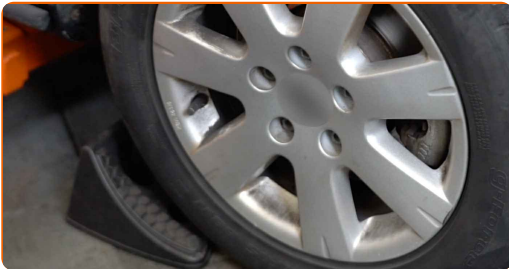

2


Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

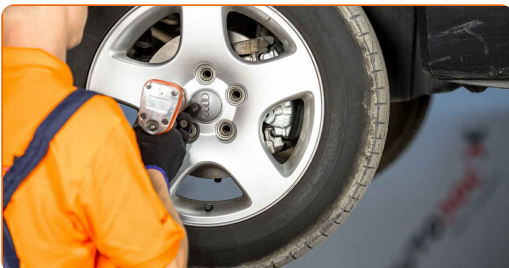


Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

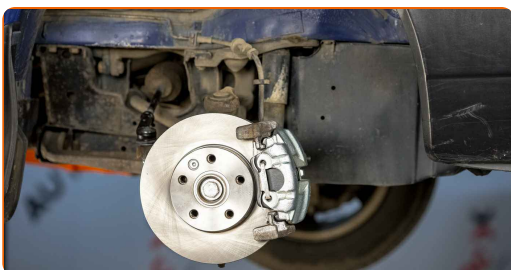

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

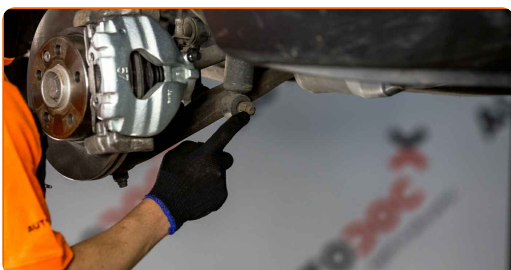

7

Skruva loss fästnagarna som kopplar stötdämparen med länkarmen för fjädringen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



8

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




9

Ta bort fixdubben. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.



10

Avlägsna krängningshämmlänken.

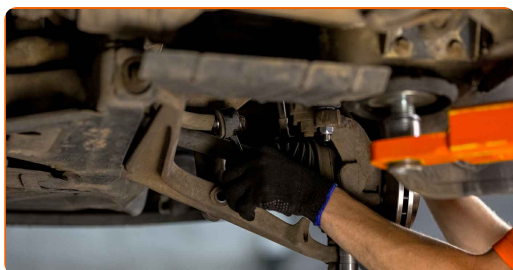


Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

**11** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


**12** Installera den tvärgående krängningshämmlänken. Använd en kofot.

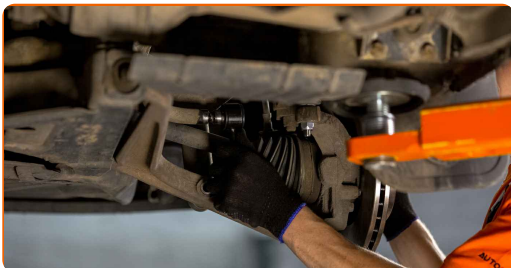


**13** Installer fästningsbulten. Använd en hammare.

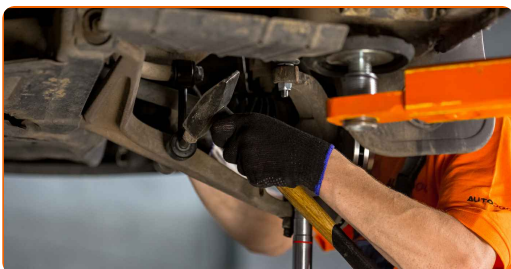

**14** Dra åt fästena som kopplar fjäderbenet till fjädringens länkarm. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.

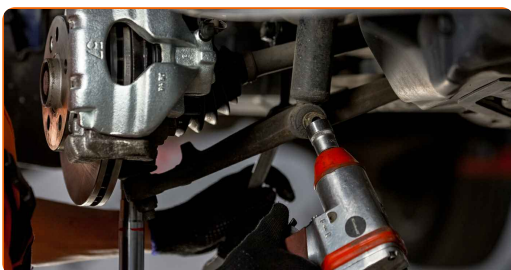

**15** Avlägsna stödet underifrån stängen.

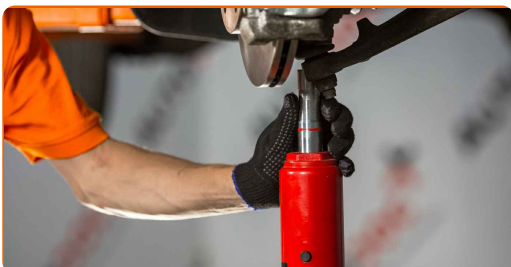




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

**17** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

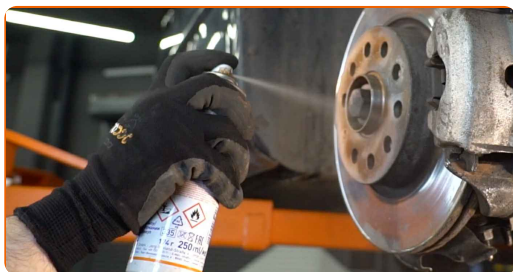

**18** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

**Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips från AUTODOC:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**19** Installera hjulet.





## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.

22

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.