



Byta luftfilter på **VW**
Transporter T4 Skåpbil
(70A, 70H, 7DA, 7DH) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

UTBYTE: LUFTFILTER – VW TRANSPORTER T4 SKÅPBIL
(70A, 70H, 7DA, 7DH). LISTA ÖVER VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:



- Insex bit Nr. H5
- Polygrip tänger
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd. Avlägsna tillbaka kupéfiltrets kåpalock.

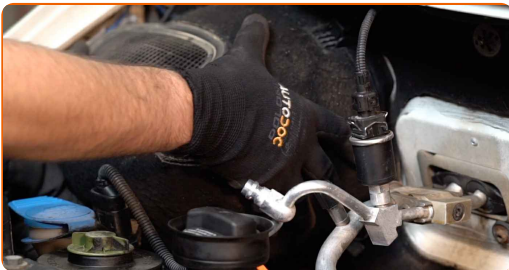


4 Avlägsna kupéfilterhuset.

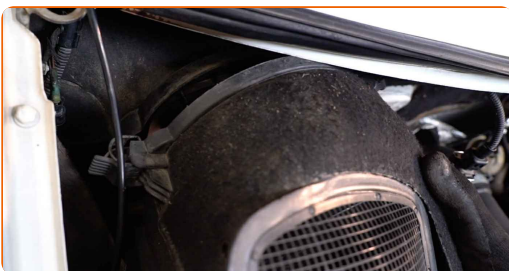


5 Plugga ur luftflödesgivaren.




6 Koppla loss behållare för servostyrningen.

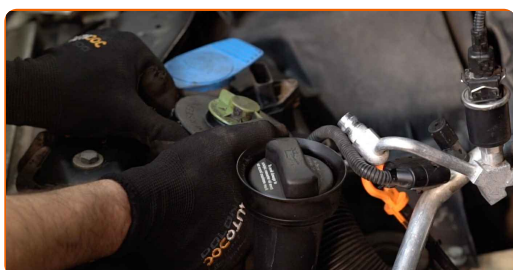


7 Lossa på klämmorna och avlägsna luftinsugningsslangen från filterhuset. Använd en vattenpumptång.

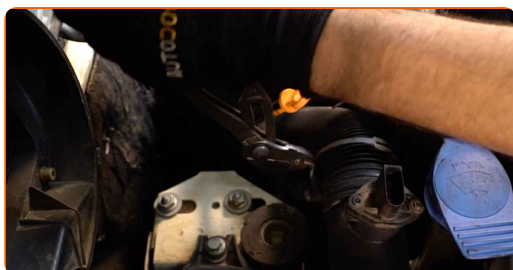

8 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

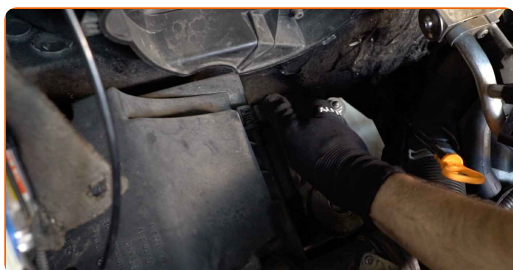


9 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd HEX Nr. H5.

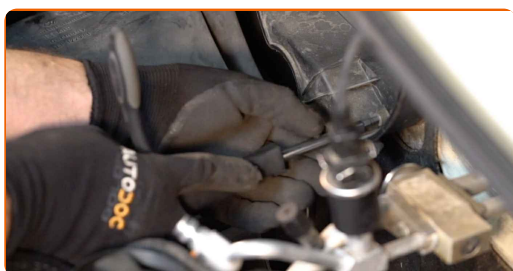


10

Ta av filterlocket.

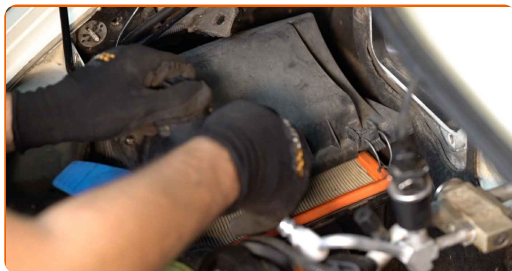

11

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

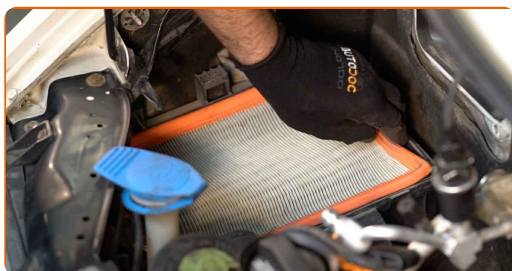


12

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

13

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

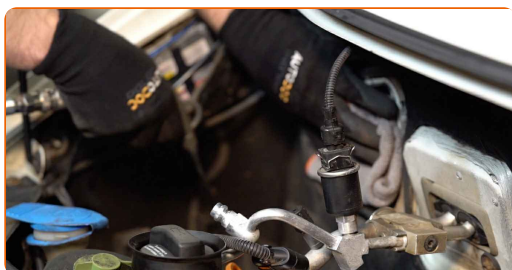

Utbyte: luftfilter – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

14

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


15

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

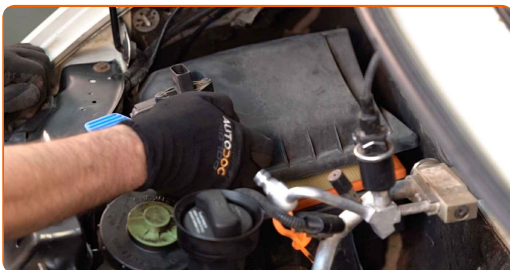


16


Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

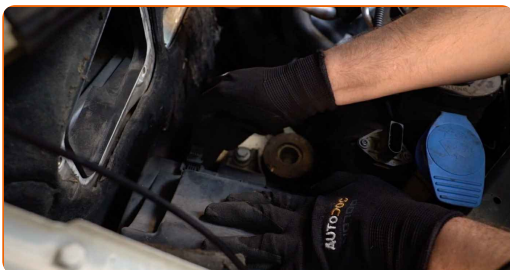


17 Sätt fast luftintagsslangen till luftfiltret. Dra åt bränslefiltrets rörklämma.

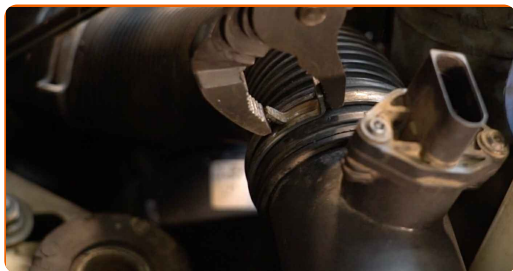


18 Koppla in behållare för servostyrningen.

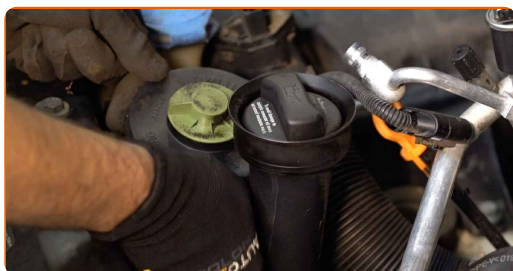


19 Plugga in luftflödesgivaren.

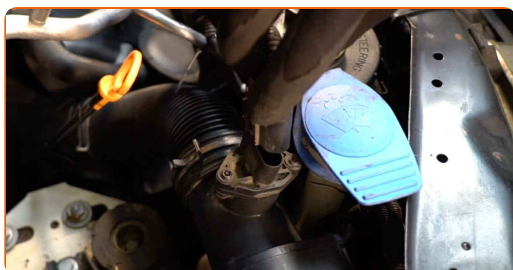


20 Installera kupéfilterhuset.

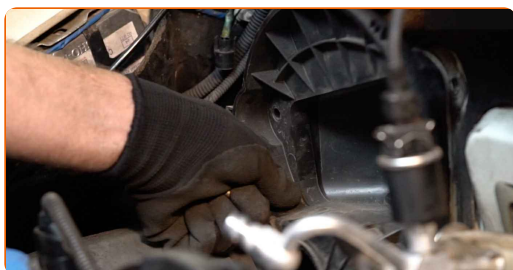

21 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd HEX Nr. H5.

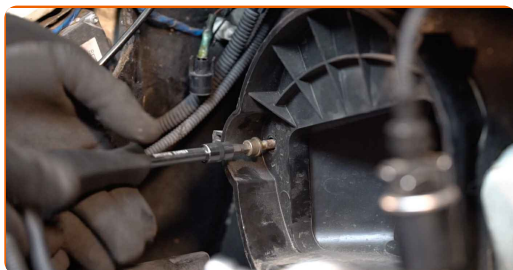

- 22 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

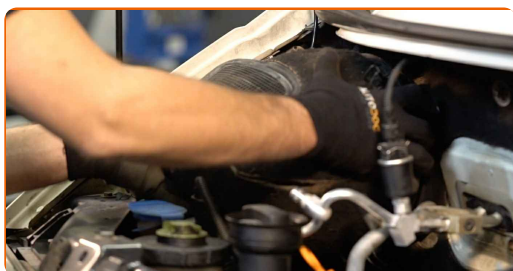

- 23 Ta bort skärmskyddet.

- 24 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.