



Byta bränslefilter på
BMW X3 E83 diesel –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – BMW X3 E83. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

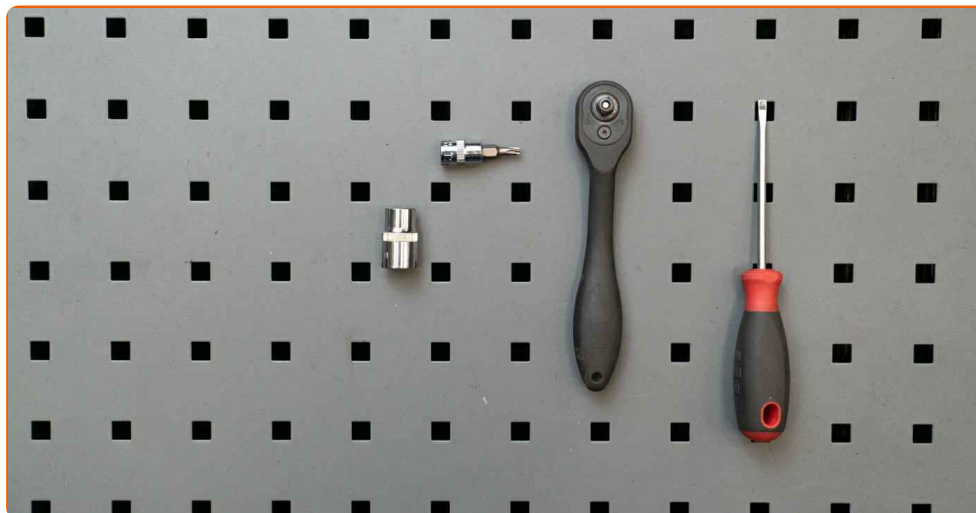

- Hylsa nr.10
- Torxbit T20
- Spärrnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Vätske behållare

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – BMW X3 E83. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – BMW X3 E83. TA FÖLJANDE STEG:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Lossa på bränslefilterets montering. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

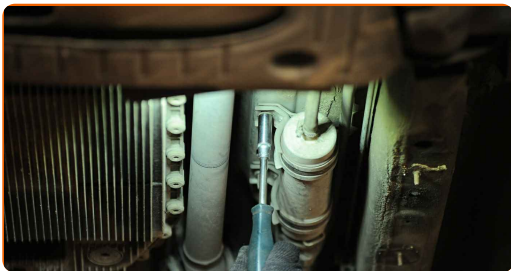


3

Förbered en vätskebehållare.

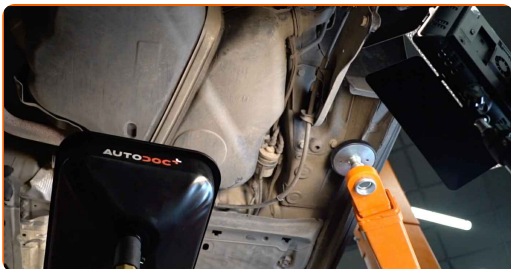

4

Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en plattmejsel.

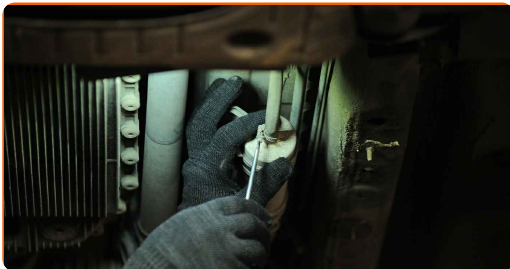

Utbyte: bränslefilter – BMW X3 E83. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


5

Koppla loss röret ifrån bränslefilteret.



6

Ta bort fjäderklämman som håller bränsleledningen på plats. Använd en plattmejsel.

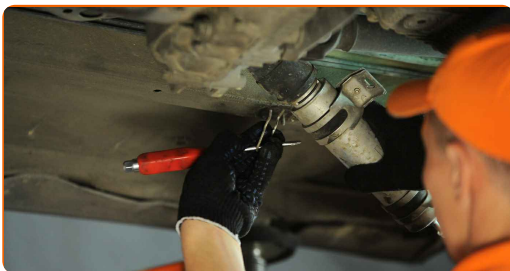


7

Avlägsna bränslefilteret.




8

Skruva loss locket på bränslefilterhållaren. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

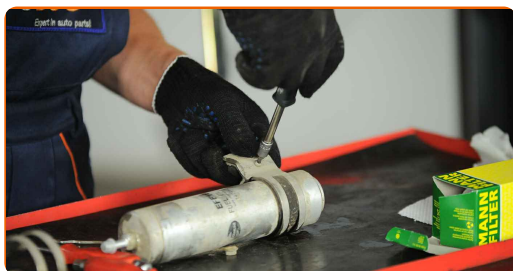

9

Ta ut bränslefiltret ur hållaren.

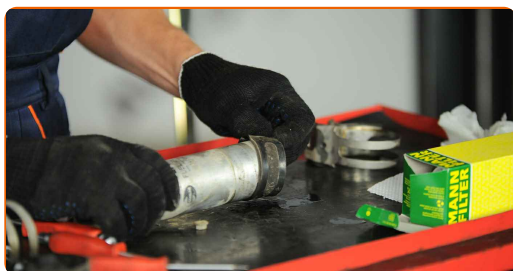

10

Montera gummiremsan. Använd en plattmejsel.



11

Dra åt bränslefiltret i hållaren.



12

Skruva i bränslefilterfästet. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel. Använd en plattmejsel.




Utbyte: bränslefilter – BMW X3 E83. Proffsen rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


13

Installera det nya bränslefiltret.

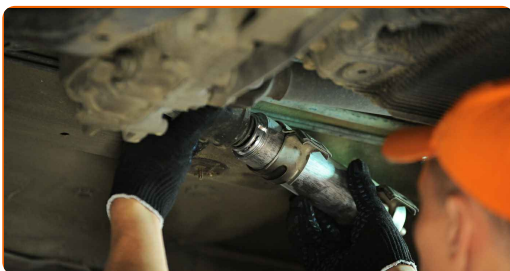


14

Sätt tillbaka fjäderklämman som håller bränsleledningen på plats.

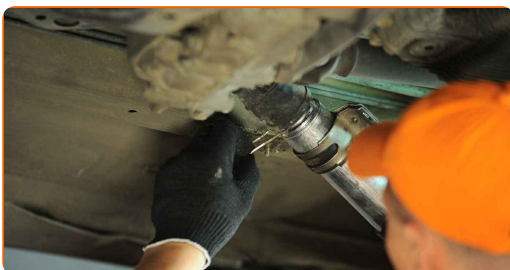


15

Koppla in röret till bränslefiltret.

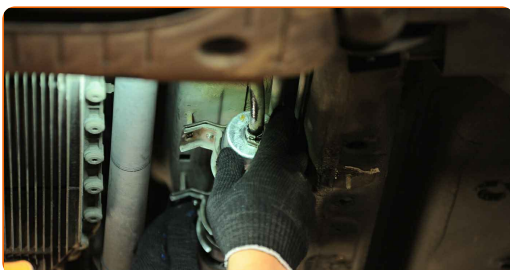


16

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd en plattmejsel.

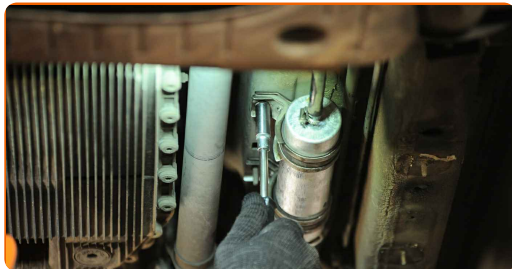

17

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

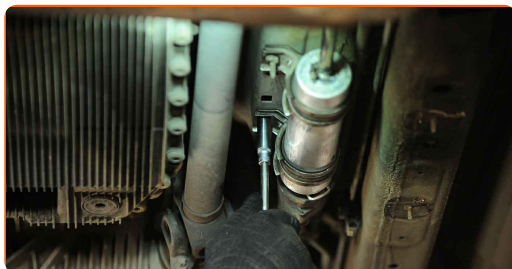


18

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

19

Sänk bilen.

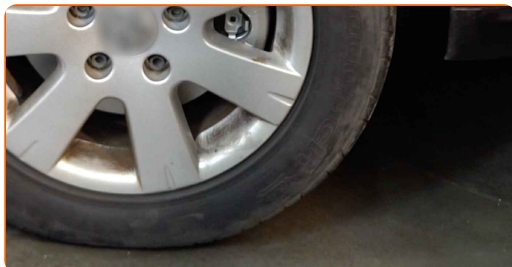

Utbyte: bränslefilter – BMW X3 E83. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

20

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



21

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – BMW X3 E83. Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW X3 E83

BRÄNSLEFILTER FÖR BMW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR BMW X3 E83: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.