



Byta gasfjäder baklucka  
på **Toyota Yaris P1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – TOYOTA YARIS P1.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: gasfjäder baklucka – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota Yaris P1 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.




2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.



- 3** Skruva loss fästena som kopplar ihop bakluckans gasdämpare till karossen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

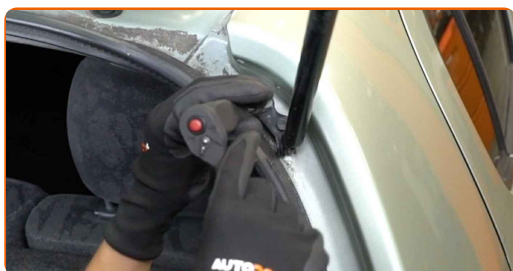


- 4** Skruva loss fästena som kopplar ihop gasdämparen till bakluckan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



### Utbyte: gasfjäder baklucka – Toyota Yaris P1. Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


- 5** Ta bort gasfjädern från bagageluckan.

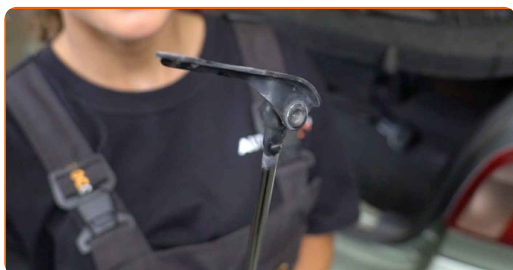

- 6** Rengör monteringsätna för bagageluckans gasfjäder. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Montera gasfjädern från bagageluckan.

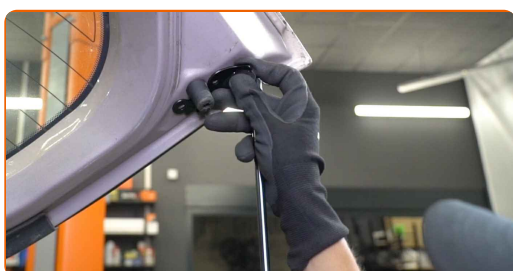


**Utbyte: gasfjäder baklucka – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOCs experter:**

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.

- 8** Drag åt fästena som kopplar ihop gasdämparen till bakluckan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 13 Nm vridmoment.

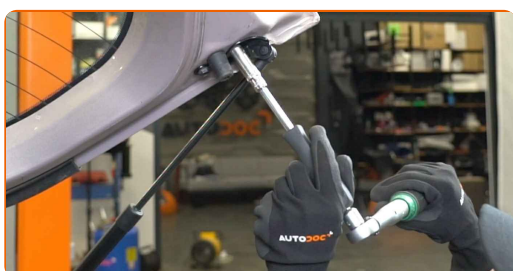

- 9** Drag åt fästena som kopplar ihop bakluckans gasdämpare till karossen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 13 Nm vridmoment.

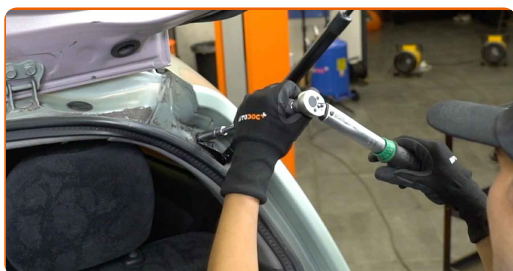

- 10** Ta bort den hydrauliska donkraften.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – Toyota Yaris P1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 11** Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



12

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR TOYOTA: KÖP NU**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.