AUTODOC
Expert in auto parts!

Så byter du ut tändstift på Opel Corsa C

Genomför utbytet i följande ordning:

Skruva bara loss tändstiften i din Opel Corsa C bil när motorn är kall. Om du gör detta när motorn är varm så riskerar du att skada tändstiftens gångjärn som sitter på cylinderhuvudet då det består av lättmetall som material.

Stäng av tändningen innan du underhåller din Opel Corsa C

Använd en momentnyckel för att byta ut tändstiften.

1

Avlägsna tändspolens skyddslock.

2

Koppla ur tändspolens strömförsörjning

3.1

Skruva loss tändspolens hållare

3.2

4

Dra endast ut tändspolen uppåt.

Så byter du ut tändstift på Opel Corsa C

AutoDoc rekommenderar:

När du ska plocka isär tändspolen på en Opel Corsa C så måste du dra delen uppåt så du inte skadar kontakterna.

Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.

5

Avlägsna tändstiften med hjälp av en tändstiftsnyckel och lägg dem på en arbetsyta för att kunna installera i motorn.

AutoDoc rekommenderar:

Kontrollera att tändstiftets och elektrodernas gängar är rena och torra.

Rengör sätena om de är täckta med sot.

6

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften.

Dra inte åt tändstiften för hårt. För högt vridmoment kan skada kontakten.

7

Installera tändspolen rakt nedåt.

8

Dra åt tändspolens fästelement.

9

Koppla strömaggregatet till tändspolen.

10

Installera tändspolens skyddslock.

Vi hoppas att du fick nytta av informationen!

Videoguider

Se våra detaljerade filmer på hur du lagar din Opel Corsa C. Se filmguider.

AutoDoc online

Högsta kvalitativa tändstift till din Opel Corsa C bill finns nu hos AutoDoc. Gå till webbsidan.

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

FÖRSTKLASSIGA BILDELAR

OPEL

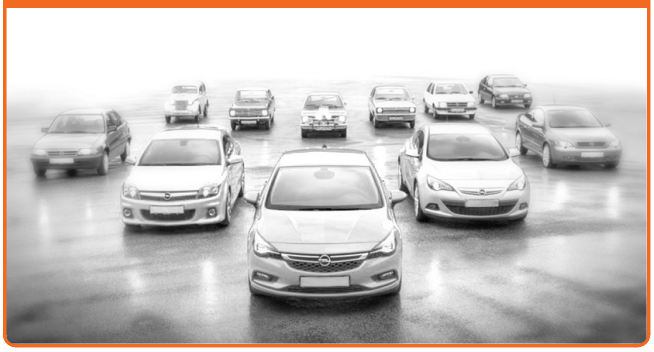

TÄNDSTIFT

OPEL CORSA C

TÄNDSTIFT TILL OPEL

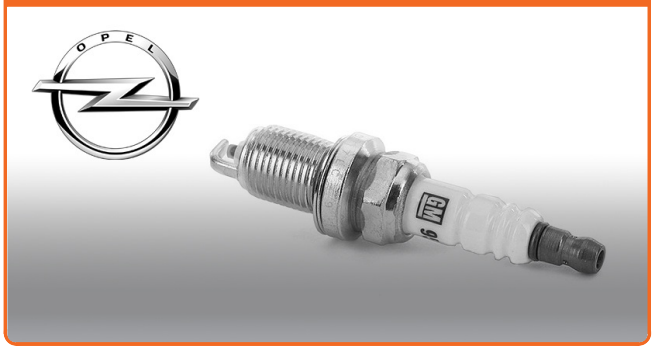

TÄNDSTIFT TILL OPEL CORSA C

Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ska ej hållas ansvarig för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Den försedda informationen är endast försedd med informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för felaktiga eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säjerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar aldrig dig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

AUTODOC I SOCIALA MEDIER