



Byta kupéfilter på
VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V,
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V,
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSi
Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: KUPÉFILTER – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A)
(T98). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.7
- Skärmskydd
- Torx meisel T20
- Torx meisel T20

Köp verktyg

Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).

GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.



2

Lägg en trasa under kabinfiltret för att skydda de invändiga delarna mot smuts.



3

Skruta loss handskfackets fästsksruvar. Använd Torx T20.

**4**

Avlägsna handskfacket.



Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tips:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

5

Dra ut handskfackets belysningskoppling.

**6**

Skruta loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr7.



7

Avlägsna kupéfiltrets hölje.



8

Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Proffsen rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

9

Rengör monteringssätet för cabin filtret.



10

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

11

Installera filterkåpan.



12

Skruta fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr7.



13

Sätt in handskfackets belysningskoppling.

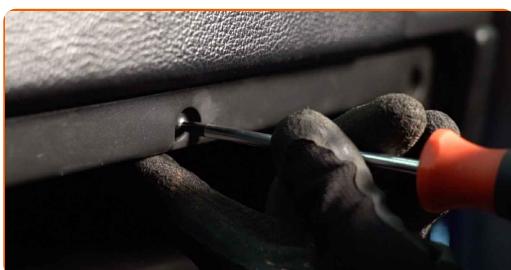


14

Installera handskfacket.

**15**

Skruta handskfackets fästsprövar. Använd Torx T20.

**16**

Ta bort trasan.

**17**

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

**18**

Sätt på tändningen.

19

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.