AUTODOC CLUB

Byta luftfilter på **Skoda Fabia 6Y5** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, (+ 7)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – SKODA FABIA 6Y5. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Skoda Fabia 6Y5. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – SKODA FABIA 6Y5. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

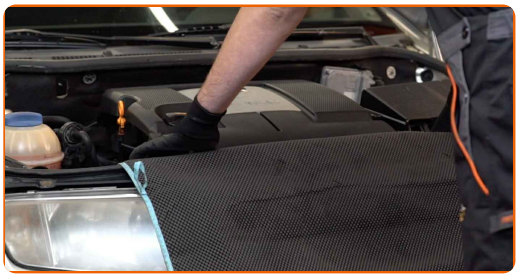

3 Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.

4 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

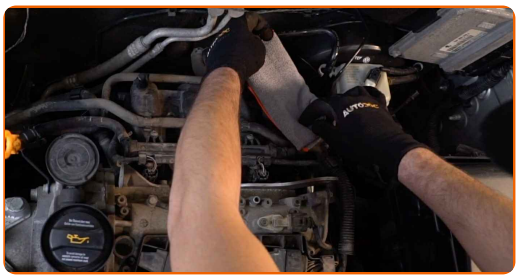

5 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

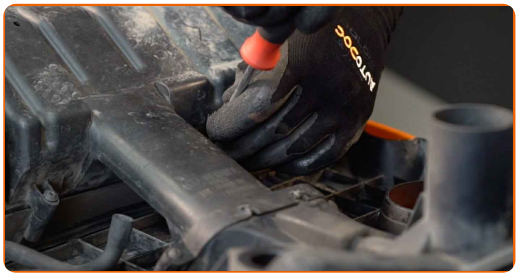

6 Ta av filterlocket.

7 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

8 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

9 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

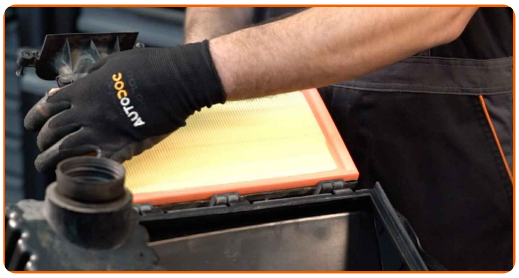

Utbyte: luftfilter – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Skoda Fabia 6Y5.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

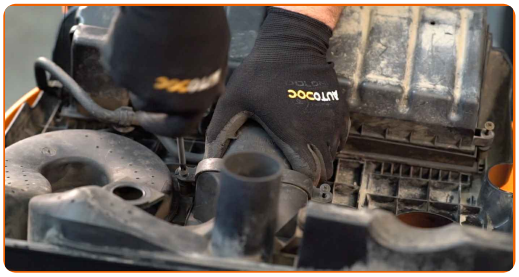

11 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

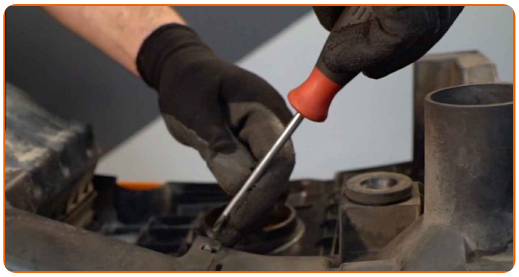

12 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

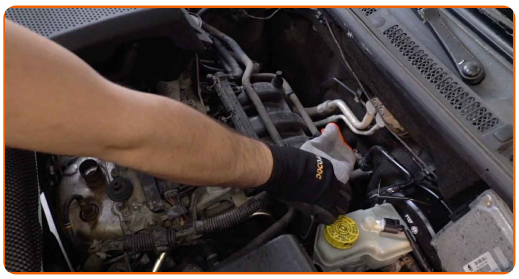

13 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

Utbyte: luftfilter – Skoda Fabia 6Y5. Proffsen rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

14 Ta bort skärmskyddet.

15 Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA FABIA 6Y5

LUFTFILTER FÖR SKODA: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR SKODA FABIA 6Y5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.