



Byta luftfilter på **VW**
Caddy 3 Kombi –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedan (9N4) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.



Utbyte: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

2 Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.

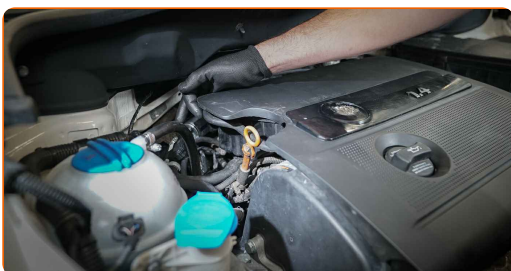


3

Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.



4

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

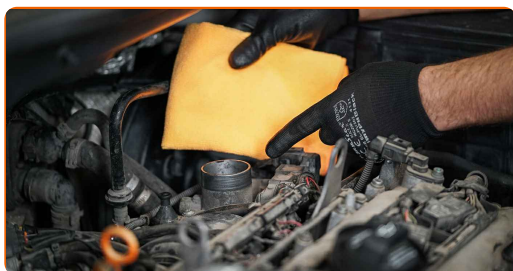

5

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



6

Ta av filterlocket.



7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



9


Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


10 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

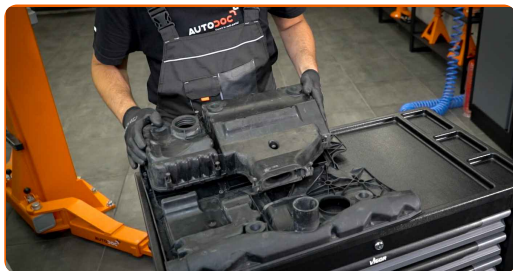


11 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



12 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

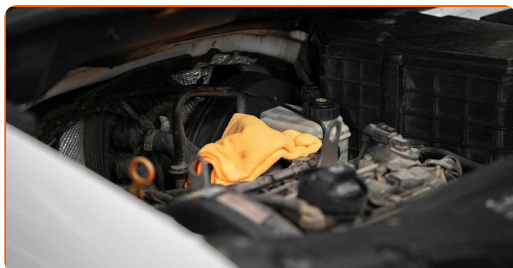


13 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

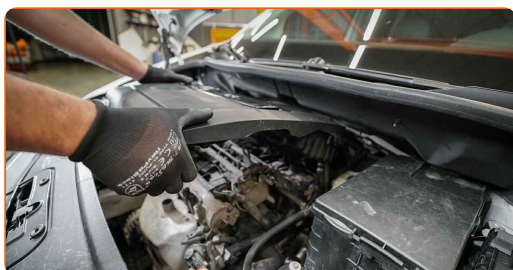

14

Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.

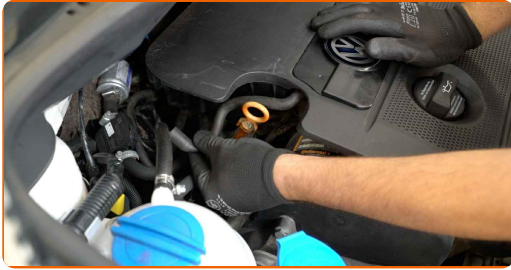**15**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 KOMBI

LUFTFILTER FÖR VW: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR VW CADDY 3 KOMBI: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.