


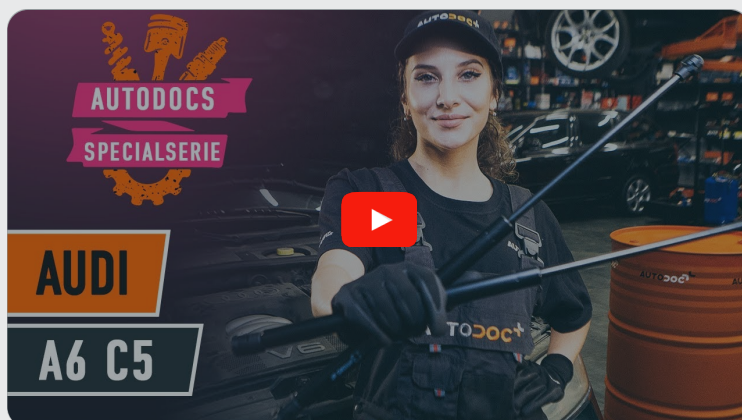

Byta gasfjäder baklucka
på **Audi A6 C5 Avant** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – AUDI A6 C5 AVANT.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

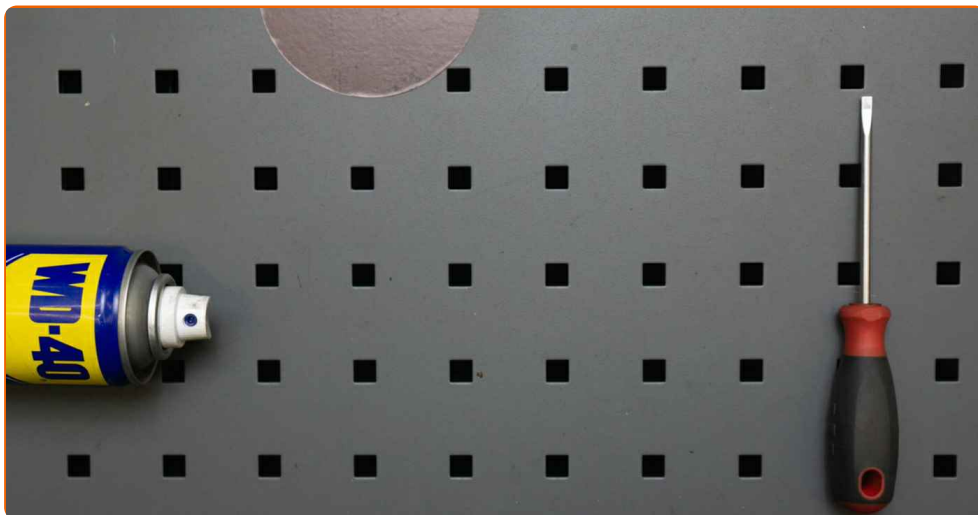

- WD-40 aerosol
- Platt skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG


Utbyte: gasfjäder baklucka – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A6 C5 Avant – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.

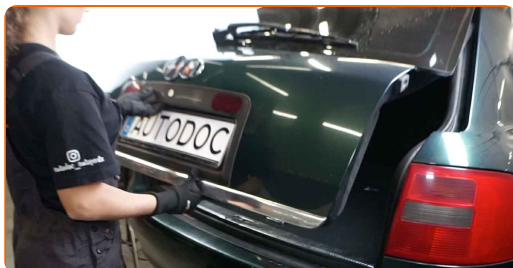


2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

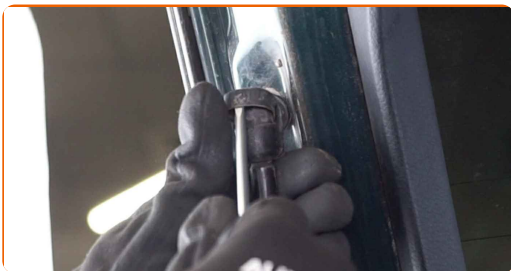

4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.

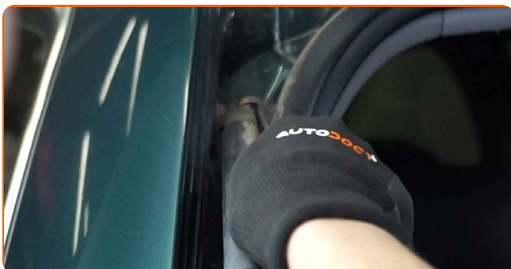


Utbyte: gasfjäder baklucka – Audi A6 C5 Avant. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


5

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.

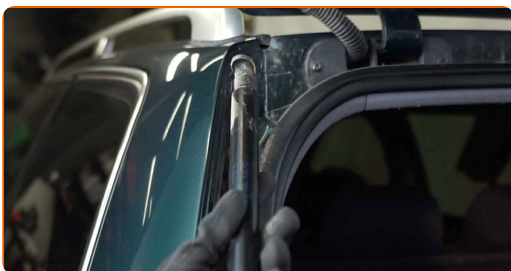


6

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.

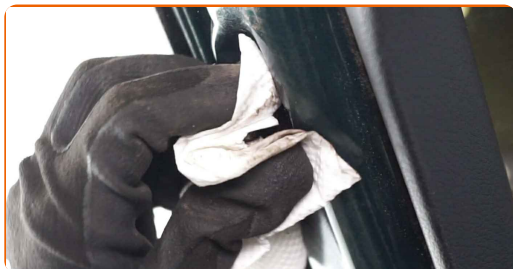

7

Montera gasfjädern från bagageluckan.

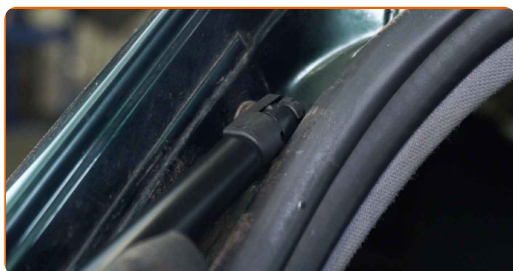

Utbyte: gasfjäder baklucka – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du installerar gasfjädern.


8

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.




9

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

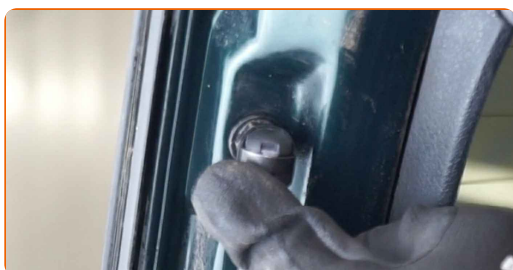


10

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

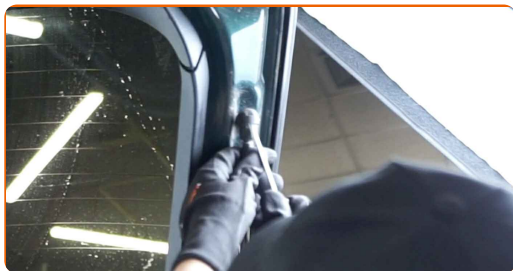

11

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

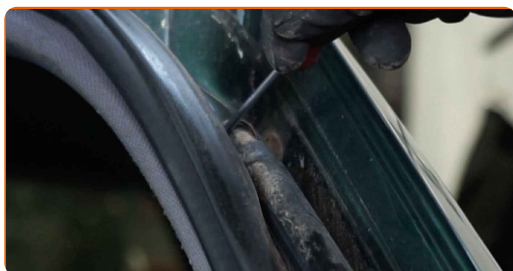

Utbyte: gasfjäders baklucka – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

12

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.



13

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.



14


Montera gasfjädern från bagageluckan.

Utbyte: gasfjäder baklucka – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.


15

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

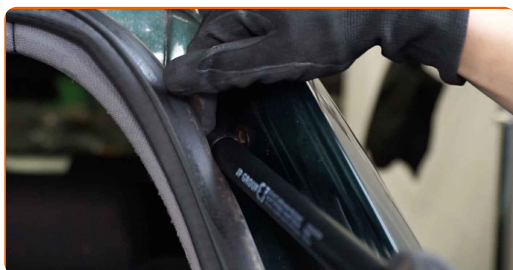


16

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

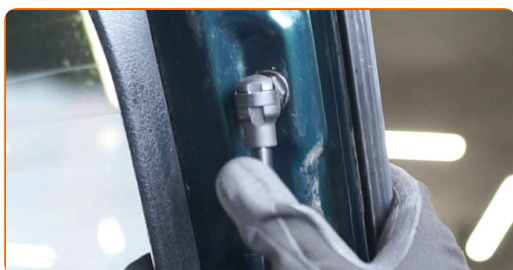

17

Ta bort den hydrauliska donkraften.

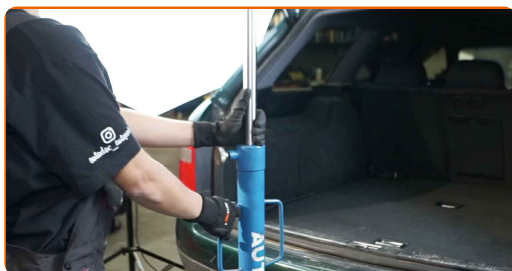

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – Audi A6 C5 Avant. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


18

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



19

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

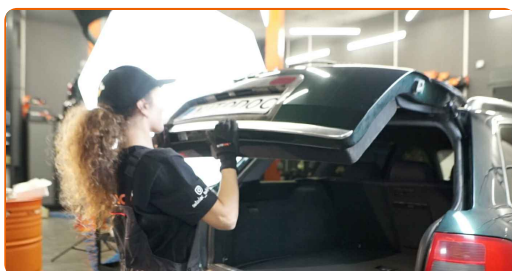

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A6 C5 AVANT

GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR AUDI: KÖP NU

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR AUDI A6 C5 AVANT: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.