



# Byta bränslefilter på **Audi** **A3 8PA** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, (+ 22)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A3 8PA. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

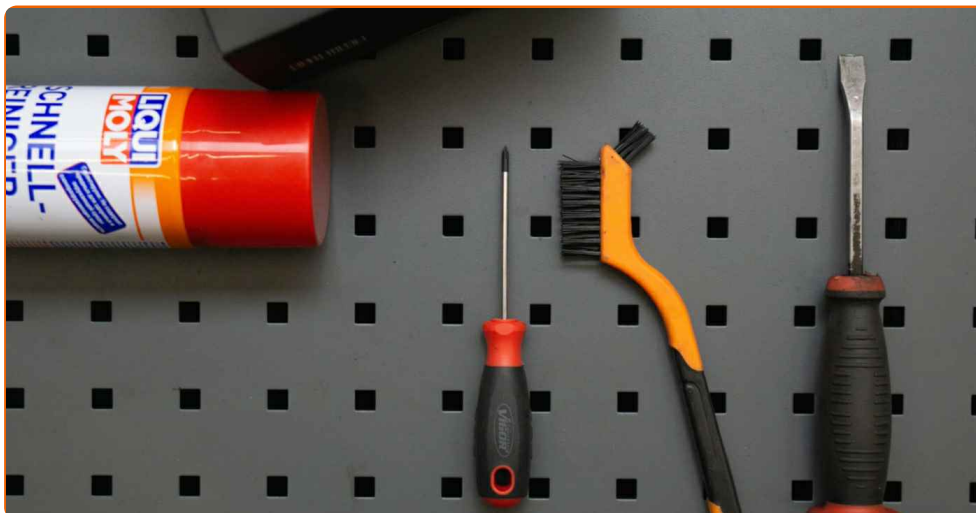

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Vätske behållare
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bränslefilter – Audi A3 8PA. Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A3 8PA. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna bränsleluckan.

2 Öppna tanklocket.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

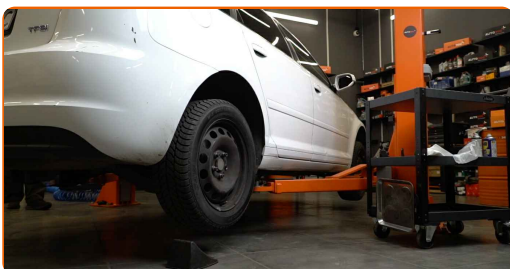


4 Förbered en vätskebehållare.

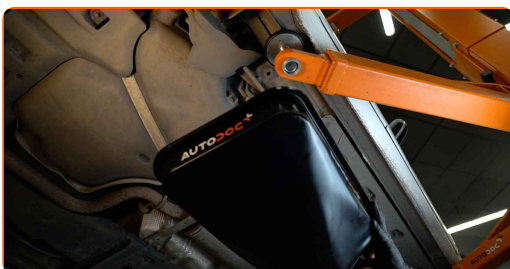


5

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

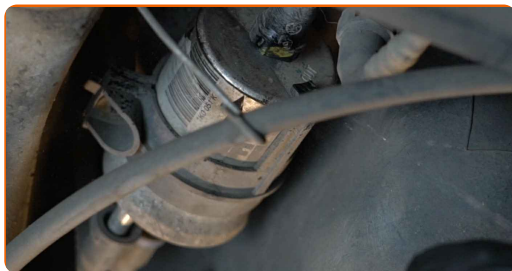

6

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en kofot.

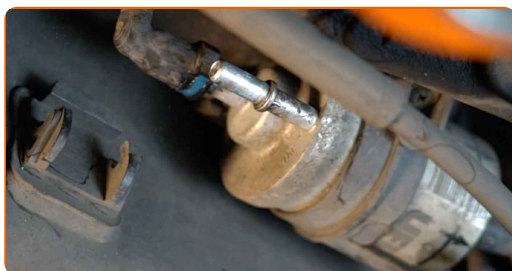


Utbyte: bränslefilter – Audi A3 8PA. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


7

Lossa på bränslefiltrets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.

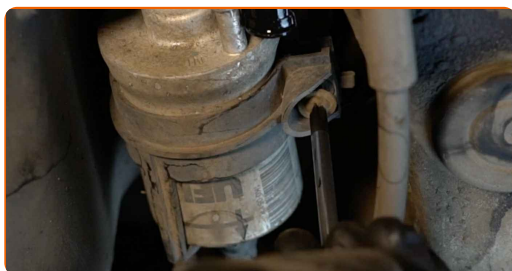


8

Avlägsna bränslefiltret.

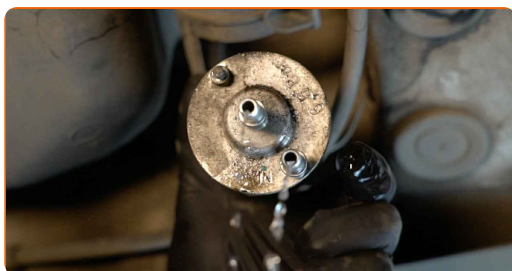

9

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.

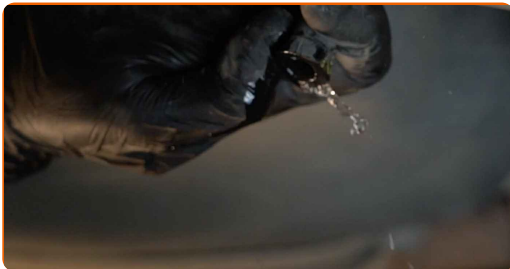

10

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

11

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



12


Installera det nya bränslefiltret.




### Utbyte: bränslefilter – Audi A3 8PA. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Audi A3 8PA.


**13** Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.

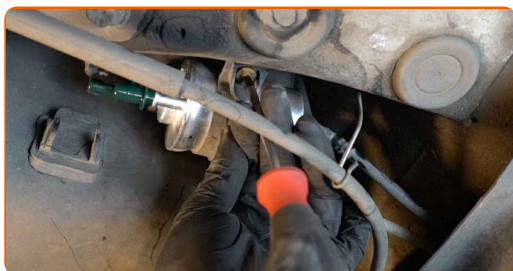

**14** Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.

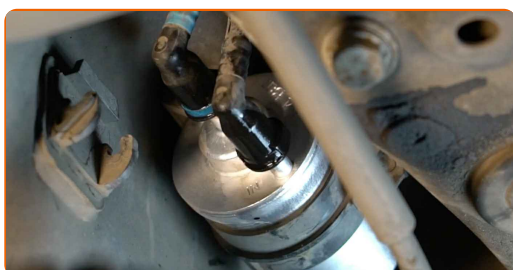

**15** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

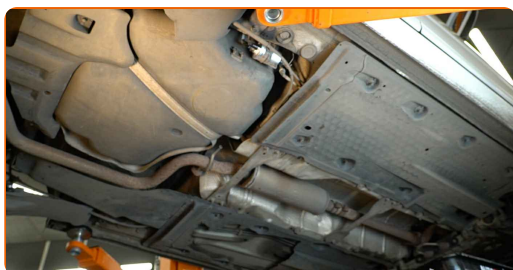

**16** Sänk bilen.



**17** Skruva fast tanklocket.


**18** Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

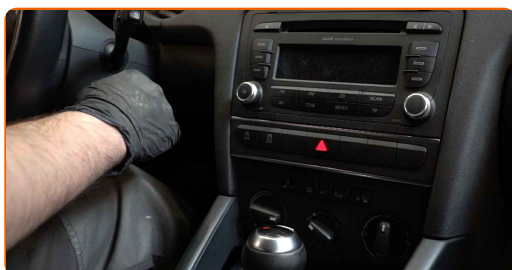

20

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – Audi A3 8PA. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA**

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU**

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.