



Byta bromsok fram på
VW Passat B5 Variant –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW PASSAT Variant (3B6) 2.8, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.8, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSOK – VW PASSAT B5 VARIANT.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr11
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.11
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – VW PASSAT B5 VARIANT. TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.




5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

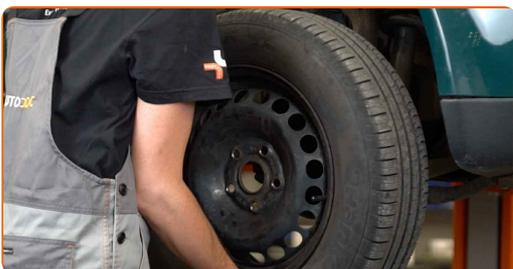

7 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en kofot.



Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

8

Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



9

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.



10

Rengör bromsrörets fäste. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


11

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.



12

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

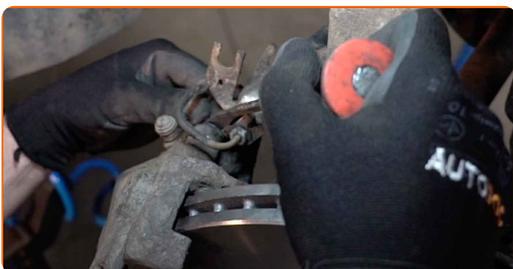

13

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




14

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



15

Avlägsna bromsoket.

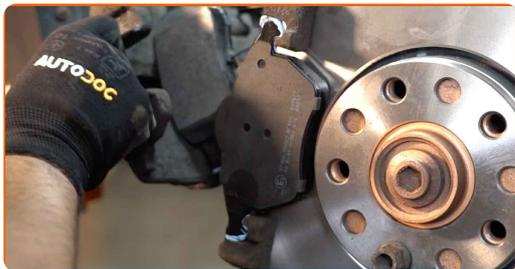

Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. Proffsen rekommenderar:

- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Tryck inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.
- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

16

Ta bort bromsbeläggen.

17

Gör rent ytan på bromsoken. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


18

Skruva loss bromsslansens fästelement från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en spärrnyckel.

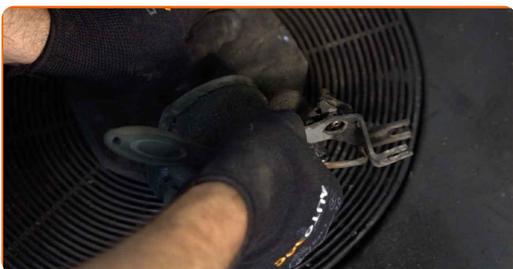

19

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

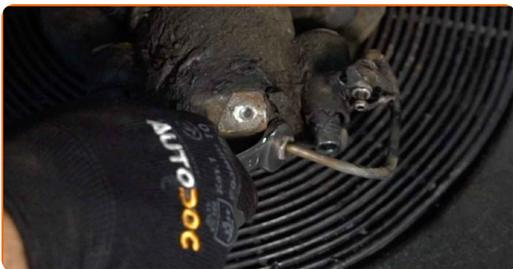

20

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.



22

Skruva fast bromsslängens fästelement. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en spärrnyckel.



23


Installera bromsbeläggen.




Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. Tips från AUTODOCs experter:

- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.


- 24** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

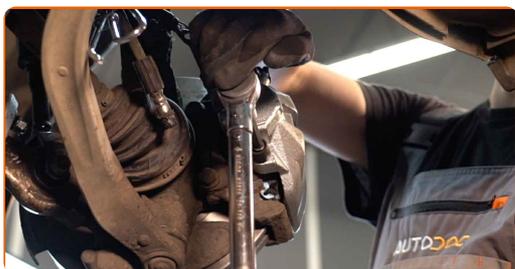

- 25** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

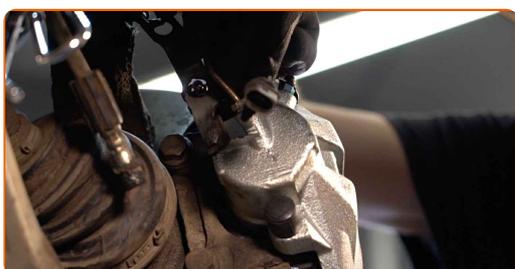

- 26** Behandla bromsslängen. Använd brake cleaner.

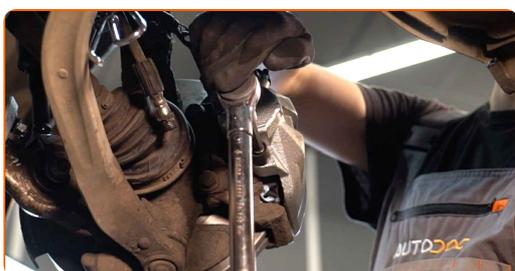

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 27** Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsslängen. Använd kombinyckel Nr 11.



28 Ta bort klämman på bromsslangen.



29 Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.



30 Installera bromsokets spärrfjäder.



31 Säkra bromsluftarekitet.




32 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 10.



33 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



34 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

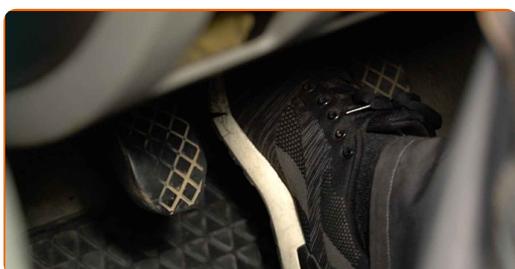

35 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 10.



36 Koppla loss bromsluftaren.



37 Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



38

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



39

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

40

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Passat B5 Variant

41 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



42 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



43 Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsok – VW Passat B5 Variant. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

44

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT B5 VARIANT

BROMSOK FÖR VW: KÖP NU

**BROMSOK FÖR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.