



Byta gasfjäder baklucka
på **BMW 3 Sedan (E90)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335xi 3.0, (+ 11)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – BMW 3 SEDAN
(E90). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal smörjning

- Platt Skruvmeisel

Köp verktyg

Utbyte: gasfjäder baklucka – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – BMW 3 SEDAN (E90). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bagageluckan.



2

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

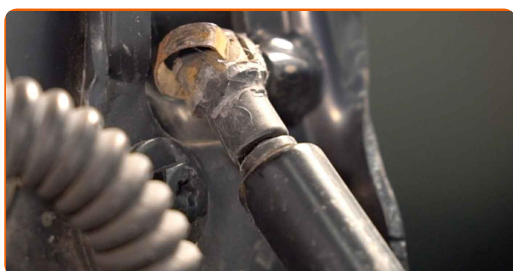

3

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.



Utbyte: gasfjäder baklucka – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.


4

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.




5

Rengör fästet till gasdämparen för bagageluckan.

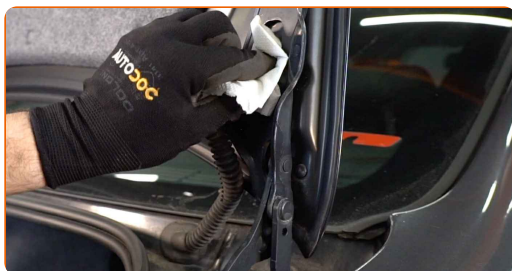

6 Behandla fästen till gasdämparen för bagageluckan med ett specialmedel. Använd en multi purpose smörjmedel.

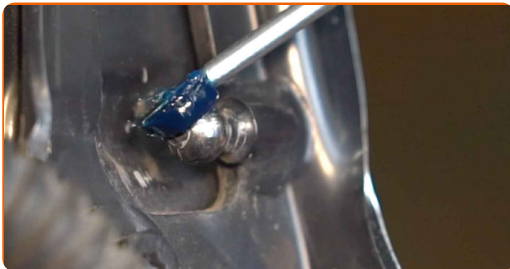


7 Montera gasfjädern från bagageluckan.


Utbyte: gasfjäder baklucka – BMW 3 Sedan (E90). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.

8 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

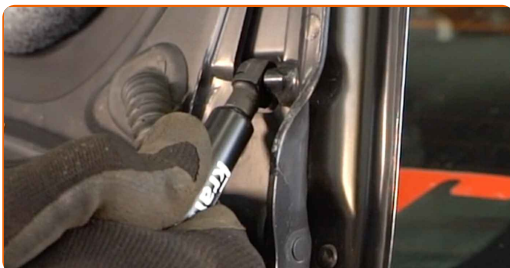

9 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

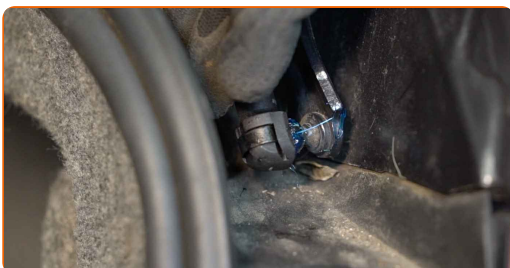


10

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



11

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

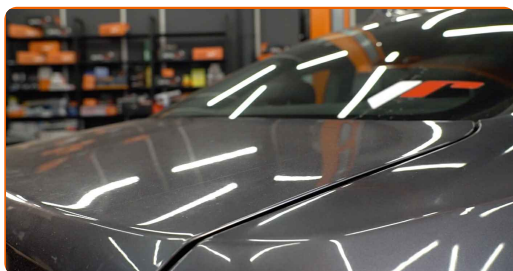

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.