



Byta hjullager bak på
**CITROËN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK,
GFK)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) électrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UTBYTE: HJULLAGER – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). LISTA ÖVER VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:

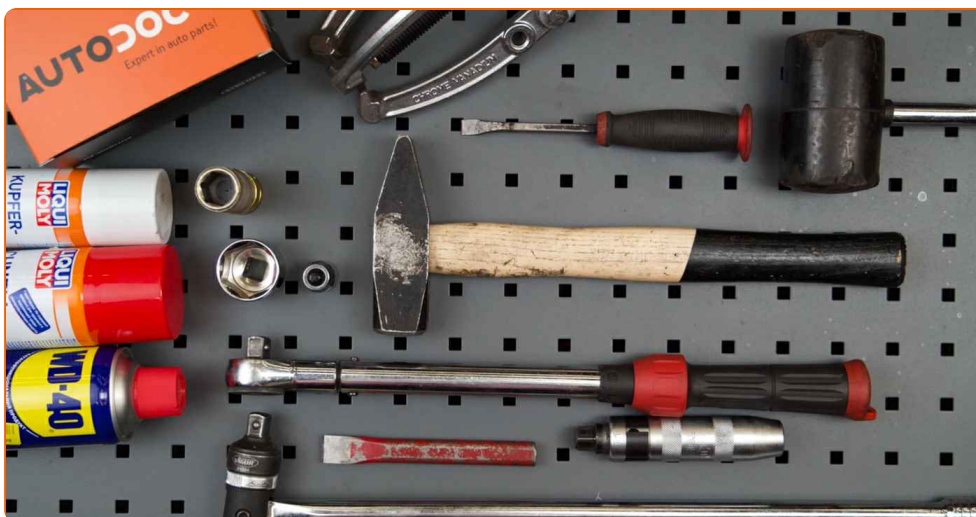

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Hylsa nr.32
- Hylsa nr.34
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Plattmejsel
- Hammare
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Gummiklubba
- 3-armed avdragare
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg


Utbyte: hjullager – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC's experter rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

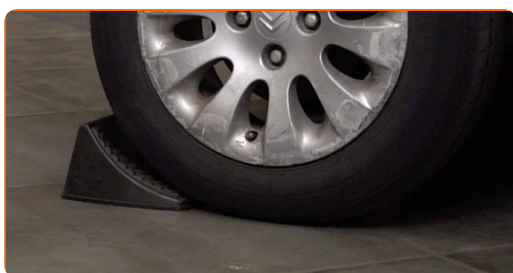

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

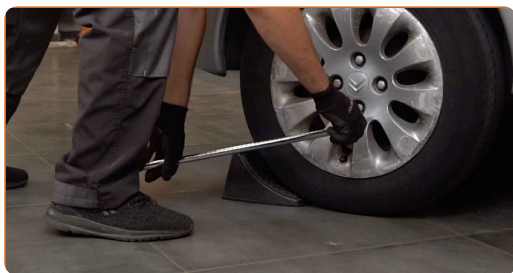


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

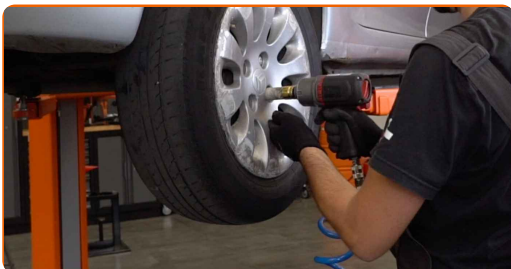


Utbyte: hjullager – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

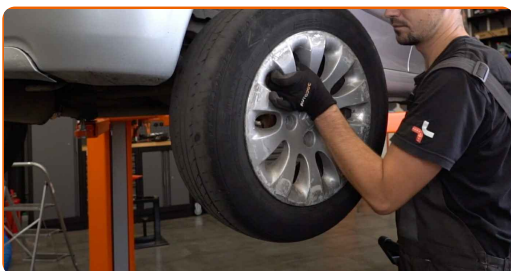


6

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

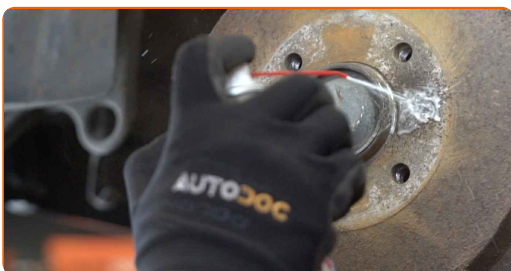


7

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel. Använd en hammare.

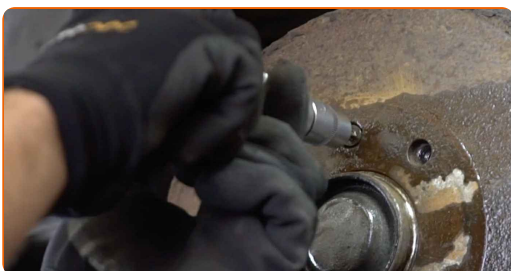

8

Avlägsna bromstrumman. Använd en kofot. Använd en hammare.

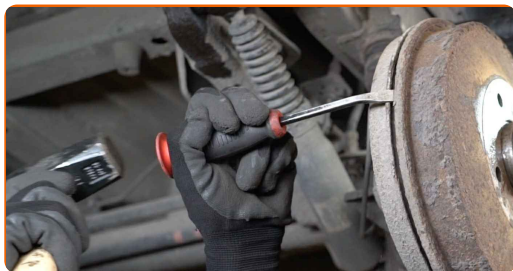

Utbyte: hjullager – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en hammare.




Utbyte: hjullager – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tips från
AUTODOC:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

10

Bänd loss hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

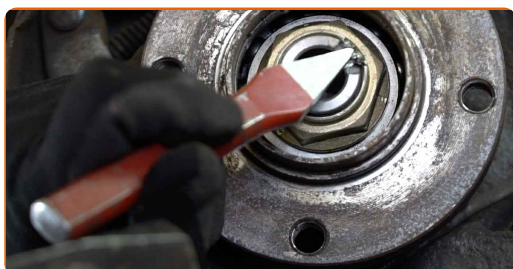

11

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr34. Använd en trycknyckel.




12

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en. Använd en 3-armad avdragare.




13

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringsprej.

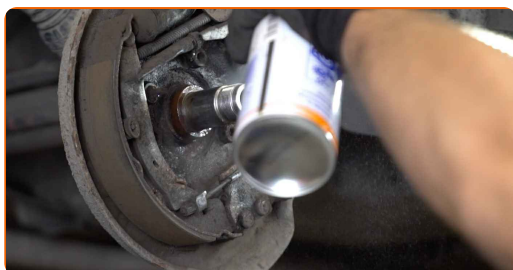


14

Installera det nya hjulnavet med ett lager.

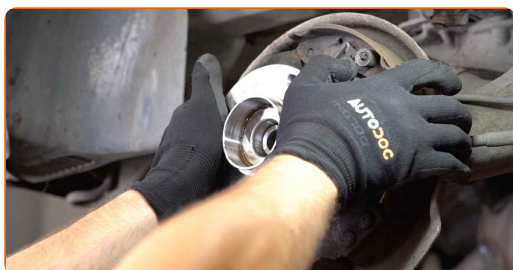

15

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 225 Nm vridmoment.

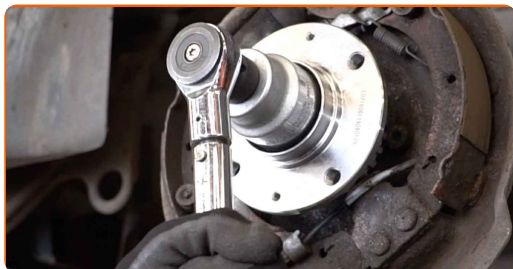

Utbyte: hjullager – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tips från AUTODOCs experter:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.


16

Sätt tillbaka hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.




17


Applicera specialfett på navlagrets monteringsäte. Använd kopparpasta.

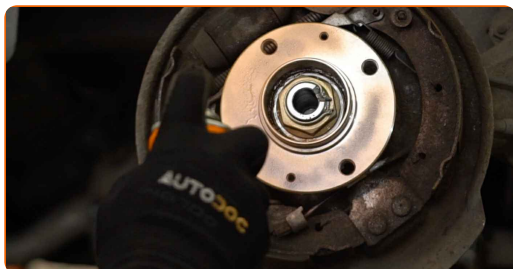


18 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

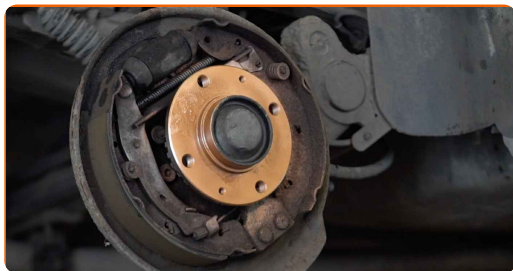

19 Installera bromstrumman och dra åt den.

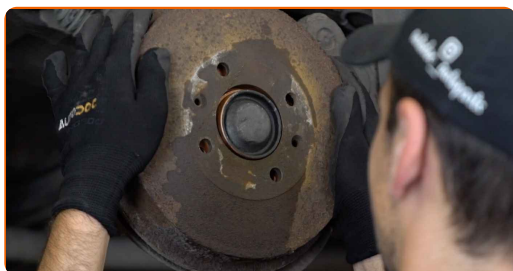


20 Dra åt bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

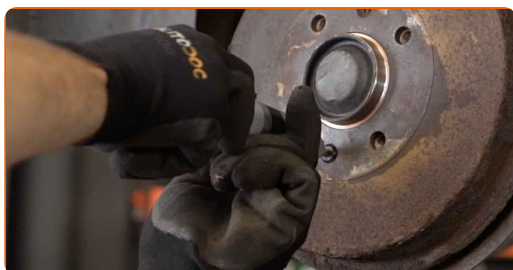

21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

22 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

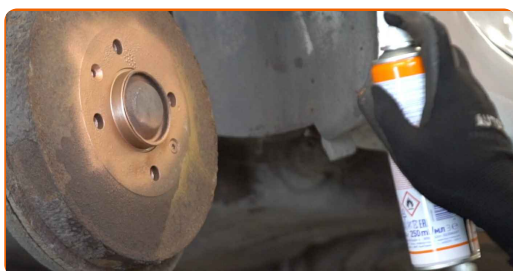

23

Installera hjulet.




Utbyte: hjullager – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

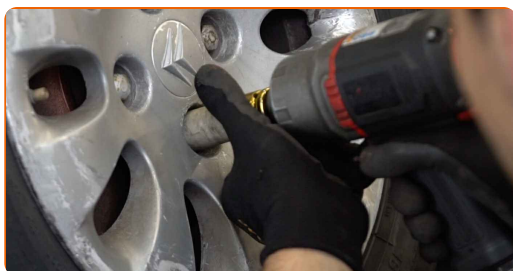

25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

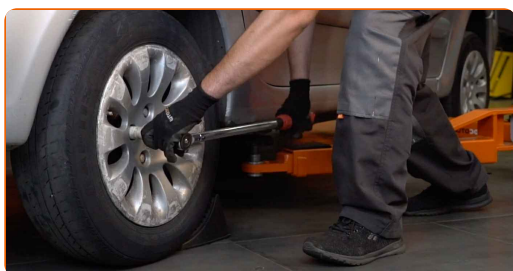

26

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.