



Byta extrablinkers på
Honda Civic 8 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: EXTRABLINKERS – HONDA CIVIC 8. VERKTYG
DU BEHÖVER:

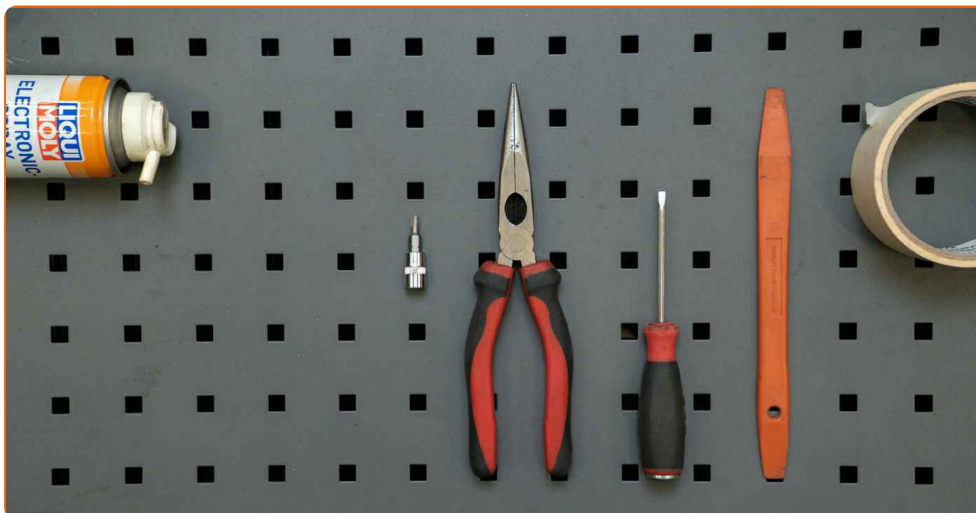

- Elektronispray
- Torxbit T20
- Extra lång spetstång
- Platt skruvmejsel
- Panel verktyg plast
- Målartejp

KÖP VERKTYG

Utbyte: extrablinkers – Honda Civic 8. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut båda körriktningsvisarna samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut körriktningsvisare är likadant på höger och vänster sida.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda Civic 8 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Sätt på tändningen.

2 Vänd spegelglaset hela vägen inåt.



3 Stäng av tändningen.


4 Använd målartejpen för att förhindra att bilens plastdelar och målade delar skadas.



5 Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor. Använd en plattmejsel.




6 Ta bort spegelglaset.

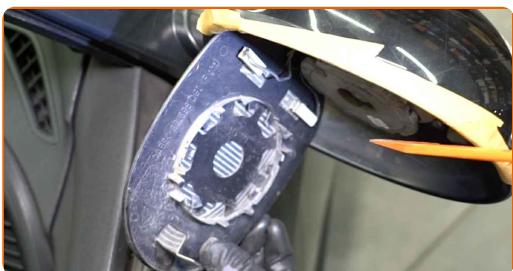


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: extrablinkers – Honda Civic 8. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7 Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.

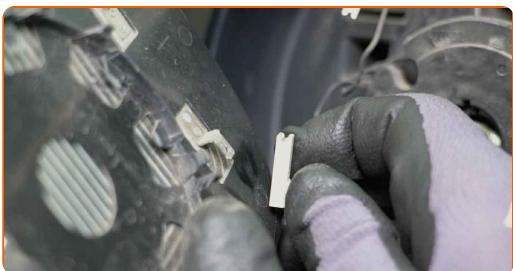


8 Lossa fästclipsen i spegelhuset. Använd ett verktyg för insidans dekor. Använd en extra lång spetstång.

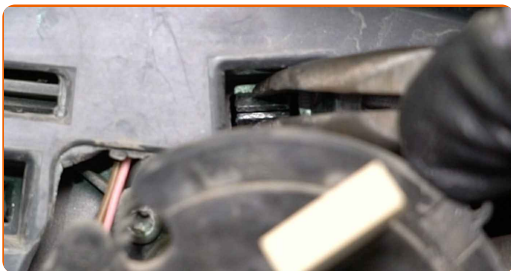

9 Ta bort sidospegelkåpan.



10 Koppla loss kontakten till körriktningsvisaren.

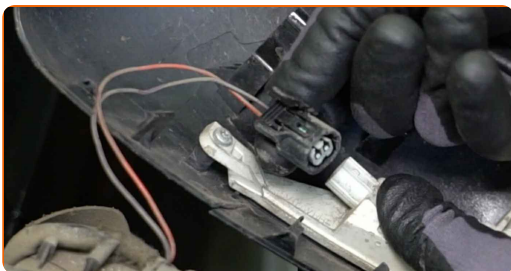


11 Skruva loss fästena till blinkerslampan från spegelkåpan. Använd Torx T20.



12 Ta ur körriktningsvisarens lampa.




13 Sätt i en ny lampa i körriktningsvisaren.

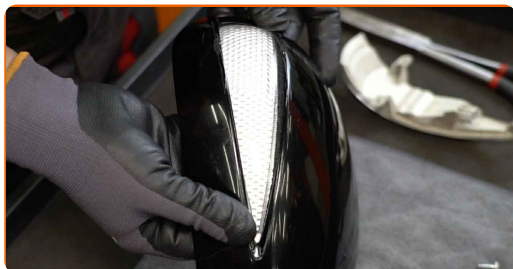

14 Skruva i de fästen som förbinder blinkerslampan med spegelkåpan. Använd Torx T20.



15 Behandla körriktningsvisarens kontakt. Använd dielektrikfett.

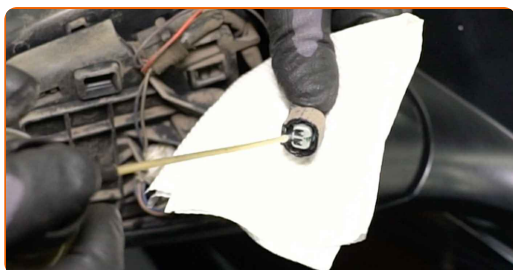

16 Fäst kontakten till körriktningsvisaren.



17 Montera huset till sidespeglern. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




Utbyte: extrablinkers – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

18


Behandla anslutningarna för spegelvärme. Använd dielektrikfett.

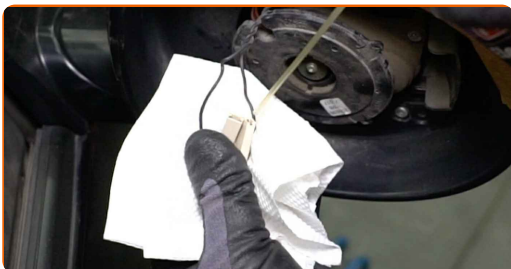**19**

Fäst anslutningarna för spegelvärme.

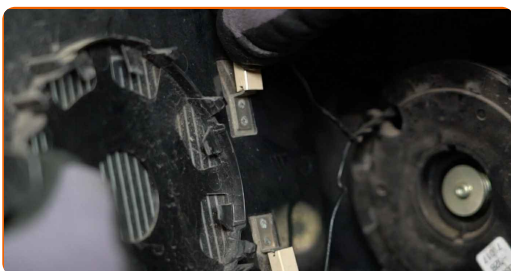**20**

Sätt spegelglaset på plats. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

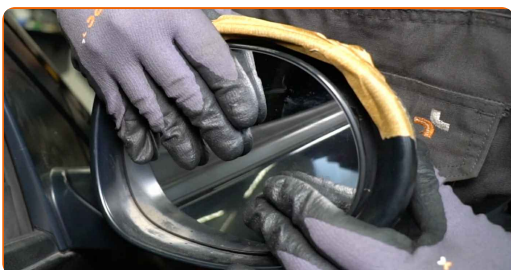


Utbyte: extrablinkers – Honda Civic 8. Proffsen rekommenderar:

- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.
- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

21

Ta bort målartejpen.

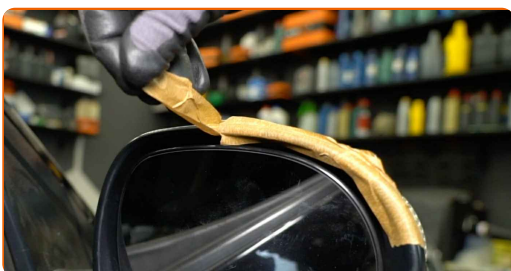

22

Sätt på tändningen.


23

Justera spegelglaset.



24

Kontrollera körriktningvisarens funktion.

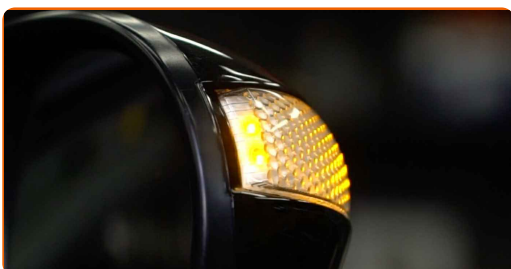

25

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

EXTRABLINKERS: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8

EXTRABLINKERS FÖR HONDA: KÖP NU

**EXTRABLINKERS FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.