



Byta bromstrumma på
Opel Corsa D –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSTRUMMA – OPEL CORSA D. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

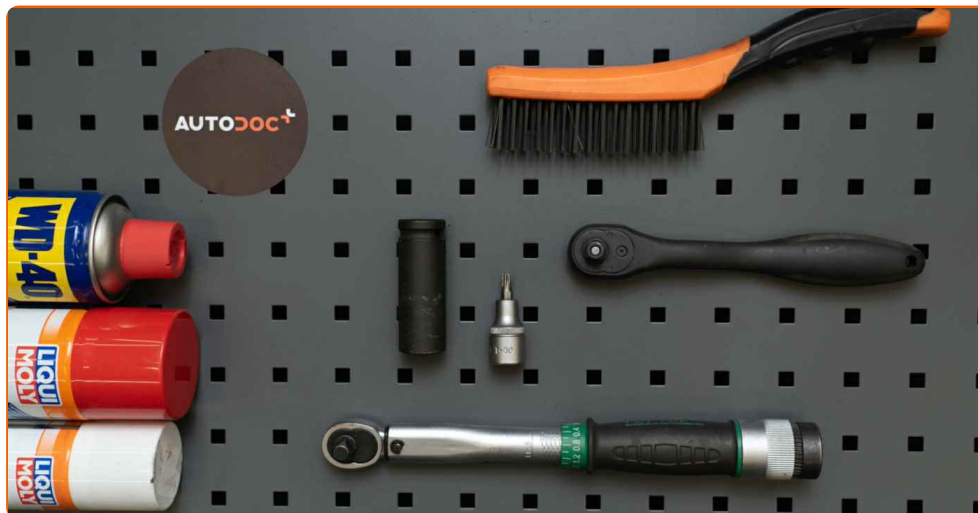

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromstrumma – Opel Corsa D. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din Opel Corsa D parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSTRUMMA – OPEL CORSA D. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

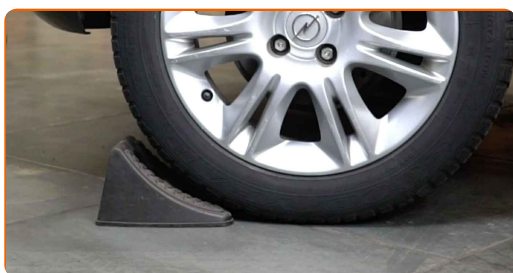


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

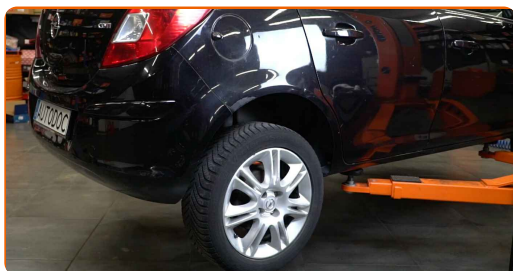


4 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromstrumma – Opel Corsa D. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5 Ta bort hjulet.

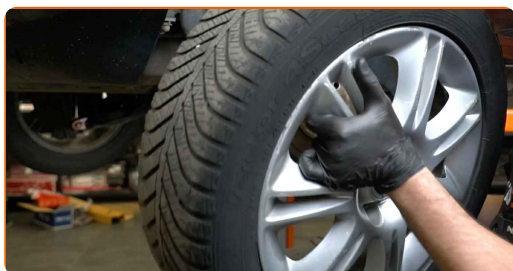


6 Rengör bromstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

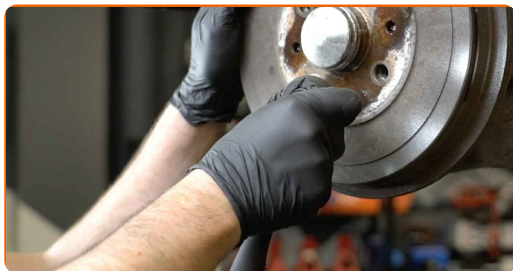


8

Avlägsna bromstrumman.

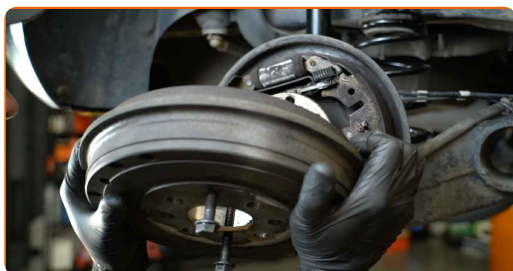


9

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

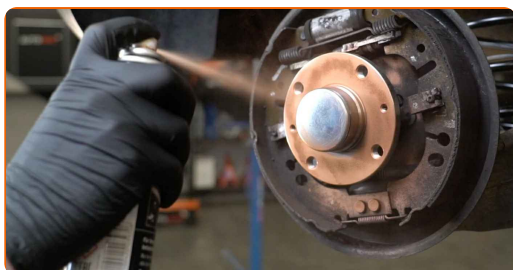


10

Installera bromstrumman.

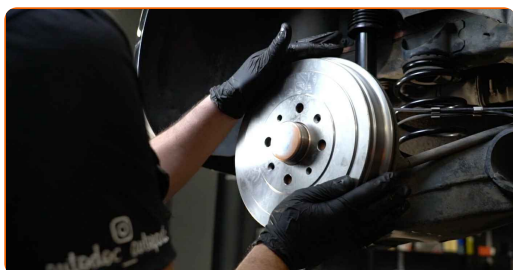

11 Dra åt bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

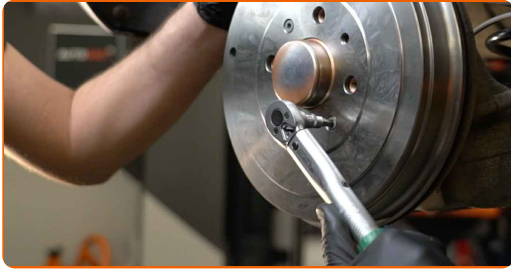

12 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

13 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.




14 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Opel Corsa D


15 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

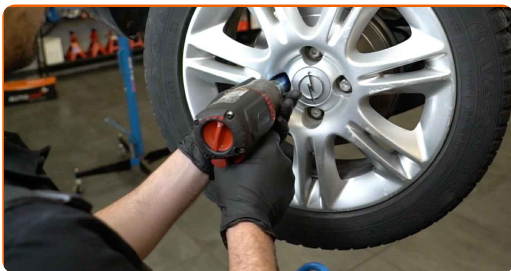

16 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

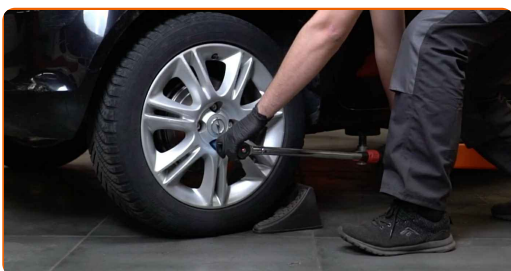

17 Ta bort domkrafter och kilarna.

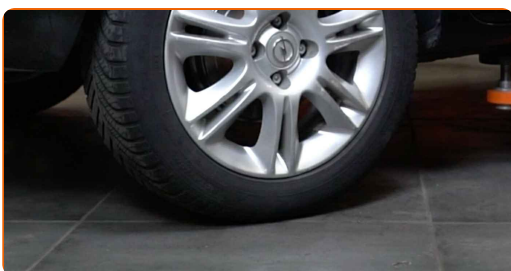

Utbyte: bromstrumma – Opel Corsa D. Tips från AUTODOCs experter:

- Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din Opel Corsa D genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

BROMSTRUMMOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA D

BROMSTRUMMOR FÖR OPEL: KÖP NU

**BROMSTRUMMOR FÖR OPEL CORSA D: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.