



Byta torkarblad fram på
Mercedes W211 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Minibuss (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Minibuss (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Skåpbil (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Flak/Chassi (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Flak/Chassi (W906) 513 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 368)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.


Utbyte: torkarblad – Mercedes W211. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Mercedes W211.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Sätt på tändningen. Sätt vindrutetorkarna i serviceposition.

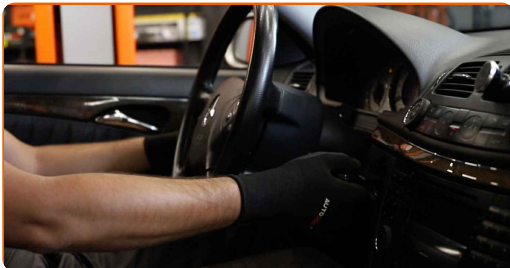

2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.




3

Förbered de nya vindrutetorkarna.




4

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

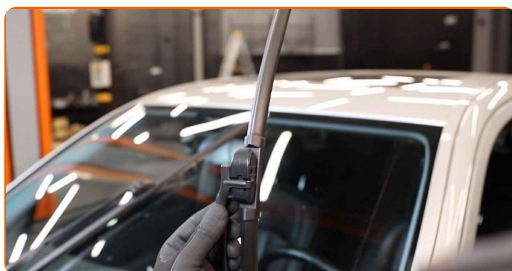

5

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

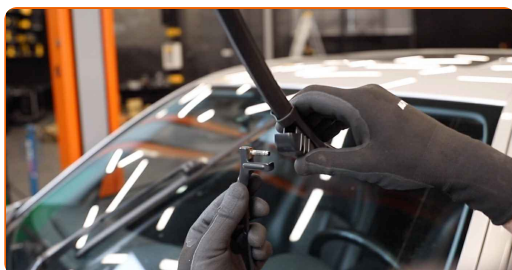

Utbyte: torkarblad – Mercedes W211. Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

6

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – Mercedes W211. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.


7

Sätt på tändningen. Sätt tillbaka vindrutetorkarna i utgångsposition.



8

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

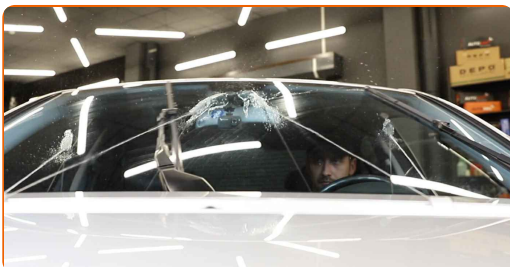

9

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W211

TORKARBLAD FÖR MERCEDES: KÖP NU

**TORKARBLAD FÖR MERCEDES W211: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.