



Byta kupéfilter på **Ford**
Fiesta V JH JD –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD FUSION Sedan 2.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 22)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD FIESTA V JH JD.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

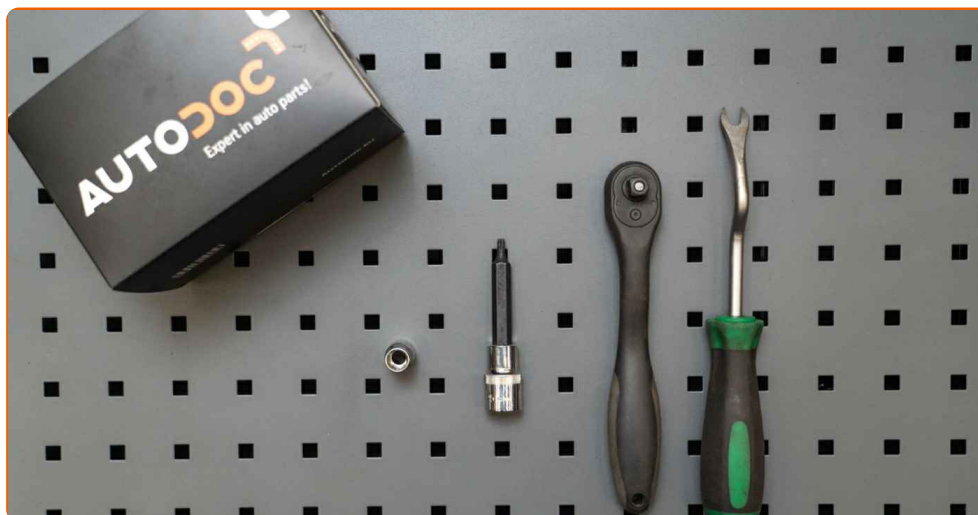

- Hylsa nr.10
- Torxbit T20
- Spärnyckel
- Verktqg för panelclips


KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – Ford Fiesta V JH JD. Proffsen rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Ford Fiesta V JH JD.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


- 1** Skruva loss fästningarna för gas pedalen och flytta den åt sidan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

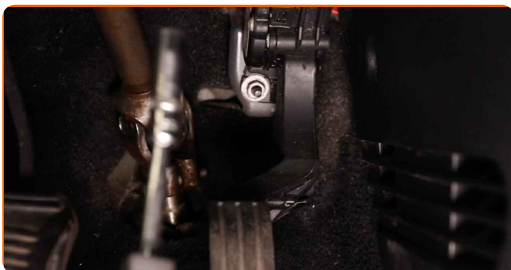


- 2** Ta bort klämmorna från sidopanelen i plast. Använd ett verktyg för panelclips.

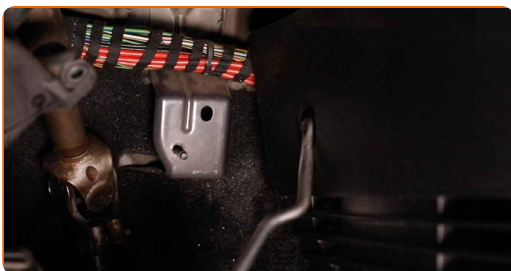


3 Ta bort plastpanelen på sidan.

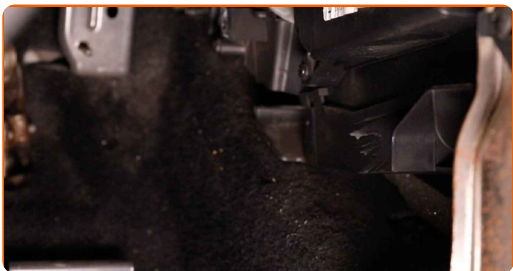

4 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

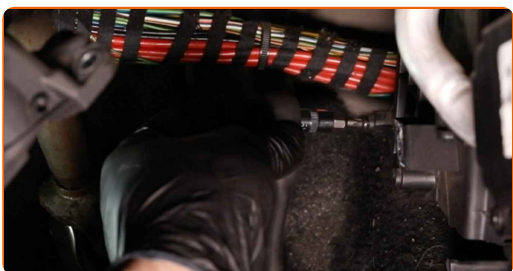

5 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

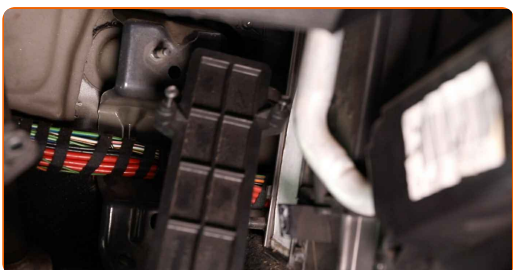

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Ford Fiesta V JH JD. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

6 Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

7

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Ford Fiesta V JH JD. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Ford Fiesta V JH JD – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

8

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Ford Fiesta V JH JD. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.


9

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

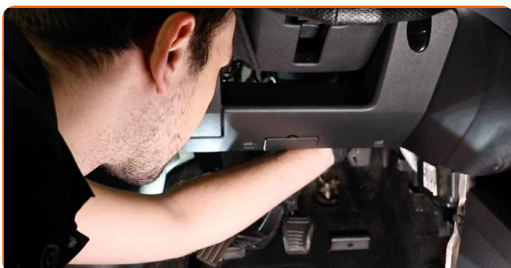


10

Montera plastpanelen på sidan.

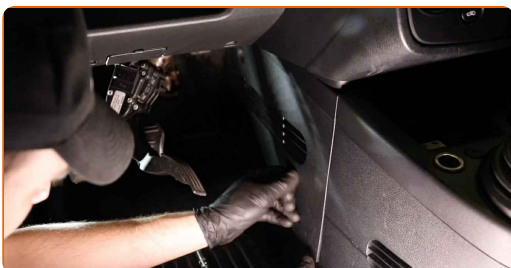


11

Sätt tillbaka klämmorna på sidopanelen i plast.

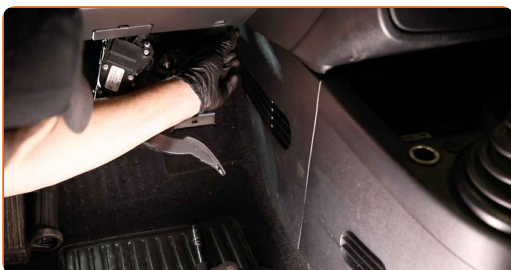

12

Returnera gaspedalen till dens original position och skruva fast fästningarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

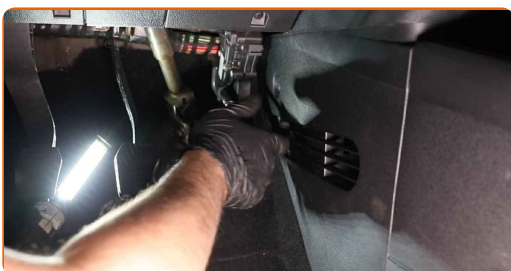

13 Sätt på tändningen.

14 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



15 Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FIESTA V JH JD

KUPÉFILTER FÖR FORD: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR FORD FIESTA V JH JD: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.