



Byta bromsbelägg bak  
på **FORD TRANSIT**  
**CONNECT Kombi** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD TRANSIT CONNECT KOMBI. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- Kraftihylsor för fälgar Nr19
- WD-40 aerosol
- Spärrnyckel
- Brake cleaner
- Momentnyckel
- Anti gnissel pasta
- Bromskolvsvärktyg
- Styrstift pasta
- Platt Skruvmejsel
- Kopparpasta
- Kofot
- Insex bit nr. H7.
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD TRANSIT CONNECT KOMBI. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**4**

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruta av hjulbultarna.



#### Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**6**

Ta bort hjulet.

**7**

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.



8

Ta bort dammskyddskåorna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.



9

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



10

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



12

Avlägsna bromsoket.



## Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.



## Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



#### Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

16

Installera nya brombelägg.



#### Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Tips:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



**19**

Installera bromsoket och justera den.

**20**


Behandla bromsokets stift.

**21**

Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fettet till bromsokens styrstift.

**22**

Skriva in glidpinnarna.

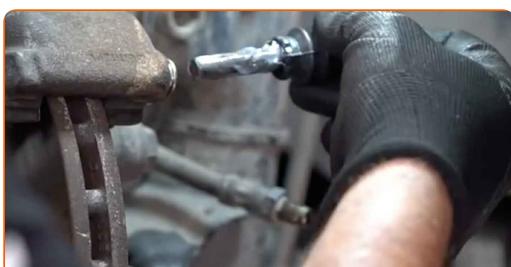**23**

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



24

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



25

Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.



26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. AUTODOC  
rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28

Installera hjulet.




## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD TRANSIT CONNECT Kombi

29

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

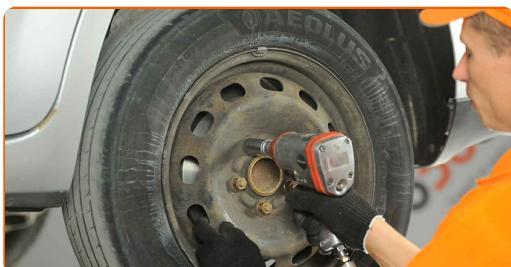

30

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



31

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT CONNECT Kombi. Proffsen  
rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

32

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- FORD TRANSIT CONNECT Kombi – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.