


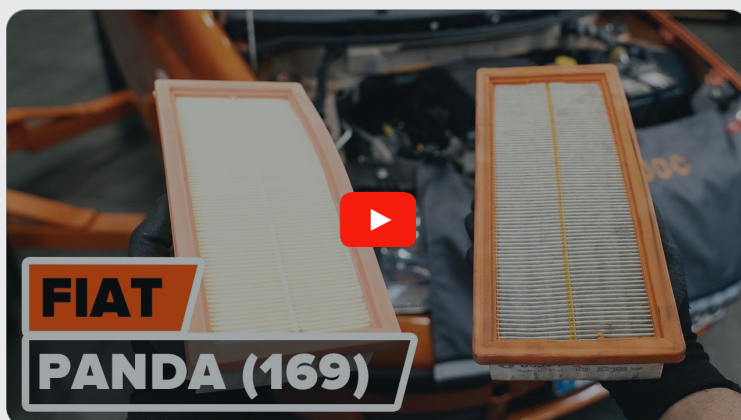

Byta luftfilter på **Fiat**  
**Panda 169** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – FIAT PANDA 169. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:

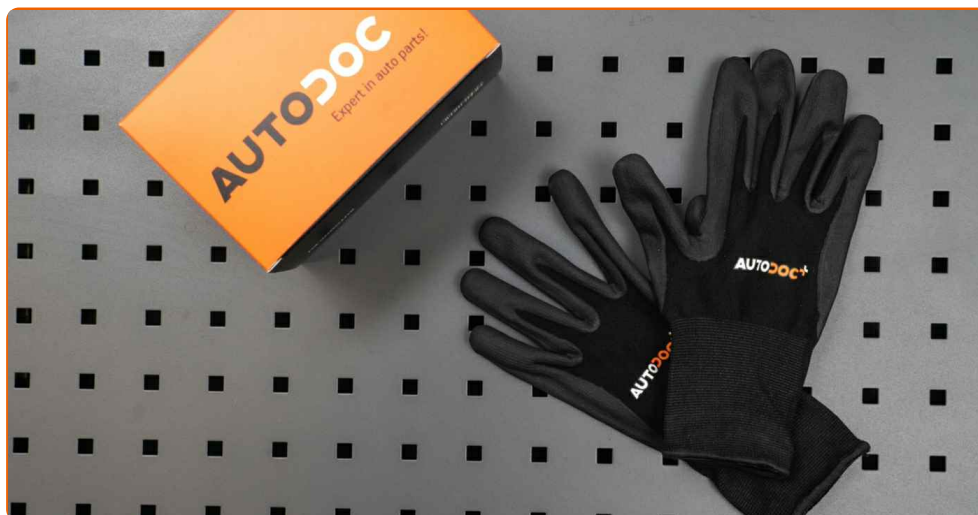

• Microfiberduk

• Skärmskydd


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Fiat Panda 169. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Panda 169 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

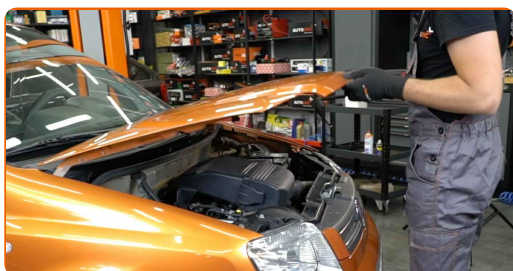

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

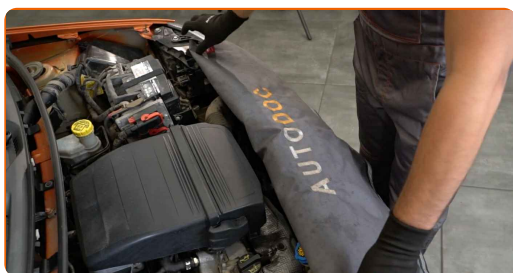


3 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



4

Ta av filterlocket.

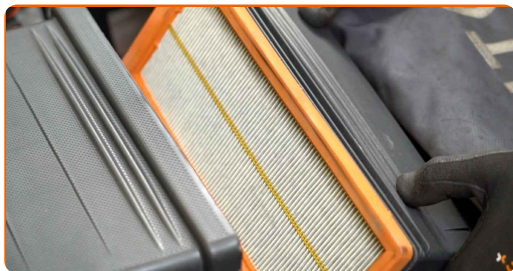


5

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

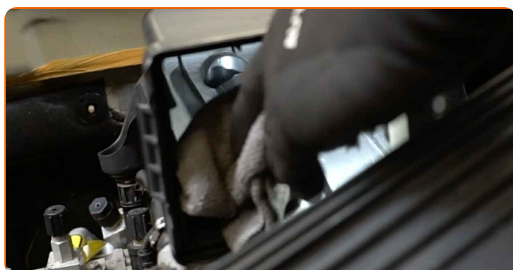

7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Fiat Panda 169. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

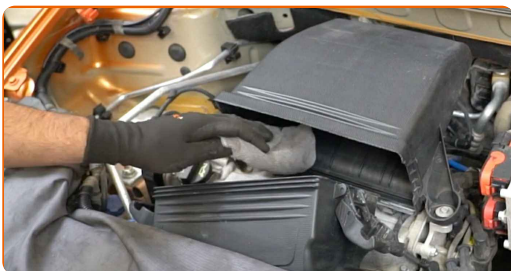

9


Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Fiat Panda 169. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


**10** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

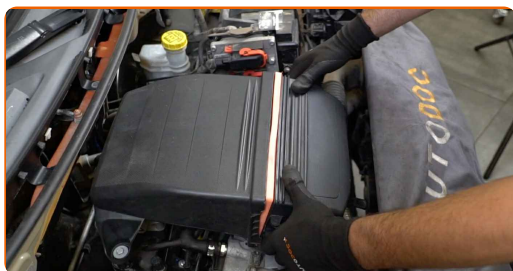


**11** Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

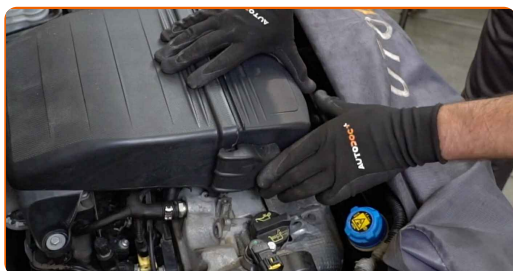

**12** Ta bort skärmskyddet.

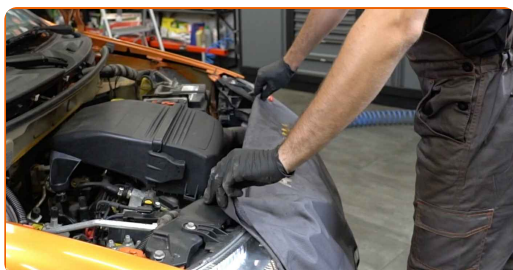

**13** Stäng motorhuven.

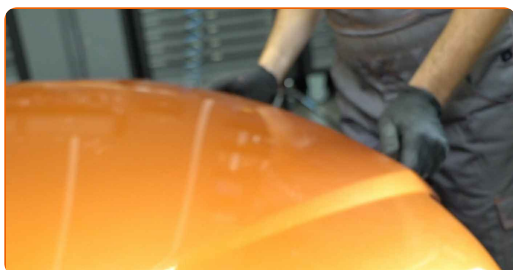

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**



VÄLJ DELAR FÖR FIAT PANDA 169

LUFTFILTER FÖR FIAT: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR FIAT PANDA 169: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.