



Byta bromsslang fram på  
**VW Golf 2** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6 GTI, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF I (17) 1.5 D, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.1, VW Jetta Mk1 (16) 1.3, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, (+ 94)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSLANG – VW GOLF 2. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr7
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Vätske behållare
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

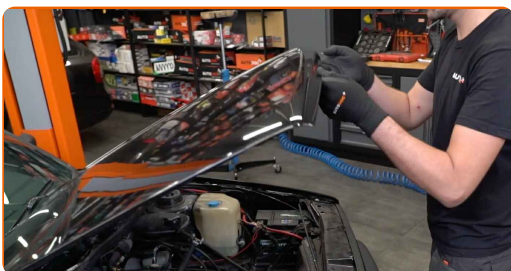


2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

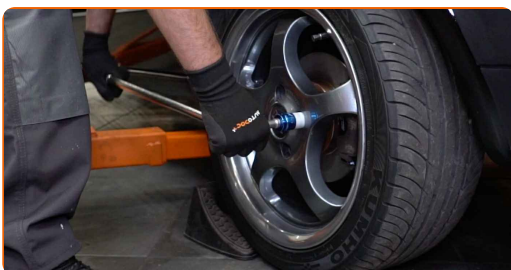

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Golf 2


6

Ta bort hjulet.

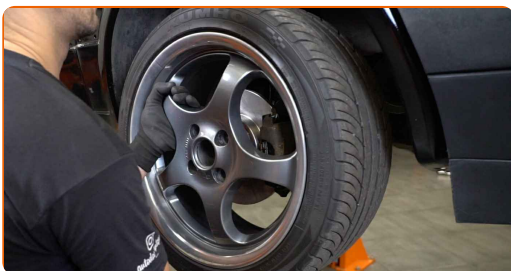


7


Lossa bromsslängen från stötdämparen.

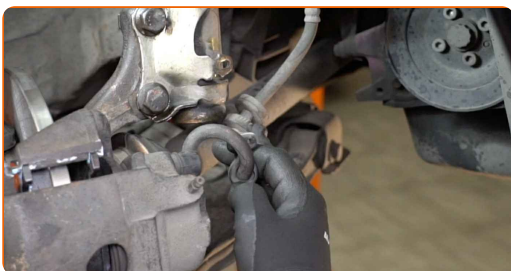


- 8** Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

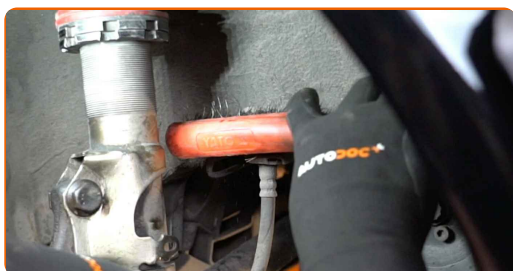

- 9** Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

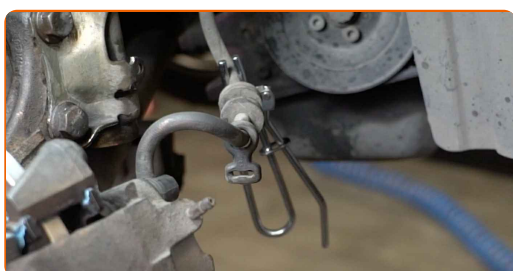


- 10** Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

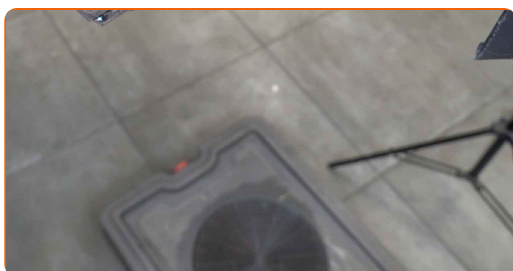


- 11** Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**12** Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.

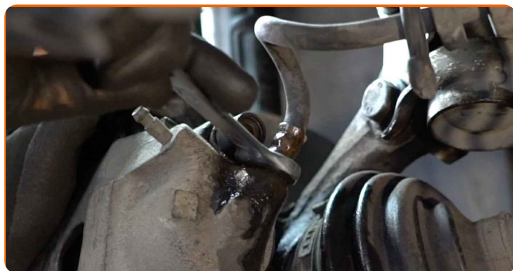


**13** Lossa fästet som ansluter bromsröret till bromsslängen. Använd kombinyckel Nr 11.

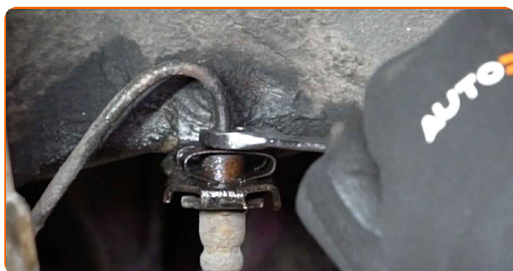


**14** Skruva loss bromsröret från bromsslängen.

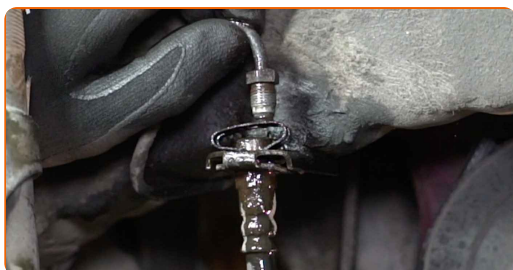

**15** Ta bort klämman på bromsslängen.

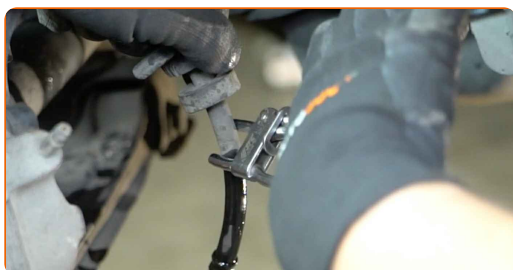

**16** Skruva loss bromsslängen från bromsoket.

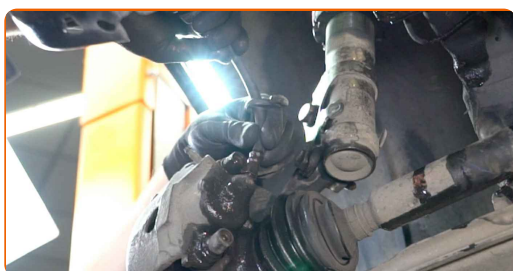


Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Bromsvätska kan läcka ur bromsslangen.

17

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

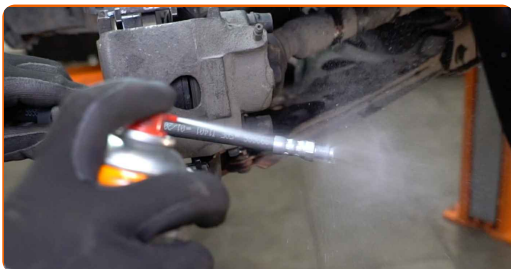


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Skruva fast den nya bromsslangen på bromsoket. Använd kombinyckel Nr 14.

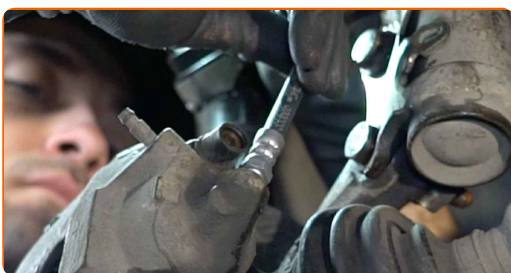

19

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.






Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


20

Skruva fast bromsslangen på bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11.

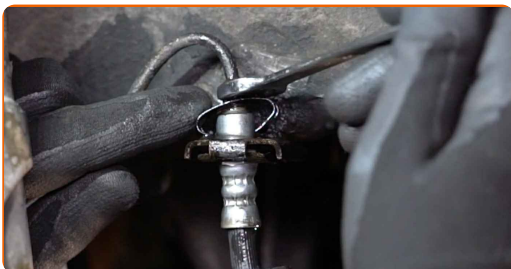

21

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

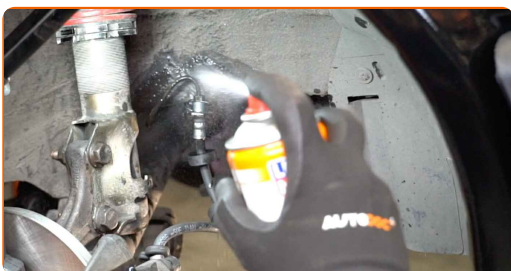


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


22

Fäst bromsslangen på fjäderbenet.

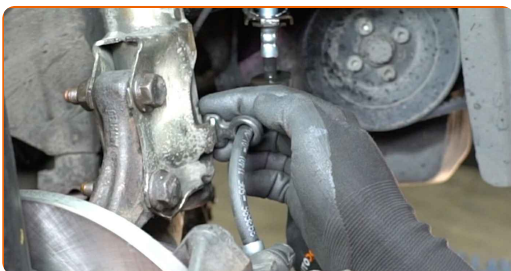

23

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

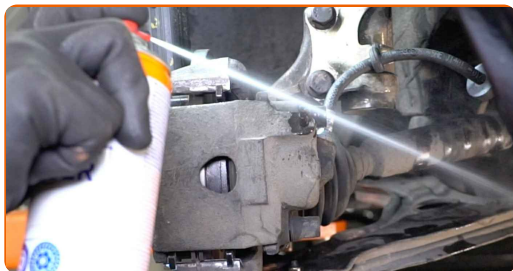


Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


24

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

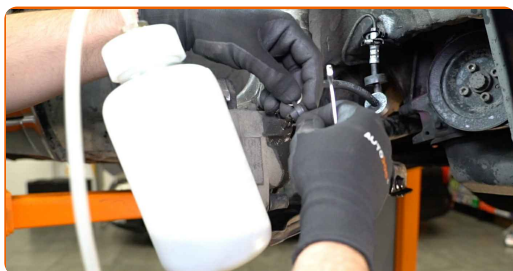

25

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 7.

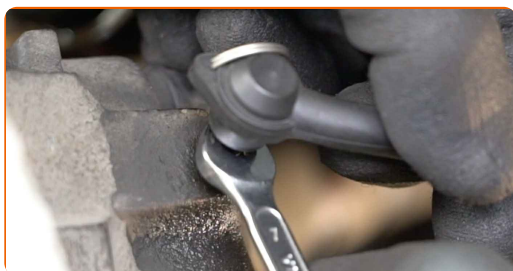


26

Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.




**27** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 7.

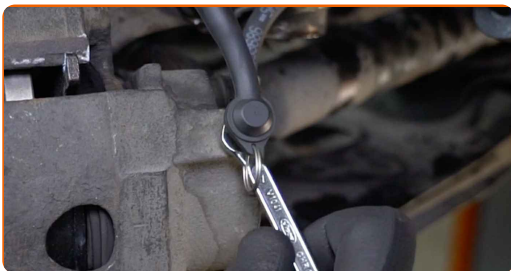

**28** Koppla loss bromsluftaren.


**29** Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

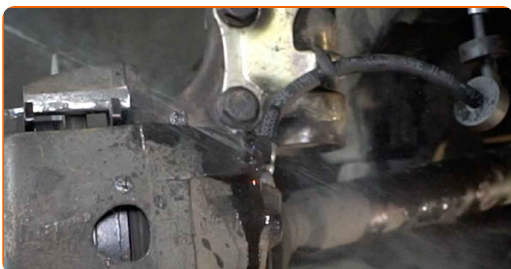

### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsslang – VW Golf 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**30** Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.

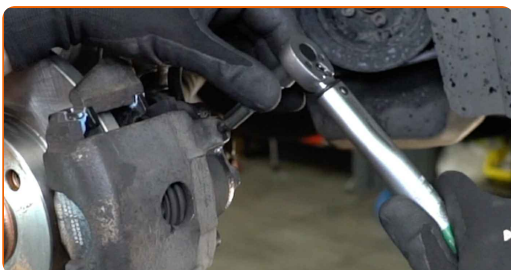

31

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

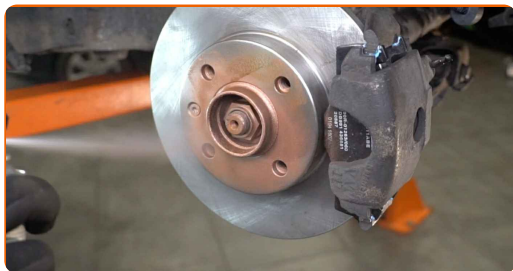

32

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




### Utbyte: bromssläng – VW Golf 2. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

33

Installera hjulet.

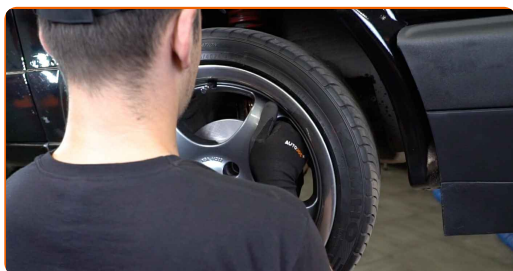

### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf 2


**34** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**35** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



**36** Ta bort domkrafter och kilarna.

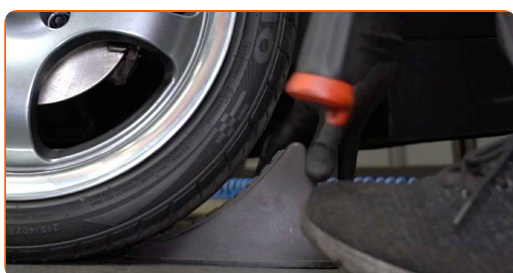


Utbyte: bromssläng – VW Golf 2. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

**37**

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

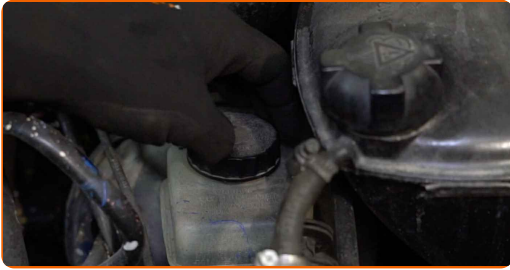

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 2](#)[BROMSSLANG FÖR VW: KÖP NU](#)[BROMSSLANG FÖR VW GOLF 2: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.