



Byta gasfjäder baklucka  
på **Renault Megane**  
**Scenic** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – RENAULT MEGANE SCENIC. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

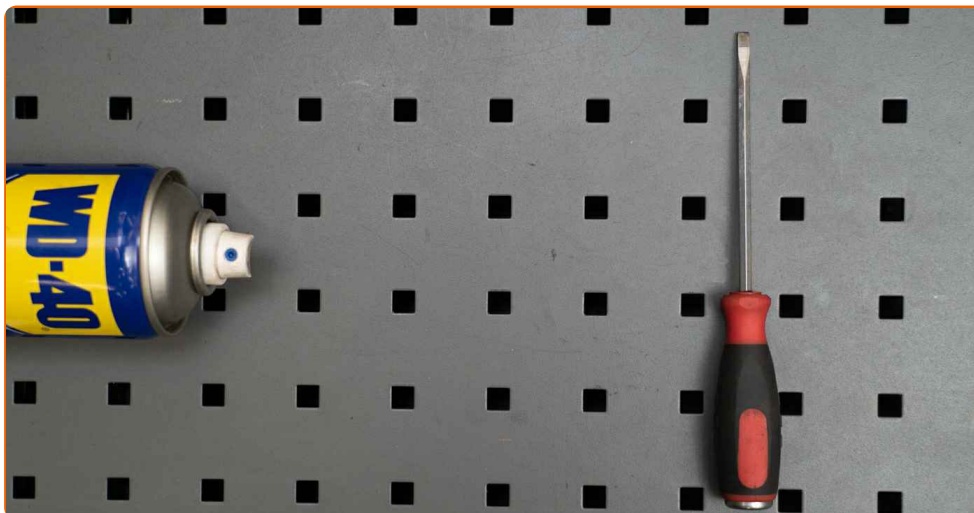

- WD-40 aerosol
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: gasfjäder baklucka – Renault Megane Scenic. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Megane Scenic – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna bagageluckan.




2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.

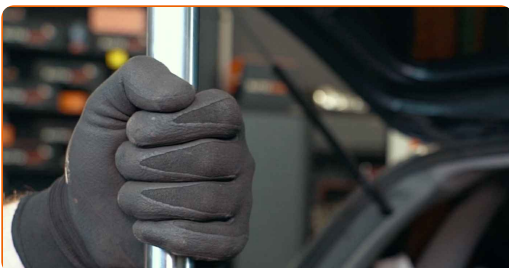

3

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

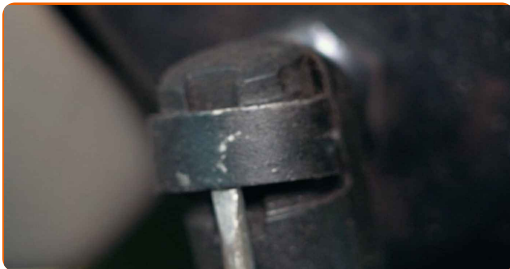


### Utbyte: gasfjäders baklucka – Renault Megane Scenic. Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

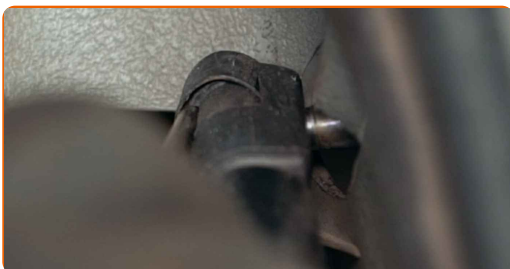


### AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

5

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

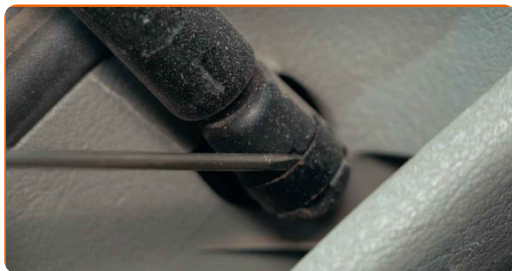

Utbyte: gasfjäders baklucka – Renault Megane Scenic. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

6

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

7

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.



8

Rengör monteringsäta för bagageluckans gasfjäders. Använd WD-40 aerosol.



9

Montera gasfjäders från bagageluckan.



**Utbyte: gasfjäders baklucka – Renault Megane Scenic. Tips från AUTODOC:**

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

10

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.




11

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



12

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

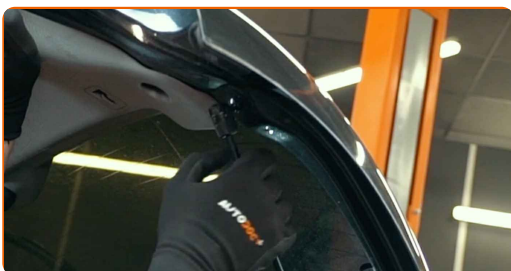


13

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.



14

Ta bort den hydrauliska donkraften.

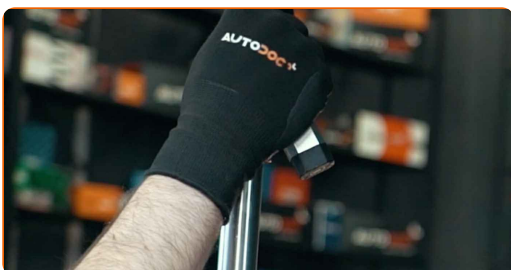


### Utbyte: gasfjäder baklucka – Renault Megane Scenic. Tips:

- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



15

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

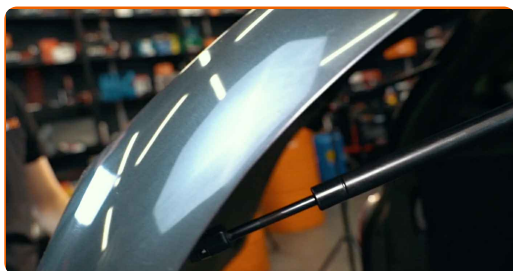**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT MEGANE SCENIC**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR RENAULT: KÖP NU**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR RENAULT MEGANE SCENIC:  
DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.