





Så här byter du  
bromssköld på bilen?

## VIDEOGUIDE

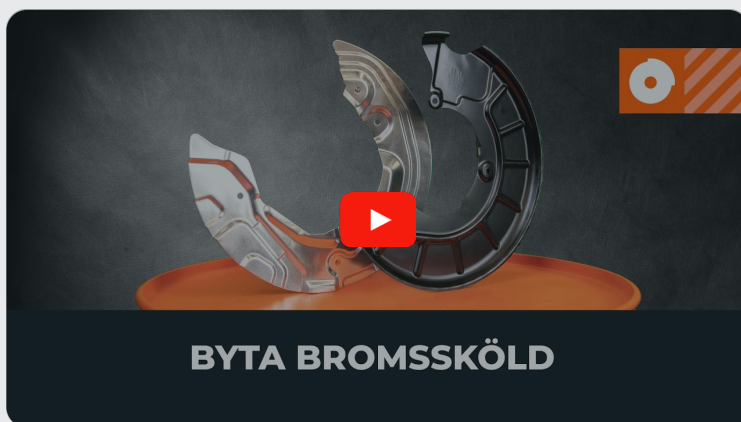

**BYTA BROMSSKÖLD**

### SAKER DU KAN BEHÖVA:

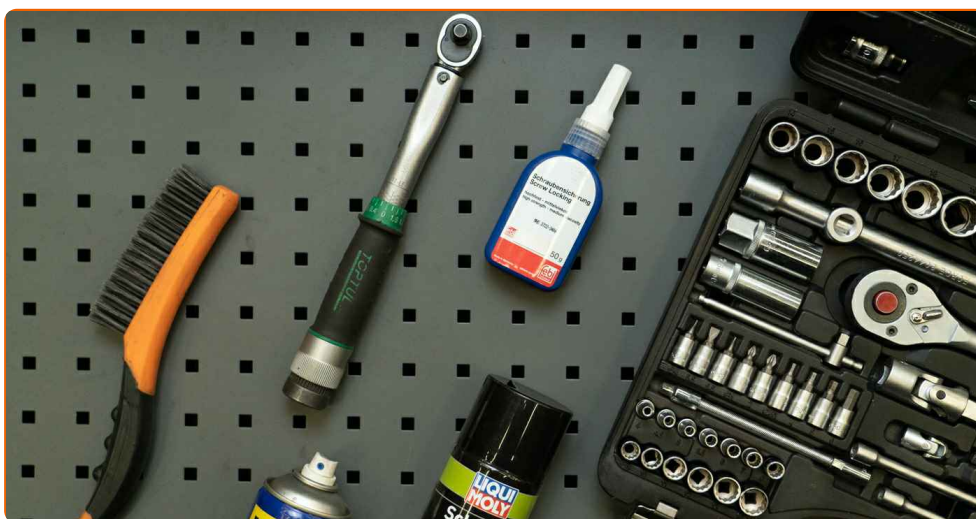

- en uppsättning lämpliga verktyg
- gänglåsning
- universellt rengöringsmedel på sprayburk och en stålborste
- momentnyckel
- WD-40 aerosol


**KÖP VERKTYG**

### Vänligen notera!

- Bromsskölden skyddar bromssystemets komponenter från vatten och smuts
- Den skyddar också fjädringsdelar från höga temperaturer när bromssystemet värms upp
- Bromsskölden kan gå sönder på grund av rost eller mekaniska skador
- Detta får bromsskölden att lossna och gnida mot bromssystemets komponenter

**1**

I många bilar behöver du ta bort bromsskivan och bromsoket för att komma åt bromsskölden

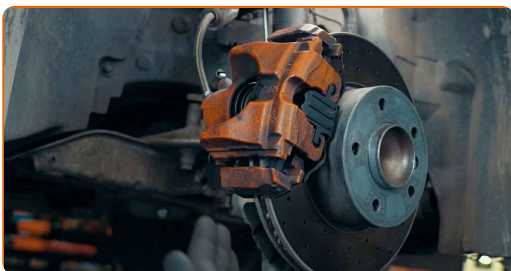

### Vänligen notera!

- Bromssköldens fästen finns på bromsskivans baksida

**2**

Ta bort bromsoket tillsammans med bromsokshållaren, om bilen har ett sådant




3

Avlägsna bromsskivan




4

Rengör och ta bort all rost på bromssköldens fästen

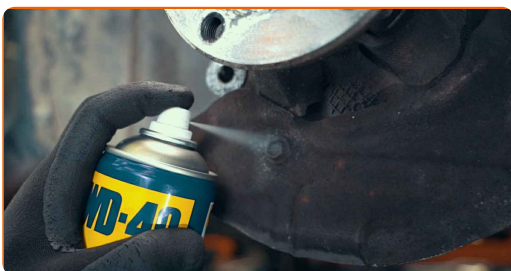

5

Skruva loss bromssköldens fästen och ta bort skölden

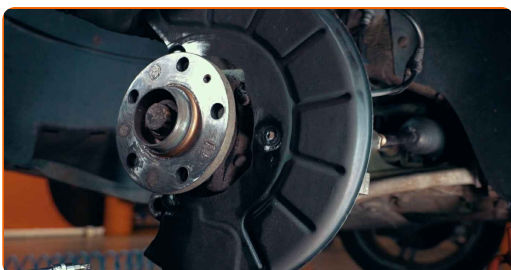


### Viktigt!

- Var varsam och undvik att använda överdriven kraft
- Annars riskerar du att bryta av fästernas gängor


**6** Rengör monteringshålen till bromssköldens fästen




**7** Rengör kontaktytan mellan hjulnavet och bromsskivan

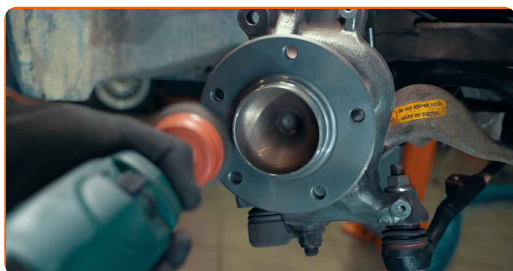

**8** Behandla bromssköldens monteringsfäste med ett rostskyddsmedel

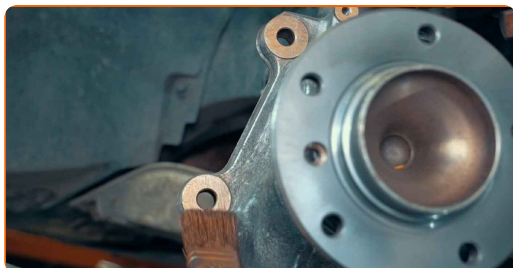

**9** Montera en ny bromssköld och fästena

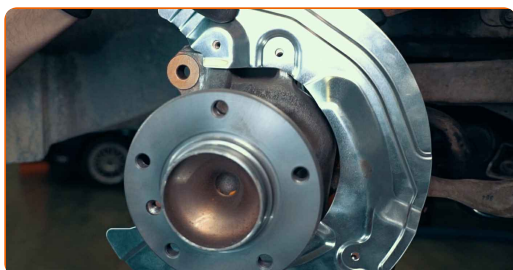


### Viktigt!

- Se till att använda nya fästen
- Dra åt bromssköldens fästen enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment

10

Smörj navets yta som kommer i kontakt med bromsskivan

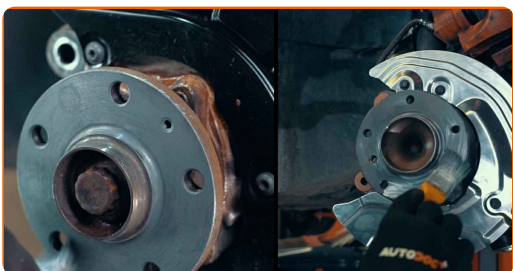


11

Återmontera alla komponenter som togs bort



12

Dra åt alla fästen enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment

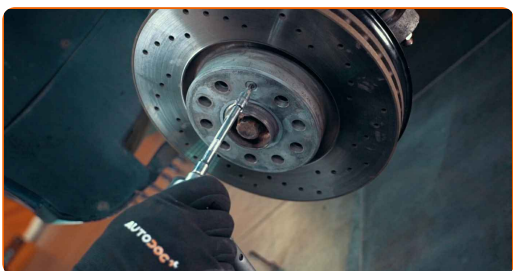

### Vänligen notera!

- Beroende på bilens konstruktion kan det vara nödvändigt att ta bort navet

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKÖLD: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.